


施工説明書

EX-NDGS1P/2P

EX-NDGL1P/2P

EX-SPNDQ/R


EX-NDCONT300/650

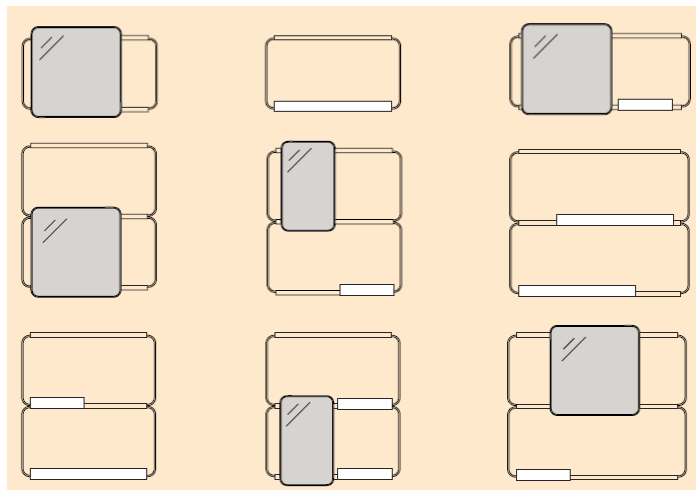

STEP1

梱包を開け、下記①～⑦の部材と取付ビス・六角レンチが入っている事を確認してください。

※ EX-NDGS1P, EX-NDGL1Pの場合、④～⑥は同梱されていません

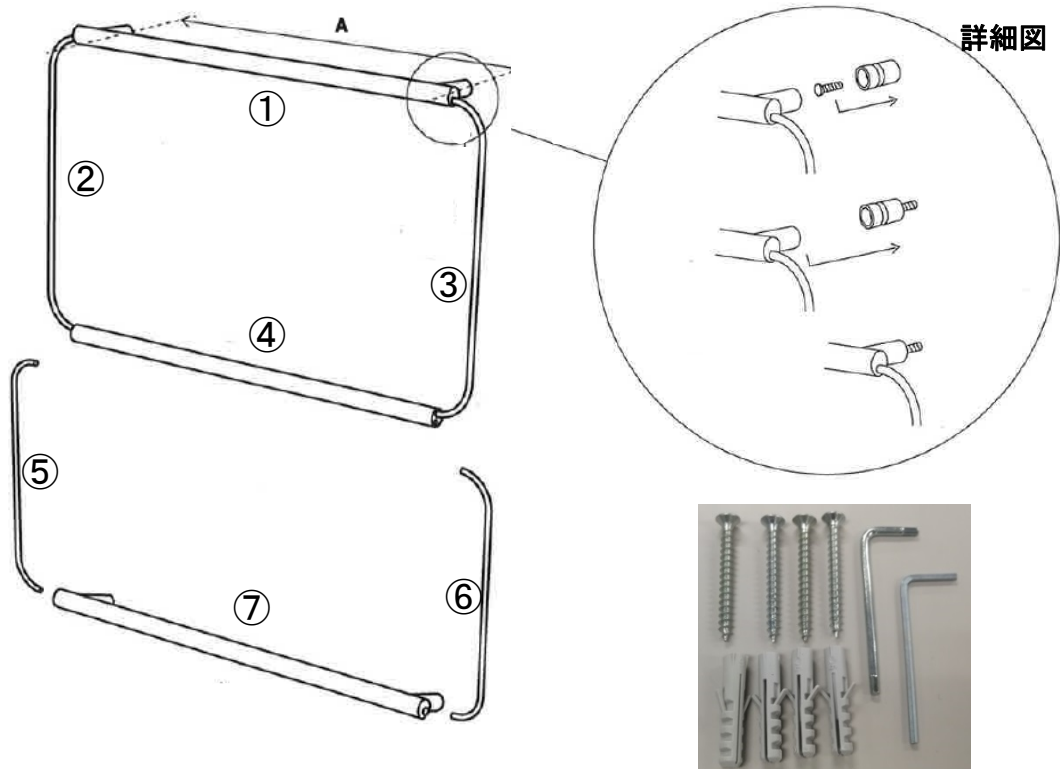

- ・ビス4本
- ・プラグ4本
- ・六角レンチ2本 (サイズ違い)

STEP2

取付位置を決め、STEP1の詳細図のように壁に固定します。

A寸法(ブラケットの芯～芯)の設計仕様はEX-NDGS1P/2Pが590mm EX-NDGL1P/2Pが840mmですが、
念のため施工前に現物を測定して合わせてください。

※ 固定位置の壁内には必ず補強材を施してください



付属の工具を使ってビスを少し緩め、中のシリンダーを取り出します

※ビスは小さいので紛失注意



STEP1のA寸法を測り付属のビスを使ってシリンダーを壁に固定します



正面から見るとこのようになります

※強度を確保するため、壁内には必ず補強材を施してください

STEP3

壁に固定したシリンダーにフレームを差し込み、付属の六角レンチでネジを締めてください
その際、下記のネジ部が上段フレームは上向き、下段フレームは下向きになるよう取付けてください(デザイン上、見えない方が望ましい為)

※ ネジは緩みがないようしっかり締めてください



STEP4

左右のアーム部を差込み、付属工具でビスを締付けます



上段




下段


- ※ 中段フレームについては、サイドのフレームを差込みビスを締めるだけです
- ※ 下段フレームについては、STEP1～STEP3を参考にして壁に固定してください
- ※ シリンダー固定位置は必ず現物寸法を確認して合わせてください。

STEP5

ミラーおよびトレイを取付けます

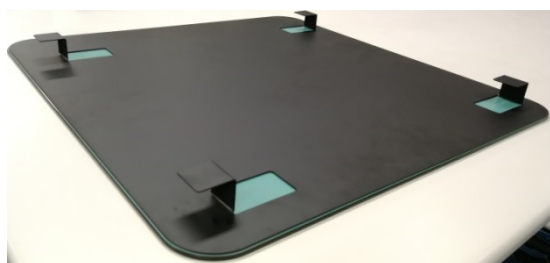

ミラー背面に付いているL型フックを、フレームの任意の位置に引掛けてください

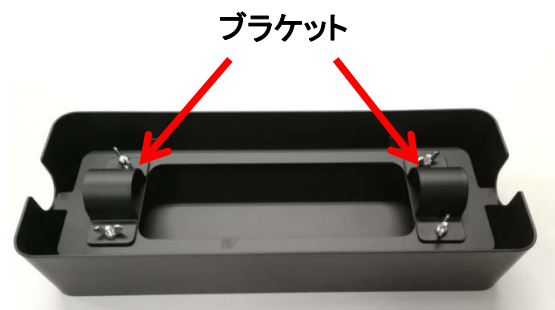

トレイの裏面に付いている固定ブラケットを外し、フレームの任意の位置に乗せて固定してください