

■定格

型番	定格電圧	入力電流	消費電力	使用ランプ
EX-BLUB4/WH EX-BLUB4/GR EX-BLUB4/OAK	AC100V	0.11A	6.0W	LDA6L-E17 A

■施工前の確認

1 器具重量に耐えられるよう、取付部の強度を確保する


2 取付面がクロス貼りの場合

接着剤が十分に乾燥してから器具を取付ける。
変色やサビの原因になります。

■施工手順 △注意 取付けの際は必ず電源を切ってください。感電の原因になります。

※この図は一部抽象化した共通部品図です。

※部品の有無・損傷を確認し、不備の際は取付けないでください。

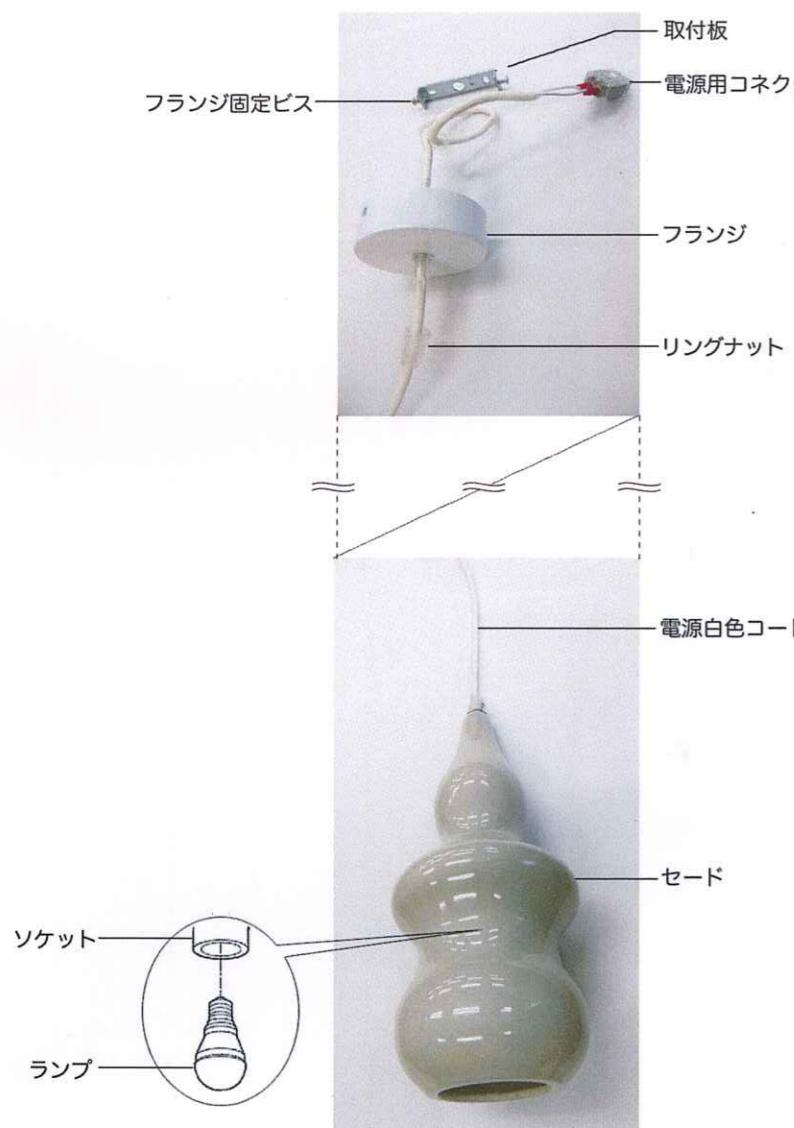


〈付属品〉

取付ネジ···2本

アンカープラグ···2本

1 取付板を取付ける

取付板を取付ネジで取付ける。

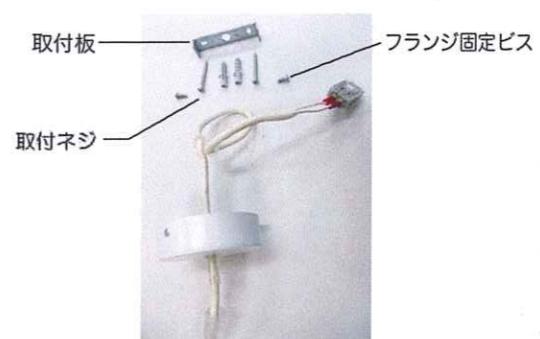

3 フランジを取付ける

フランジを取付板に合わせ、フランジ固定ビス2ヶ所で取付ける。



4 ランプを取付ける

5 点灯の確認を行なう


■器具の高さ調整について

1 電源を切る

2 灯具を支えながらリングナットをゆるめる


3 電源コードを調整する

<電源コードを短くする場合>

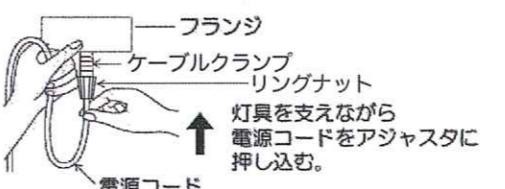

※電源コードの調整が固い場合は、一旦、リングナットをケーブルクランプから取り外し、もう一度2回転程締め付け、仮止めしてください。

<電源コードを長くする場合>

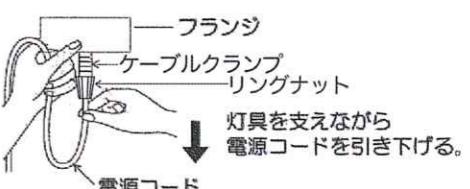

4 リングナットを締め付ける

■2台以上取付ける場合は

●セードどうしがぶつからないように、間隔を十分あけて取付けてください。

※破損・落下によるけがの原因になります。

