


水栓取付穴

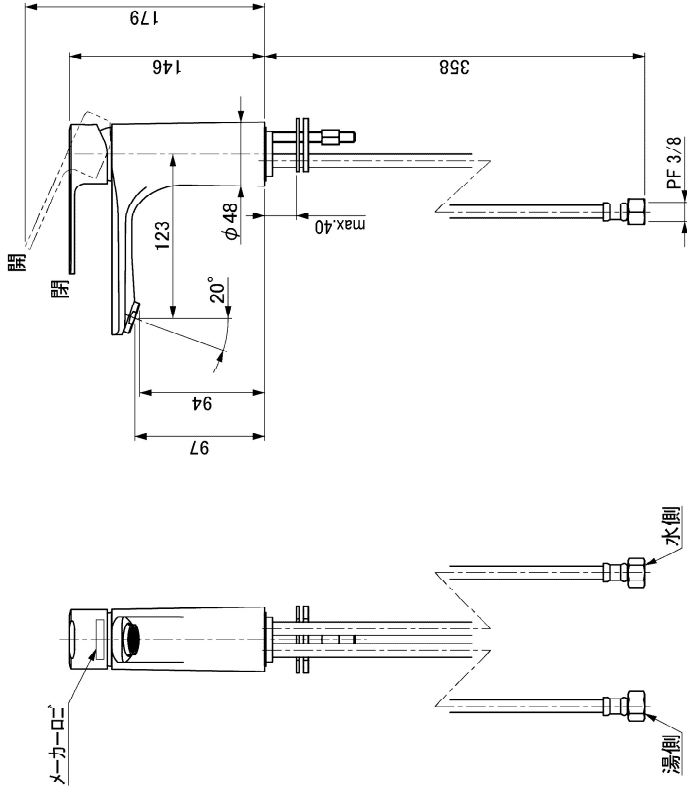

用途		一般住宅用(屋内用)
給水圧力	最低必要水圧	0.15MPa(流動圧)
	最高水圧	0.50MPa(流動圧) ※快適にお使いいただくためには、0.2~0.3MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質		水道水
使用環境温度		1~40℃ ※寒冷地仕様ではありません、凍結が予想される場合は凍結予防をしてください。
最高給湯温度		80℃ ※安全のため給湯温度は60℃以下でのご使用をおすすめします。
特記事項		(1)水圧は湯水ほぼ同圧、且つ湯圧が氷圧より高くないように設定してください。 (2)湯水を逆に配管しないでください。 (3)フレキホース寸法公差±20mm。

セラレーディング株式会社		単位	名称
製図 校図		目付	mm
木場 井田		尺度	マス 湯水混合水栓
備考		品番	FM31311R
		図番	FM31311R