

日本水道協会認証品

元止水栓用：Ⅱ形 Ge・1Z-FKL-B/V

引出式複合水栓付浄水器

取扱説明書


メイスイの浄水器をお買い上げいただき、ありがとうございます。

この取扱説明書は浄水器を正しくご使用いただくためのものです。ご使用前にお買い上げいただきました浄水器の型式名をお確かめください。

- この取扱説明書を最後までよくお読みになり正しくご使用ください。
- お読みになった後はお使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

保証書付

保証書はこの取扱説明書の19ページについております。お買求めの際は、必ず「据付日・販売店名」などが記入されていることを確かめてからお受取りください。

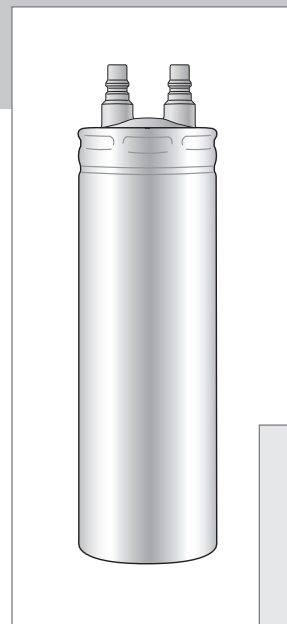

便利メモ ■浄水器カートリッジ交換日などをご記入されると便利です。

●浄水器据付日	年	月	日	年	月	日
●浄水器カートリッジ交換日				年	月	日
	年	月	日	年	月	日
	年	月	日	年	月	日
	年	月	日	年	月	日

お使いになる人や他人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただく事を、次のように説明しています。

**警告**

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

**注意**

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

- 「△注意」の欄に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ずお守りください。
- お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています（下記は、絵表示の一例です）。



この表示は、必ずお守りいただく「強制」内容です。



この表示は、してはいけない「禁止」内容です。



この表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。

も く じ

ご使用の前に	安全にお使いいただくためのご注意	3
	電気配線＜安全にお使いいただくためのご注意＞	5
	特 長	6
	各部の名前	7
	混合水栓の使用上の注意	8
	混合水栓の使用法	10
	混合水栓のお手入れ方法／停電時の応急処置	11
浄水器カートリッジについて	浄水器カートリッジの交換時期	12
	付属部品「U字プラグ」	13
	浄水器カートリッジの交換方法	14
困ったとき	異常が生じた場合	16
	修理を依頼される前に	17
保証仕様	水漏れ	17
	保証／仕様	18
	保証書	19

安全にお使いいただくためのご注意

警告

！ 水道水にのみお使いください。

浄水器には殺菌作用がありません。水道水以外の水に病原菌が混入していれば、それが原因で健康障害を生じるおそれがあります。


注意

安全にお使いいただくために。

！ 新しい浄水器をお使いいただくときは、気泡が消えるまで**3分間以上**放水してください。また水漏れがないことを確認してお使いください。



！ 毎朝のお使いはじめには、**10秒間以上放流**してください。また2日以上お使用にならなかったときは、**3分間以上放流**してください。




！ 浄水器は断水後の赤水、濁り水もろ過します。ただし、目詰まり要因になりますので、緊急でなければ浄水器が接続されていない水栓からしばらく水を流したあとでご利用いただくと、浄水能力が長持ちします。

○ 開放した容器に汲置きしないでください。殺菌作用がなくなっており早く腐敗します。



保管する場合は、清潔な容器に密閉し、一度使用したらその日のうちに使い切ってください。

！ 部品交換について
水栓の性能を維持し、水漏れなどの不具合を防ぐためには、定期的な部品交換が必要です。



※1 消耗部品…パッキンなど
※2 磨耗劣化部品…逆止弁、電磁弁、セラミックカートリッジ、シャワーホースなど

！ 冬期、浄水器カートリッジ内部の水が凍結するおそれのあるとき、浄水レバーを閉じずに**1分間に200～300ml位の水を一晩中出して**おいてください。凍結すると破損の原因になります。

！ 浄水器カートリッジは消耗品です。必ず定期的に浄水器カートリッジを交換してください。

○ 汚れた手などで、吐水口に触れないでください。一般細菌が吐水口から混入するおそれがあります。

！ 吐水口は汚れたり、水ア力がつくことがあります。1ヶ月に1回、P.11の「混合水栓のお手入れ方法」にしたがってお手入れしてください。

ここに示した△表示は状況により重大な結果を招く可能性があることを示しています。
いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので必ずお守りください。

△ 注意

❗ 水漏れ事故はお客様だけでなく近隣にも多大な迷惑、損害を与えます。水漏れや器具の破損などによる事故を避けるため、下記の項目を必ずお守りください。

- | | |
|---|---|
| ❎ 浄水器カートリッジの出口、入口の接続を間違わないでください。
浄水が出ません。また破損、水漏れのおそれがあります。 | ❎ この浄水器カートリッジは寒冷地仕様ではありません。凍結が予想される場所では、使用しないでください。 |
| ❎ 35℃以上の温水を浄水器に通さないでください。 | ❎ 混合水栓は、凍結のおそれがある場所に取付けないでください。凍結により故障する場合があります。 |
| ❎ 浄水器や接続部に強い衝撃を与えないでください。 | ❎ 配管パイプ、止水栓、浄水器に他の器具を当てないでください。 |
| ❎ 給水、給湯用止水栓以降、特に混合水栓には他の給水器具を接続しないでください。 | ❎ 塩素系洗剤・漂白剤を使用したり、近づけたりしないでください。
水や湿気に反応して発生するガスがステンレス・銅などの金属やプラスチックおよびゴムなどの腐食・劣化の原因になります。保管の場所や方法に充分注意してください。その他の洗剤・漂白剤は使用上の注意をよく読んでご使用ください。 |
| ❎ 水圧が0.5MPa (5.1kgf/cm ²) より高い所では、使用しないでください。 | ❗ 台所で使われる洗剤、殺虫剤、防腐剤その他の薬品類はそれぞれの容器などに記載されている注意事項を必ずお守りください。
使い方を誤ると、人体に悪影響をおよぼしたり浄水器、水栓、配管がいたみ、水漏れや故障の原因となることがあります。 |
| ❎ 直射日光、雨および風などが直接あたるところで使用しないでください。
この製品は屋内仕様です。屋外で使用するとう腐食・劣化および破損の原因になります。 | ❎ 清掃には、中性洗剤以外の洗剤やシンナー、ベンジンなどの有機溶剤は絶対に使用しないでください。
浄水器カートリッジ、ツインクイックジョイント、電磁弁ボックスなどは樹脂部品を使用しています。
有機溶剤が原因で樹脂部品が劣化・破損することがあります。
※水栓が汚れたときは、P.11の「混合水栓のお手入れ方法」を参照してください。 |
| ❎ 高温の器具（フライパンなど）を近づけないでください。
浄水器が変形します。 | |
| ❎ 混合水栓のレバーハンドル操作時、上げ下げを急激に行ったり、無理な力を加えたりしないでください。また、レバーハンドルに物などを吊下げないでください。 | |
| ❗ 水漏れなどがないか接続部や浄水器を1ヶ月に1回点検してください。 | |
| ❎ お客様自身での分解・修理はしないでください。 | |


❎ 専用の浄水器カートリッジ以外は取付けないでください。

電気配線〈安全にお使いいただくためのご注意〉

●電気工事が必要な場合は、お近くの電気工事店に依頼してください。

●電源電圧がAC 100Vの専用コンセントをご使用ください。

この製品はAC90V～AC 110Vの範囲でお使いください。



警告



漏電対策

電気工事は「電気設備に関する技術基準」「内線規程」およびこの取扱説明書にしたがって施工してください。

電源回路不良、容量不足や施工不備があると感電や火災の原因になります。



専用電源

電源電圧がAC 100Vの専用コンセントを使用してください。


他の電源電圧を使用したりタコ足配線すると、感電や発熱・火災の原因になります。



濡手禁止

ぬれた手でACアダプターや本体内部にふれないでください。

感電の原因になります。



確実に差込む

ACアダプターにほりかが付着していないことを確認し、がたつきのないよう根元まで確実に差込んでください。

感電・火災の原因になります。



禁止

電源コードは、加工して途中で接続したり、他の電気器具とのタコ足配線をしたりしないでください。

感電や発熱・火災の原因になります。



野外禁止

屋外に設置しないでください。

雨水やほりなどが電磁弁ユニットや配管接続部、ACアダプターに入ると、感電や発熱・火災の原因になります。



禁止

湿気の多い所や、水のかけやすい場所に取付けないでください。


絶縁低下から漏電、感電の原因になります。



禁止


電磁弁ボックスや配管接続部、ACアダプターには水をかけないでください。

火災や感電の原因になります。



禁止


電源コードは、重いものを乗せたり、引張ったりしないでください。感電や発熱・火災の原因になります。



ひっぱり禁止

ACアダプターの抜差しの際は電源コードを引張らないでください。

電源コードを引張って抜くと芯線の一部が断線して発熱・火災の原因になります。



禁止

がたついているコンセントは使用しないでください。

火災や感電の原因になります。



接触禁止

雷が発生しているときは、ACアダプターに触れないでください。

感電の原因になります。



電源プラグを抜く

異常時（こげ臭いなど）は、ACアダプターを抜き、すぐに販売店または（株）メイスイ営業所へ相談してください。

異常のまま運転を続けると感電・火災の原因になります。



分解禁止

修理技術者以外の人は絶対に分解・修理をしないでください。

火災・感電・水漏れやケガの原因になります。



禁止

電源コードをたらしたり、引張ったりしたままで移動しないでください。

電源コードの断線などで発熱・発火の原因になったり、電源コードを踏んで転倒、落下などケガの原因になります。



改造禁止

改造は絶対に行わないでください。


火災・感電・水漏れやケガの原因になります。



ガス漏れ禁止


可燃性ガスのガス漏れをさせないでください。

万一ガスが漏れると爆発・火災の原因になります。




■ Ge・1Zの特長

中空糸膜採用、高性能ろ過方式の浄水器

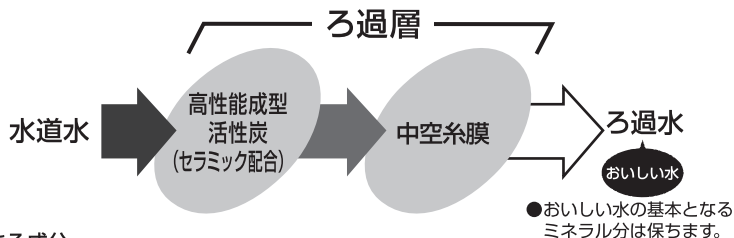

▼除去できる成分


- 遊離残留塩素 ●カビ臭 ●総トリハロメタンなどの消毒副生成物 ●テトラクロロエチレンなどの有機塩素化合物
- CAT ●濁り ●溶解性鉛 ●陰イオン界面活性剤などの有機化合物 ●有機フッ素化合物 (PFOS、PFOA)
- 表面積が大きく、吸着性能が優れたヤシガラ粉末活性炭を特殊技術で均一に成型した高性能成型活性炭と中空糸膜のろ過構造です。
- 遊離残留塩素や総トリハロメタンなどの消毒副生成物、テトラクロロエチレンなどの有機塩素化合物、CAT(農薬)、カビ臭、溶解性鉛、陰イオン界面活性剤などの有機化合物および0.15 μ m以上の不純物(濁り、鉄サビ、アルミニウムなど)を取除きます。

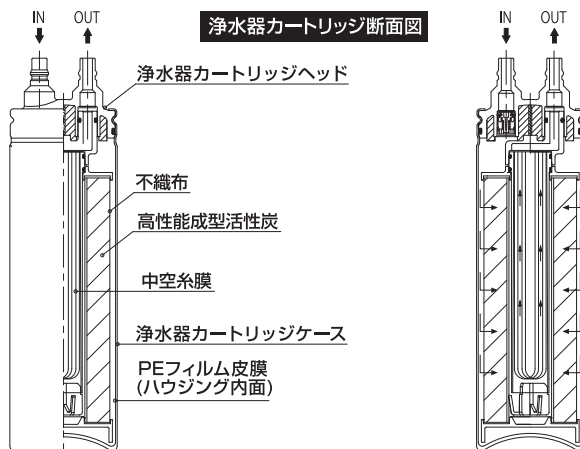

ご利用方法



各部の名前

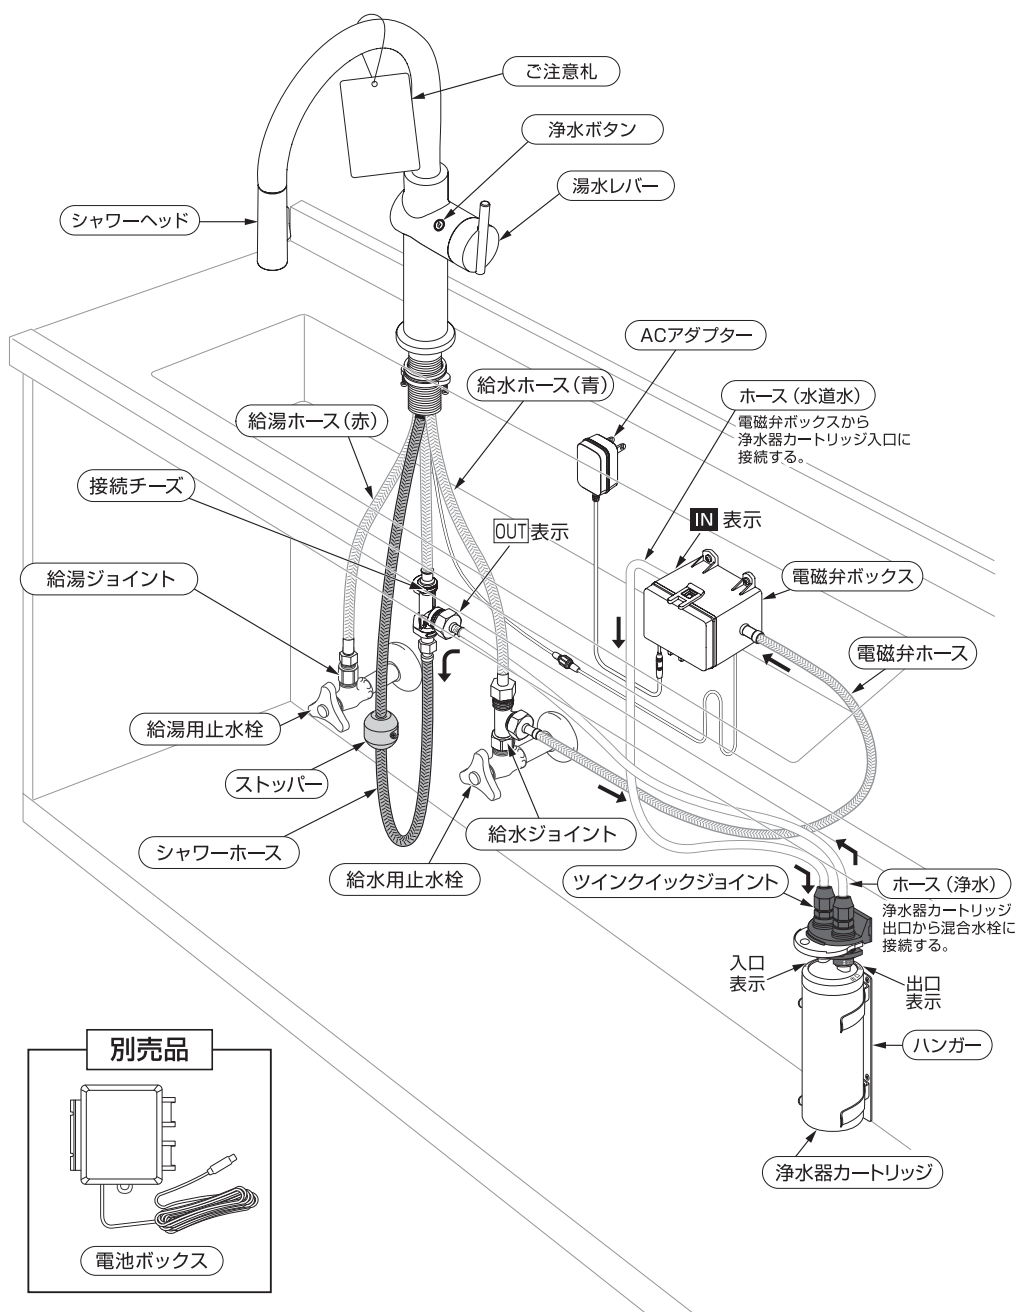


混合水栓の使用上の注意 必ずお守りください

⚠ 注意



水栓に強い力や衝撃を与えないでください。

故障や水漏れの原因になります。



水栓の取外し、再設置はしないでください。

水栓を取外したり、再設置したりする場合には、お買上げの販売店または(株)メイスイ営業所へお問合わせください。



水栓の分解、改造はしないでください。


分解禁止

破損し、やけど、けが、水漏れなどの発生のおそれがあります。



めっきの表面が割れた場合は使用しないでください。

けがをするおそれがありますので、ただちに使用を停止し、新しい部品に交換してください。



湯の使用時、または直後にシャワーホースや混合水栓本体の高温部には直接触れないでください。

接触禁止


高温でご使用時、混合水栓本体の金属部分が高温になり、やけどをするおそれがあります。高温でご使用後は、安全のためしばらく水を流し冷してください。



温度を確認してください。


お湯をお使いになる時は、必ず水側から開栓してください。

その後徐々に湯側を開栓し、お好みの温度に調節してください。湯側を先に開栓すると高温の湯が吐し、やけどをするおそれがあります。



お湯を使用したあとすぐ水または浄水を使用する時は、しばらく水を流してください。

水栓内に滞留した高温のお湯が出てやけどをするおそれがあります。




使用後はレバーを必ず「水」の位置に戻してください。

レバーを高温の位置にしたまま止めていると、次に使用するとき熱湯がでてやけどをするおそれがあります。



1ヶ月に1回、混合水栓や配管の回りを見て水漏れやがたつきがないことを確認してください。

水漏れしていても発見できず、漏れて家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。



がたつきなし!!



シャワーヘッド先端に分歧継手などをつけないでください。


ホースなどから漏水し家財などに損害を与える場合があります。



1ヶ月に1回、シャワーヘッドとホースのネジ部に緩みがないことを確認してください。

ネジが緩んでいると、シンク下に水が漏れ、思わぬ漏水事故につながるおそれがあります。

ネジが緩んでいる場合は、P.11の「混合水栓のお手入れ方法」を参照に締付けてください。



⚠ 注意




シャワーホース挿入部に水をかけないでください。

キッチンの下部ユニットに水が浸入するおそれがあります。




シャワーホースは軽くふいて水切りしてから収めてください。

キッチンの下部ユニットに水が浸入するおそれがあります。



スパウトを回転させるときなどに、シャワーヘッドに無理な衝撃や荷重をかけないでください。

シャワーヘッドの付け根に無理な荷重がかかり損傷し思わぬ漏水事故につながるおそれがあります。



シャワーホースは30cm以上引出さないでください。

無理に引出すと通水不良や水漏れ、作動不良の原因になります。



シャワーホースは力を加えて折り曲げないでください。

通水不良や水漏れ、破損するおそれがあります。



浄水使用前に捨て水をしてください。

浄水を使用するときは、毎回必ず浄水ボタンを1回押して浄水を3秒間以上通水してください。

毎朝のお使いはじめには10秒間以上放流してください。



レバー操作はやさしくしてください。

急激な操作をすると、配管部で高い音を発生する場合があります。




長時間使わなかったときは

まず、湯水レバーを開き水道水をしばらく流し、次に浄水ボタンを1回押して浄水を3分間以上通水してから使用してください。

(断水などで配管内に発生した濁りを先に流し、浄水器カートリッジを長持ちさせます。)

①水道水を流す

②浄水を流す

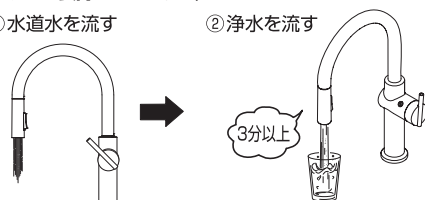

浄水も止水した閉栓したとき、しばらく水が止まりにくい場合があります。これは、浄水器と元止水栓の特徴で、故障ではありません。



磁気に弱いものを近づけないでください。

スパウトの先端には磁気が使われています。磁気に弱いものは使えなくなることがあります。




コードをねじったり引張ったりしないでください。

接続部および配線部が断線するおそれがあります。




浄水ボタン表面を鋭利な物や硬い物を当てて傷つけないようにしてください。

ボタンが破損したり、誤作動したりするおそれがあります。



混合水栓の使用方法




浄水ボタンを1度押す(すぐ離す)と吐水します。
 浄水ボタンをもう1度押す(すぐ離す)と止水します。
 ※吐水状態が4分間継続すると自動的に止水します。


⊘ 浄水ボタンを押し続けしないでください。
 使用開始日がリセットされてしまいます。

表示LED (浄水吐水時)

白	通 常
黄	交換予告 (使用開始から約11ヶ月経過)
赤	交換のお知らせ (使用開始から1年経過)




■吐水の切替

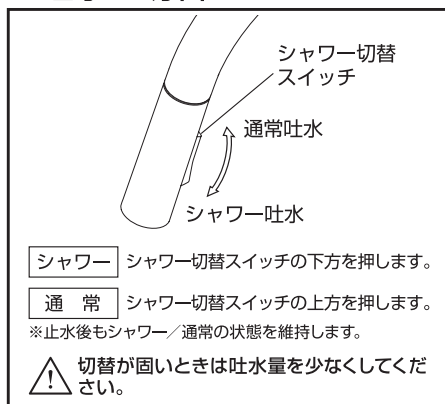

■浄水の量は給水用止水栓で調整します。

⚠ 注意

⚠ 必ず湯水レバーを止水の状態にしてから、浄水を使用してください。
 湯水レバーが吐水状態で浄水を出すと、浄水と水道水が混ざります。




■湯の温度は湯水レバーの前後で調整します。

■湯水の量は湯水レバーの左右で調整します。


⚠ 湯水の吐水量が多いと水はねするおそれがあります。
 その場合は湯水レバーを操作して吐水量を絞ってご使用ください。

■水栓シャワーホースの引出し・収納方法

●引出し




●収納

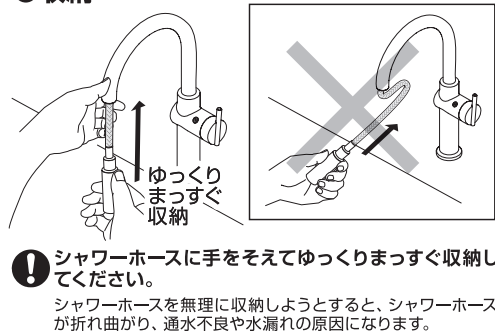

混合水栓のお手入れ方法／停電時の応急処置

ストレーナーが詰まると吐水量の減少や、温度調節ができなくなるなど十分な機能が発揮されなくなりますので、ときどき分解してブラシなどで掃除してください。

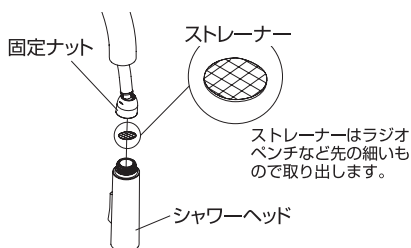

シャワーヘッドを引出し、スパナなどで固定ナットを緩めてください。ストレーナー掃除後、逆の手順で固定ナットを締付けてください。

注意



固定ナットは確実に締付けてください。締付けがゆるいと水漏れし、思わぬ漏水事故につながるおそれがあります。

お手入れ

損傷や、器具の不具合を防ぐため、お手入れにあたっては、次の点にご注意ください。不適切な取扱いによって発生した損傷は、製品保証の対象にはなりません。

注意



汚れは柔らかい布やスポンジで水洗いしてから、乾いた布で拭き取ってください。



シンナー・アセトン・ベンジン・カビトリ剤・アルコール類・酸性・アルカリ性・塩素系洗剤および漂白剤は外観の色調が変わるおそれがありますので、絶対に使用しないでください。



水栓の表面を傷つけるようなものは絶対に使用しないでください。

- ・クレンザーや磨き粉などの粗い粒子を含んだ洗剤
- ・ナイロンたわし、たわし、ブラシなど
- ・研磨剤、スポンジパッド、マイクロファイバー布など研磨を目的とした洗剤や用具

■ 停電時の応急処置

● 湯水レバーでの操作は、停電に関係なく吐水・止水できます。


● 停電時は復帰するまでの応急処置として、別売の電池ボックスをACアダプターと差替えることで、浄水を使用することができます。

● 電池ボックスを使用する場合は、単3形電池を4本をご用意ください。

❶ ACアダプターをコンセントから抜いてください。

❷ 電磁弁ボックスに接続されているACアダプターのコネクターを抜いてください。

❸ 電池ボックスに単3形電池を4本入れ、さきほどまでACアダプターと接続していた電磁弁ボックスのコネクターに電池ボックスのコネクターを差込んでください。

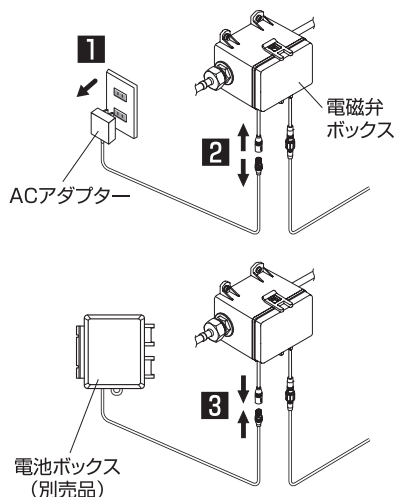

浄水器カートリッジの交換時期



❗ 浄水器カートリッジは消耗品です。使用限界内に必ず交換してください。

Ge・1Z 浄水器カートリッジの使用限界は12ヵ月以内または、11,000L以内です

なお、浄水器カートリッジの交換時期は使用水量、原水質、給水設備、水圧などにより、交換時期が早まる場合があります。




❗ こんな現象が現れたら浄水器カートリッジの交換を！

水量が極端に減少
した場合
(浄水器カートリッジが目詰まり)



においや変な味が
する場合
(除去能力が低下)



お買上げの販売店、
または
(株)メイスイ営業所へ
お問合わせのうえ、
適切なメンテナンスを
お受けください。



注意

浄水器カートリッジは消耗品です。使用限界内に交換しなければ……

- 浄水器カートリッジ内に不純物が蓄積し、浄水能力が著しく低下、同時に非衛生的になります。
- 浄水器カートリッジの目詰まりや浄水器カートリッジハウジングが劣化すると水漏れすることがあります。お客様だけでなく近隣にも多大な迷惑、損害を与えることがあります。

❗ 浄水器カートリッジを使用限界内で交換されないときは、浄水器カートリッジを取外し、U字プラグを接続してください。使用を再開される際は……

浄水器カートリッジは消耗品ですから交換は有料になります。

	Ge・1Z
フルメンテナンス	16,500円
セルフメンテナンス	11,000円

※この価格は税込みです。

※フルメンテナンスはメイスイカスタマースタッフが訪問し、浄水器カートリッジの交換と同時にサニテーションを実施します。また、浄水器カートリッジは回収し、再資源化を図ります(水栓・配管の部品入替は別途)。フルメンテナンスの作業により、製品・部品の保証延長を約束するものではありません。お客様自身の日常点検は必要です。

※セルフメンテナンスは浄水器カートリッジを送付しますので、お客様自身で交換してください(別途配送料550円(税込み)を申受けます)。


使用済み浄水器カートリッジは再資源化を図るため、メイスイへご返送ください。

※価格、外観、仕様は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

付属部品「U字プラグ」

当社では、浄水器据付け後、実際にご使用されるまでの期間が長い場合は、浄水器カートリッジを清潔に保つために、取付工事の際、浄水器カートリッジの代わりに、「U字プラグ」を接続しています。

- ご使用前に必ずシンク下をご確認ください。
- U字プラグが接続されている場合は、U字プラグをはずし、浄水器カートリッジを接続してください。
- 浄水器カートリッジの取付けは、取扱説明書のP.14、15（浄水器カートリッジの交換方法）をご覧ください。
- U字プラグは大切に保管してください。

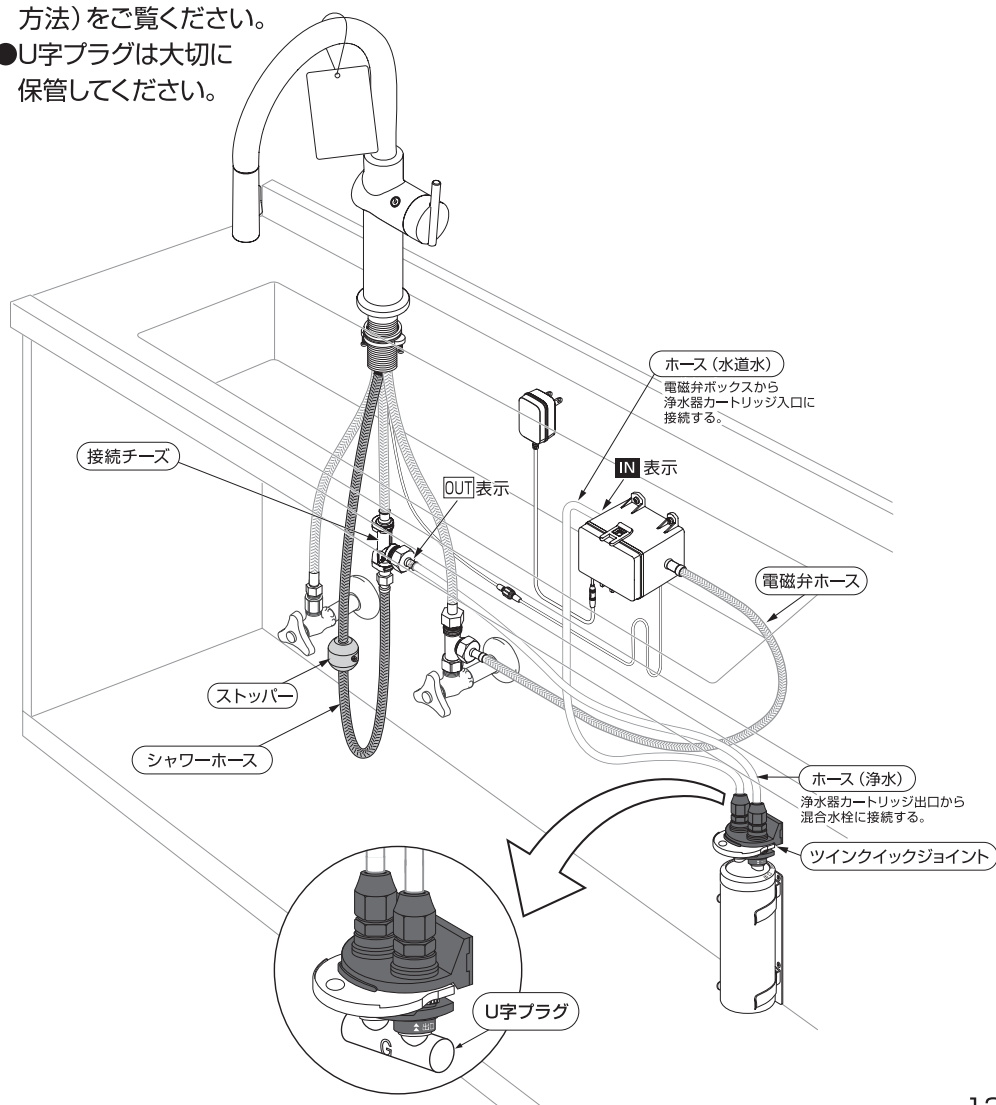

浄水器カートリッジの交換方法

⚠ 注意 ❶ 専用の浄水器カートリッジ以外は取付けないでください。

1 混合水栓を閉じます



STOP

元止め式ですので、止水栓を閉める必要はありません。


⚠ 注意



浄水器カートリッジ交換作業のとき、新しい浄水器カートリッジの入口・出口ノズル部およびツインクイックジョイントを汚れた手で触らないでください。

2 浄水器カートリッジをハンガーから引抜きます

- ハンガーから浄水器のみを引抜くように丁寧に扱ってください。



4 新しい浄水器カートリッジを接続します

- 浄水器カートリッジには「入口・出口」の向きがあります。正面を手前側に向けて取付けてください。
- ツインクイックジョイントに浄水器カートリッジを取付けます。

⚠ 注意




出口(OUT)、入口(IN)の接続を間違わないでください。



ノズル部は清潔に取扱ってください。



ツインクイックジョイントは「カチッ」と音がするまでしっかりと差込んでください。

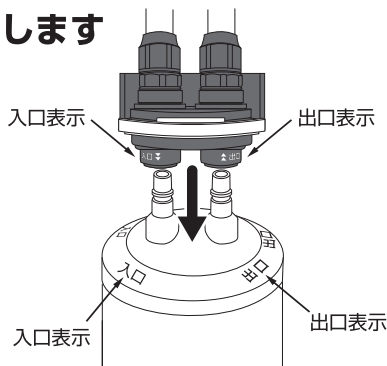


7 浄水ボタンを5秒間以上押し続けてリセットします

- LEDが黄色に3秒間点灯後、白く3回点滅し、吐水時のLEDが赤色点灯から白色点灯に変わります。
- 使用開始日が **リセット** されます。




8 3分間放流と水漏れチェック

- 浄水ボタンを1回押して通水してください。
- 空気を抜くため3分以上放水してください (4分間で自動止水機能が作動します)。
- そのままの状態、浄水器各部から水漏れがないことを確認してください。
- 通水中はLEDが白色に点灯していることを確認してください。



■浄水器カートリッジの交換は、必ず下記の手順にしたがってください。
手順、接続を間違えますと、水漏れ、故障の原因となります。

3 浄水器カートリッジを外します

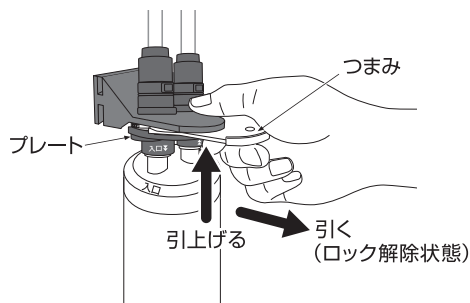


- 白いつまみを引き、ロックを解除します。
- 黒いプレートを上に引き上げて押しながらツインクイックジョイントを外します。

△ 注意


ツインクイックジョイントを引抜いたときに、浄水器カートリッジ入口、出口ノズル部から少量の滞留水がオーバーフローします。布などで床に水がこぼれないようご注意ください。

5 ロックします



- 白いつまみを押し、ロックします。
- クリック感があるまでしっかり差込んでください。


6 浄水器カートリッジをハンガーに差込みます

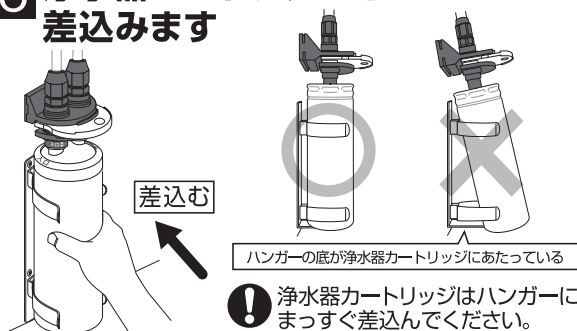

9 適正ろ過流量でお使いください。

給水用止水栓で調節してください。

- 適正ろ過流量
4L/分 (180mℓを約3秒間で)

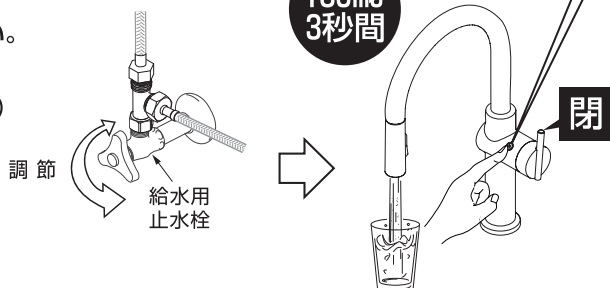

異常が生じた場合 修理を依頼される前に

注意 簡単な故障はご家庭でも直せますので、修理を依頼される前に下表の点検をしてください。

現象	点検場所と原因	処置
●湯・水（原水）の吐水量が少ない	●湯・水側の止水栓のハンドルが閉まりすぎ。 ●ストレーナーの目詰まり。	●適正水量になるまで止水栓のハンドルを開いてください。 ●ストレーナーを掃除してください。 ※P.11の「混合水栓のお手入れ方法」を参照。
●吐水量が多く、水はねする	●水圧が高い。	●適正水量になるまで止水栓のハンドルを閉じてください。
●止水できない	●混合水栓のセラミックカートリッジの異常。	●お買上げの販売店または（株）メイスイ営業所へお問い合わせください。
●高温しか出ない	●水側の止水栓のハンドルが閉まっている。 ●給水圧より給湯圧の方が高い。	●止水栓のハンドルを調節してください。
●低温しか出ない	●湯側の止水栓のハンドルが閉まっている。 ●ストレーナーの目詰まり。 ●給湯圧より給水圧が高すぎる。	●止水栓のハンドルを調節してください。 ●ストレーナーを掃除してください。 ※P.11の「混合水栓のお手入れ方法」を参照。 ●止水栓のハンドルを調節してください。
●シンク下に水が漏れる	●シャワーホースをぬらしたまま収納している。 ●止水栓接続部・シャワーホース接続部から水漏れしている。	●シャワーホースを軽くふいて水切りしてから収めてください。 ※9ページの「混合水栓の使用上の注意」を参照。 ●接続部が緩んでいる場合、増し締めしてください。
●混合水栓とホース接続部から水が漏れる	●パッキンの磨耗。	●お買上げの販売店または（株）メイスイ営業所へお問い合わせください。
●湯水レバー下部から水漏れ	●混合水栓のセラミックカートリッジカバーの締付けがゆるい。	●お買上げの販売店または（株）メイスイ営業所へお問い合わせください。
●湯水レバーがガタつく	●ハンドル止めビスのゆるみ。	●六角レンチ（2.5mm）でハンドル止めビスを締付けてください。
●シャワーヘッドの吐水が切り換わらない	●シャワーヘッドの異常。	●お買上げの販売店または（株）メイスイ営業所へお問い合わせください。
●シャワーホースが戻らない	●水栓下部の配管がシャワーホースに干渉している。	●配管を調整し、シャワーホースに干渉しないようにしてください。
●新しい浄水器カートリッジで浄水が出ない	●入口、出口を逆に接続している。 ●ツインクイックジョイントと浄水器カートリッジノズルが正しく接続されていない。	●正しい接続方向にしておいてください。 ※P.14の浄水器カートリッジの交換方法を参照。 ●ツインクイックジョイントと浄水器カートリッジノズルを正しく接続してください。 ※P.14の浄水器カートリッジの交換方法を参照。
●新しい浄水器カートリッジで浄水の吐水量が少ない	●止水栓が全開になっていない。 ●ストレーナーの目詰まり。	●適正水量になるまで止水栓のハンドルを開いてください。 ●ストレーナーを掃除してください。 ※P.11の「混合水栓のお手入れ方法」を参照。
●使い始めから浄水の水切れが悪い	●しばらくすれば止まる。 ●浄水器カートリッジ内に空気がたまっている。	●浄水器と元止水栓の特徴です。異常ではありません。 ●浄水を出したり止めたりして浄水器カートリッジ内の空気を抜いてください。
●徐々に浄水の吐水量が少なくなった	●浄水器カートリッジの目詰まり。	●お買上げの販売店または（株）メイスイ営業所へお問い合わせください。
●浄水が出なくなった	●制御機構部内またはリード線の接続が悪い。 ●電磁弁の故障。 ●停電中である。 ●ACアダプターが抜けている。 ●ツインクイックジョイントと浄水器カートリッジが正しく接続されていない。	●お買上げの販売店または（株）メイスイ営業所へお問い合わせください。 ●通電までお待ちになるか、付属の電池ボックスをACアダプターと差替えてください。 ●ACアダプターを専用コンセントに差込んでください。 ●ツインクイックジョイントと浄水器カートリッジノズルを正しく接続してください。
●浄水ボタンのLED表示が白色から黄色に変わった	●浄水器使用開始から約11ヶ月が経過した。	●LED表示が赤色に表示されるまで、そのままご使用ください。
●浄水ボタンのLED表示が黄色から赤色に変わった	●浄水器カートリッジの交換時期になった。	●新しい浄水器カートリッジに交換してください。 ※14ページの「浄水器カートリッジ交換方法」を参照。

水漏れ

注意 下図にしたがって水漏れ箇所を確認し、処置してください。

●湯水が止まらない。
●レバー部から水が漏れる。

●混合水栓と配管接続部から水が漏れる。

●浄水器カートリッジより水が漏れる。
●ツインクイックジョイント部から水が漏れる。

給水・給湯用止水栓を閉じる。 浄水ボタンを止水にする。

お買上げの販売店、または、「メイスイ・メンテナンス・システム」へ
お問い合わせのうえ、適切なメンテナンスをお受けください。
メイスイ・メンテナンス・システム
直通 ☎0120-38-0414 ●24時間受付

●混合水栓を快適にご使用いただくための標準的メンテナンススケジュール

部 品 名	交 換 の 目 安	交 換 の サ イ ン
セラミックカートリッジ（湯水レバー側）		・水が止まらない ・レバーから水が漏れる ・レバーの作動がスムーズに動かなくなる
電磁弁	使用開始3年程度	・水が止まらない ・水が出ない
シャワーホース		・水漏れ ・硬くなる ・引出しにくくなる
各部パッキン類	使用開始2年程度	・水道水の中に異片が混ざる ・水が止まらない ・水が漏れる

■この浄水器セットには、元止方式の混合水栓を使用しています。一般的に浄水器と元止方式の給水栓には、水の出かたにおいて、次の様な特徴がありますが、故障ではありません。
●開栓後、浄水が出るまでしばらくかかります。
●閉栓後、浄水が止まるまでしばらくかかります（特に冬期は水温が下がり、よりこの現象が大きく現れます）。

※交換の目安は実際のご使用環境・ご使用状況によって異なり、あくまで目安です。
※安全にご使用いただくために、定期的（月1回）にシンク下の配管の回りを見て、水漏れなどの異常がないことを確認してください。

それでも異常があるときは………

保証/仕様

- この商品は保証書付きです（保証書はP.19に付いています）。
- 保証書は、販売店で所定事項を記入してお渡しいたしますから、記載内容をお確かめいただき大切に保管してください。
- 保証期間は据付日から1年間です。なお、保証期間中でも、有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
- 保証期間経過後の修理については、販売店または当社にご相談ください。修理によって機能が維持できるときはお客様のご要望により、有料で修理いたします。

消耗部品について

浄水器カートリッジは消耗部品ですから保証期間内でも交換は有料になります。

転居される場合

ご転居により、お買上げの販売店または当社のアフターサービスが受けられなくなる場合は、前もって販売店または当社にご相談ください。

ご不明な点は、お買上げの販売店または
(株)メイスイ営業所までお問い合わせください。

仕様

品名	型式 (Ge・1Z-FKL-B/Ge・1Z-FKL-V)
材 料 の 種 類	浄水器本体 ホース 水栓 ポリプロピレンテレフタレート、ポリエチレン、ABS樹脂 黄銅、ABS樹脂
ろ 材 の 種 類	活性炭（ヤシガラ）、不織布、中空糸膜、セラミック
ろ 過 流 量	4.0L/分
使用可能な最小動水压	0.1MPa
浄 水 能 力	遊離残留塩素 (総ろ過水量 100,000L、除去率80%、JIS S 3201に基づく試験結果) 濁り (総ろ過水量 11,000L、ろ過流量50%、JIS S 3201に基づく試験結果) 総トリハロメタン (総ろ過水量 11,000L、除去率80%、JIS S 3201に基づく試験結果) CAT (総ろ過水量 50,000L、除去率80%、JIS S 3201に基づく試験結果) 溶解性鉛 (総ろ過水量 11,000L、除去率80%、JIS S 3201に基づく試験結果) 2-MIB (総ろ過水量 15,000L、除去率80%、JIS S 3201に基づく試験結果) テトラクロロエチレン (総ろ過水量 50,000L、除去率80%、JIS S 3201に基づく試験結果) トリクロロエチレン (総ろ過水量 50,000L、除去率80%、JIS S 3201に基づく試験結果) クロロホルム (総ろ過水量 11,000L、除去率80%、JIS S 3201に基づく試験結果) ブロモジクロロメタン (総ろ過水量 25,000L、除去率80%、JIS S 3201に基づく試験結果) ジブロモクロロメタン (総ろ過水量 25,000L、除去率80%、JIS S 3201に基づく試験結果) ブロモホルム (総ろ過水量 25,000L、除去率80%、JIS S 3201に基づく試験結果) 陰イオン界面活性剤 (総ろ過水量 15,000L、除去率80%、JIS S 3201に基づく試験結果) フェノール類 (総ろ過水量 15,000L、除去率80%、JIS S 3201に基づく試験結果) ジェオスミン (総ろ過水量 20,000L、除去率80%、JIS S 3201に基づく試験結果) シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (総ろ過水量 11,000L、除去率80%、JIS S 3201 附属書A 試験結果) ベンゼン (総ろ過水量 11,000L、除去率80%、JIS S 3201 附属書A 試験結果)
ろ材の取換時期の目安	12ヶ月（1日30L使用の場合で、浄水能力の短い物質を基準としてまとめた）

使用上の注意

- ・水道水の飲用基準に適合した水でご使用ください。
- ・浄水器カートリッジは消耗品です。必ず定期的に交換してください。
- ・ろ材の取換時期の目安は、使用水量、水質、水圧によって異なります。
- ・毎朝、ご使用前に10秒間以上放流してください。
- ・2日以上お使いにならなかったときは、3分間以上放流してください。
- ・水温35℃以下でご使用ください。
- ・凍結の恐れのある場所に設置する場合は、内部を凍結させないようご注意ください。
- ・水圧が0.5MPaより高いところでは使わないでください。
- ・浄水器や接続部に強い衝撃を与えないでください。水漏れの原因になります。

除 去 可 能 物 質	・PFOS及びPFOA ・鉄（微粒子状） ・アルミニウム（中性） 浄水器の除去性能等試験方法に関する規格基準（浄水器協会 JWPAS B.210）に基づく	総ろ過水量 11,000L、除去率80% 除去率80% 除去率80%
-------------	--	--

- 硬水を軟水に変えることはできません。
- 遊離残留塩素0.1mg/L以上の水道水にのみお使いください。

制御機構部の仕様

外形寸法 (mm)	幅:81/奥行:117/高さ:88	重 量	0.4kg
電 源	AC100V (50Hz/60Hz)	電源コードの長さ	1.5m
定格消費電力	20W	交 換 お 知 ら せ	1年経過でLEDにてお知らせします

- 製品仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

メイスイメンテナンスシステム (MMS)のご案内

《浄水器カートリッジの交換も、メイスイが責任をもってサポートいたします》

浄水器カートリッジは消耗品です。おいしい水をいつまでもお使いいただけるよう、メンテナンスシステムを完備。お客様一人ひとりの浄水器カートリッジの交換時期などを自社のシステムに登録し、適切なアフターサービスを行っています。



すべておまかせのフルメンテナンスと、経済的なセルフメンテナンスのいずれかをお選びいただけます。



MMSで登録カード投函

お客様はMMSで登録カードに必要事項をご記入の上、浄水器使用開始とともにご投函いただけます。

システムに登録

自社のシステムにお客様の浄水器の設置情報を登録。

※ご登録いただきましたお客様の情報は、あくまでアフターメンテナンスについてのみ利用するもので、その他の目的で利用することは一切ございません。

メンテナンスのご案内

登録から1年毎に浄水器カートリッジの交換をご案内。

フル
メンテナンス
システム

メイスイカスタマースタッフが訪問し、浄水器カートリッジの交換と同時にサンニーションを実施します。また、浄水器カートリッジは回収し再資源化を図ります。

セルフ
メンテナンス
システム

浄水器カートリッジを送付しますので、お客様自身で交換してください。使用済み浄水器カートリッジは再資源化を図るため、メイスイへご返送ください。

サンニーション（ジョイント部や配管パイプの徹底クリーニング）の万全な「フルメンテナンスシステム」をおすすめします。



●水栓、配管の部品入替は別途費用がかかります。
フルメンテナンスの作業により、製品・部品の保証延長を約束するものではありません。
お客様自身の日常点検は必要です。

※ホームページからでもメイスイメンテナンスシステムにご登録いただけます。
下記URLまたは二次元バーコードからアクセスしてください。

<https://www.meisui.co.jp/support/>

発売元 株式会社 メイスイ

●北海道千003-0802	北海道札幌市白石区菊水2条3-1-10	TEL (011) 598-0726	FAX (011) 598-0740
●東北千983-0045	宮城県仙台市宮城野区宮城野2-1-30	TEL (022) 293-5655	FAX (022) 293-5755
●北関東千336-0962	埼玉県さいたま市緑区下野田538	TEL (048) 762-8400	FAX (048) 762-8410
●東関東千270-0034	千葉県松戸市新松戸4-170-2	TEL (047) 309-5322	FAX (047) 309-5330
●東京千140-0013	東京都品川区南大井5-27-8	TEL (03) 5753-2110	FAX (03) 5753-4001
●東京西千183-0015	東京都府中市清水が丘3-23-8	TEL (042) 319-0551	FAX (042) 319-1880
●西関東千240-0042	神奈川県横浜市保土ヶ谷区上星川2-18-3	TEL (045) 370-5381	FAX (045) 370-2577
●東海千464-0850	愛知県名古屋市中区西千種区今池4-15-9	TEL (052) 732-8211	FAX (052) 732-8233
●京都千604-8471	京都府京都市中京区西ノ京中御門東町105	TEL (075) 823-6211	FAX (075) 823-6233
●大阪千550-0002	大阪府大阪市西区江戸堀1-27-6	TEL (06) 6445-0211	FAX (06) 6445-6911
●阪神千651-1412	兵庫県西宮市山口町下山口1-2-9	TEL (078) 903-3691	FAX (078) 903-3672
●広島千730-0005	広島県広島市中区西白島町16-8	TEL (082) 554-0373	FAX (082) 554-0375
●九州千812-0014	福岡県福岡市博多区比恵町10-14	TEL (092) 474-3886	FAX (092) 474-5174
●沖縄千902-0061	沖縄県那覇市古島1-15-7	TEL (098) 894-8261	FAX (098) 894-8262