


回	変更内容	日付	担当
00	新ELB 定格電流15A	20.05.26	今
01			
02			




製品は水のかかるところで使用しないでください。
スイッチボックスに直接水がかかると漏電、感電の原因となります。

■立体形状

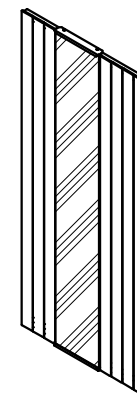

■外形寸法

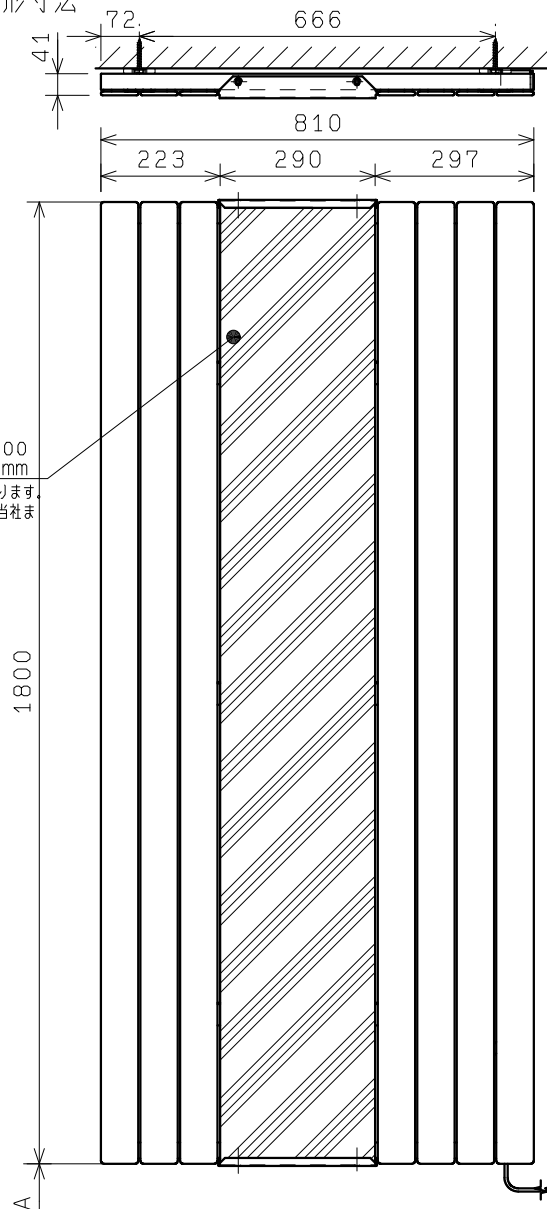

■記事


定格電圧 : AC 100V
 定格消費電力: 600W
 漏電保護器 : 100V, AC, 15A, 15mA
 (差し込みプラグELB)
 50/60HZ共用(屋内用)
 アース線 : Y端子接続 長さ150mm
 温度ヒューズ: 109℃
 温度調整範囲: 30℃~70℃
 凍結温度 : -13℃
 電源コード長: 1000mm

■付属取付金具


種類	個数
AE 11	2
A 11	2

■取付け方法


AE 11とA 11を壁に取付ける。
 ヒーター本体の取付け皿をAE 11とA 11に引掛ける。
 AE 11に外れ防止をM6ネジで取付ける。



■取付金具ビス穴位置



■スイッチ取付位置名称及びヒーター形状

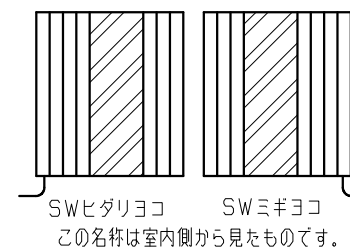

■付属ビス ビスA又はBを選択できます。

ビスA	ビスB
コーチねじ 8×60 プラグ 10×50	コーススレッド 5.3×40

※記載内容は改良のためお知らせなく変更する場合があります。

図番	8500224006-1	図名	MXE180-0.77 100V 600W スイッチBOX横裏取付け
製図	小松 担当	検図	大久
尺度	/	標準法	三角法
目付	18/12/10	備考	



ピーエス工業株式会社



備考

(注) 本図はスイッチ取付け位置がミギヨコの場合です。ヒダリヨコの場合は左右対称形になります。

A: 使い勝手とインテリアに合わせてご決定ください。(但し70mm以上)

構造上、スイッチ取付け側は3列以上、逆側は2列以上パネル部分が必要です。また、スイッチ取付け側のパネル列数を多くとってください。