



回	変更内容	日付	担当
00	木フックから中に変更	19.12.23	小松
01	断電ELB 定格電流15A	20.05.26	今

■外形寸法

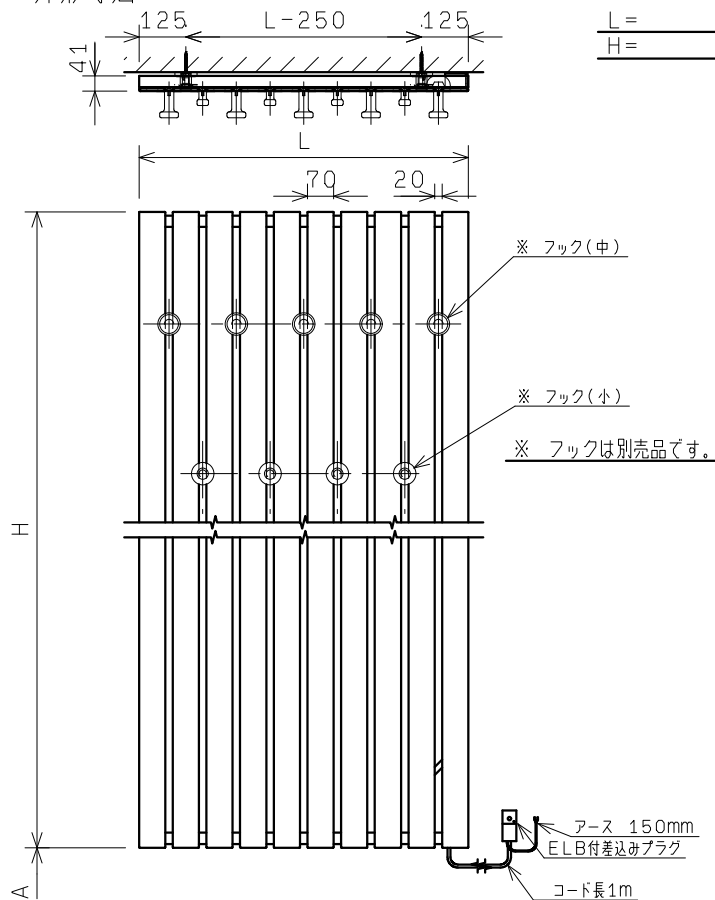


(注) 本図はスイッチ取付位置がミギヨコの場合です。ヒダリヨコの場合は左右対称形になります。
A: 床からの高さは、使い勝手とインテリアに合わせてご決定ください。(但し70mm以上)

■取付金具ビス穴位置



■スイッチ取付位置名称



この名称は室内側から見たものです。




製品は水のかかるところで使用しないでください。
スイッチボックスに直接水がかかると漏電、感電の原因となります。

L = mm (但し610 ~ 970mm 90mm毎)
H = mm (但し1400 ~ 1800mm 100mm毎)

■記事

定格電圧 : AC 100V
定格消費電力 : 600W
漏電保護器 : 100V, AC, 15A, 15mA
(差し込みプラグELB)
50/60HZ共用(屋内用)
アース線 : Y端子接続 長さ150mm
温度ヒューズ : 109℃
温度調整範囲 : 30℃~70℃
凍結温度 : -13℃
電源コード長 : 1000mm

■立体形状(例)

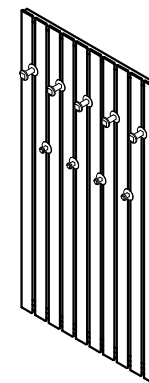


■付属取付金具

種類	個数
 AE11	2
 A11	2

■取付け方法

AE11とA11を壁に取付ける。
ヒーター本体の取付け皿をAE11とA11に引掛ける。
AE11に外れ防止をM6ネジで取付ける。



■付属ビス ビスA又はBを選択できます。

ビスA	ビスB

※記載内容は改良のためお知らせなく変更する場合があります。

図番	8500075006-2	図名	トロッケン フック付 100V 600W スイッチBOX横裏取付け
製図	小松 担当 大久 検図 大久	尺度	/
標準法	三角法	日付	19/12/23
備考	ピーエス工業株式会社		