


回	変更内容	日	付	担当	回	変更内容	日	付	担当
00	凍結温度変更	07.01.31	永山		04	スイッチBOX形状変更 フット数600Wに変更	17.09.27	永山	
01	スイッチBOX位置寸法変更	07.07.10	永山		05	断ELB 定格電流15A	20.05.26	今	
02	ビス目、アース増設追加	09.11.10	永山						
03	ビス目、取付け方法記入	12.02.06	永山						




製品は水のかかるところで使用しないでください。
スイッチボックスに直接水がかかると漏電、感電の原因となります。

■立体形状

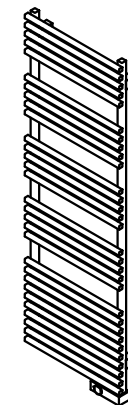


■外形寸法

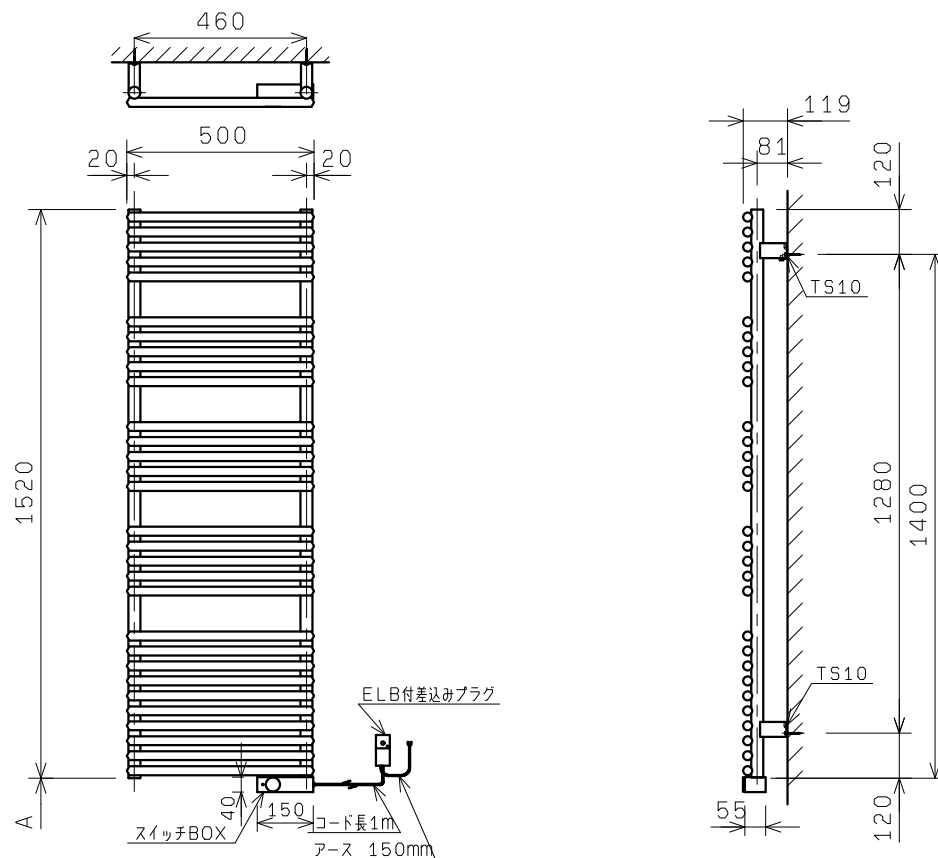


(注) 本図はスイッチBOX取付位置がミギの場合です。ヒダリの場合は左右対称形になります。
※A: 床からの高さは、使い勝手とインテリアに合わせてご決定ください。(但し70mm以上)

■取付金具ビス穴位置



■スイッチBOX取付位置名称



この名称は室内側から見たものです。


■記事

重量 : 23.3kg
定格電圧 : AC 100V
定格消費電力 : 600W
漏電保護器 : 100V, AC, 15A, 15mA
(差込みプラグELB)
50/60HZ兼用
アース線 : Y端子接続 長さ150mm
温度ヒューズ : 91℃
温度調整範囲 : 30℃~70℃
凍結温度 : -13℃
電源コード長 : 1000mm

■付属取付金具



種類	個数
TS10	4

■付属ビス



■取付け方法

TS10を壁に取付ける。
上部の引掛け部に外れ防止金具をセットしておく。
引掛け部をTS10に引掛ける。
外れ防止金具をTS10に当たる位置までずらしてねじ止める。



※記載内容は改良のためお知らせなく変更する場合があります。

図番	8500011011-1	図名	TSNE090 100V 600W
製図	永山	担当	大久
検図	大久	尺度	/
標準法	三角法	日付	17/09/27
備考	ピーエス工業株式会社		