



回	変更内容	日付	担当	回	変更内容	日付	担当
00	アース線、ビスA記入	09.12.16	永山	04	断ELB 定格電流15A	20.05.26	今
01	ビス同、取付け方法記入	12.02.27	永山				
02	LとR兼用なしのみに変更	16.03.31	永山				
03	スイッチBOX形状、ワット数変更	17.11.20	永山				



製品は水のかかるところで使用しないでください。
スイッチボックスに直接水がかかると漏電、感電の原因となります。

L寸法	500mm	600mm	700mm
重量	16.7kg	18.0kg	19.2kg

■外形寸法

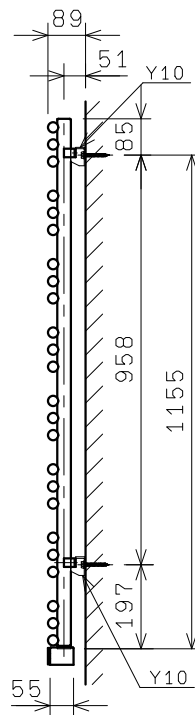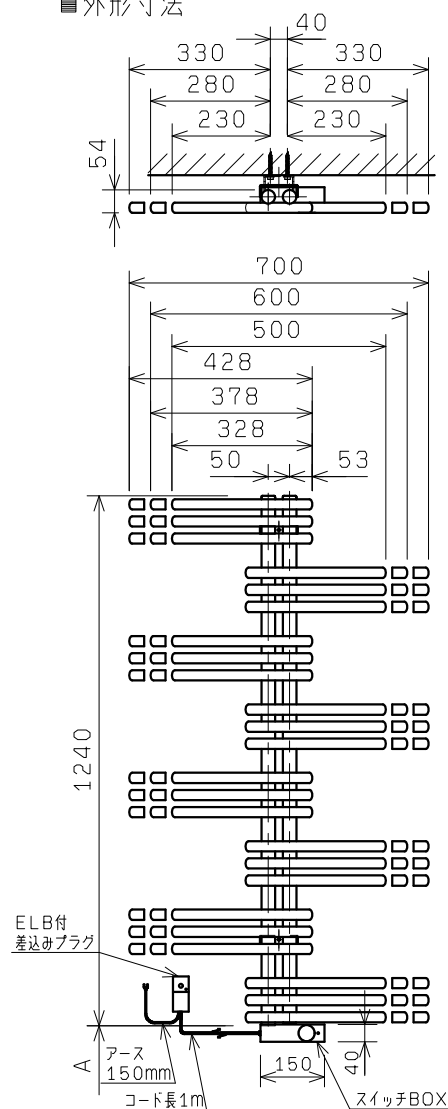

■記事


定格電圧 : AC 100V
 定格消費電力: 600W
 漏電保護器 : 100V, AC, 15A, 15mA
 (差し込みプラグELB)
 50/60HZ兼用
 アース線 : Y端子接続 長さ150mm
 温度ヒューズ: 91℃
 温度調整範囲: 30℃~70℃
 凍結温度 : -13℃
 電源コード長: 1000mm

■付属取付金具

種類	個数
Y10 70 35 40 3	2

■取付け方法

Y10を壁に取付ける。
 ヒーター本体のコの字形部品をY10に引掛ける。
 M6六角穴付き止めネジを前方からコの字形部品にねじ込み、
 Y10に突き当たるまでしっかりねじ込んで確実に固定する。

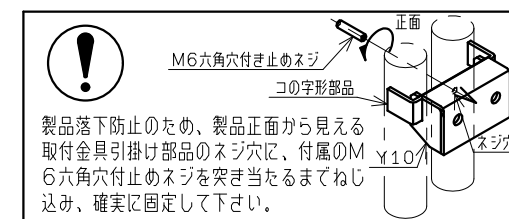

■付属ビス ビスA又はBを選択できます。

ビスA	ビスB
コーチねじ 8X60 プラグ 10X50	コーススレッド 5.3X40

※記載内容は改良のためお知らせなく変更する場合があります。

図番	8500222018-1	図名	YSE08/L-500, 600, 700L 100V 600W
製図	永山 担当 大久 検図 大久	尺	/
図法	三角法	日付	17/11/20
備考	ピーエス工業株式会社		

※A: 床からの高さは、使い勝手とインテリアに合わせてご決定ください。(但し70mm以上)

本図面はピーエス工業株式会社に帰属します。よって当社に無断で複写・公表・貸与・配布・利用することは固く禁じます。