


回	変更内容	日付	担当
00	新ELB 定格電流15A	20.05.26	今
01			

■外形寸法

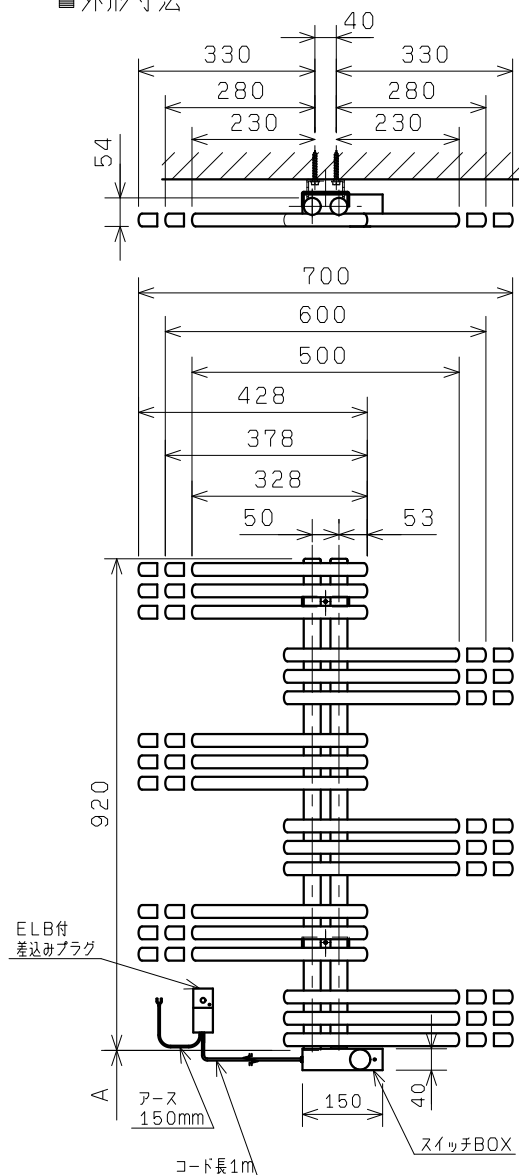


製品は水のかかるところで使用しないでください。
スイッチボックスに直接水がかかると漏電、感電の原因となります。

■記事

定格電圧 : AC 100V
 定格消費電力 : 600W
 漏電保護器 : 100V, AC, 15A, 15mA
 (差し込みプラグELB)
 50/60HZ兼用
 アース線 : Y端子接続 長さ150mm
 温度ヒューズ : 91℃
 温度調整範囲 : 30℃~70℃
 凍結温度 : -13℃
 電源コード長 : 1000mm

L寸法	500mm	600mm	700mm
重量	10.3kg	11.2kg	12.2kg

■立体形状

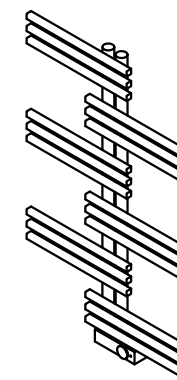


■付属取付金具

種類	個数
Y10	2

■取付け方法

Y10を壁に取付ける。
 ヒーター本体のコの字形部品をY10に引掛ける。
 M6六角穴付き止めネジを前方からコの字形部品にねじ込み、
 Y10に突き当たるまでしっかりねじ込んで確実に固定する。

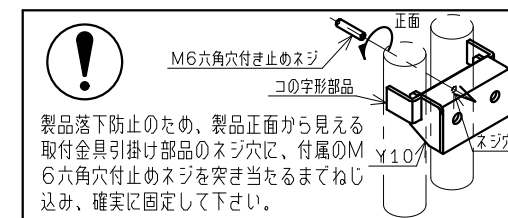

■付属ビス ビスA又はBを選択できます。

ビスA	ビスB
コーチねじ 8×60 プラグ 10×50	コーススレッド 5.3×40

※A : 床からの高さは、使い勝手とインテリアに合わせてご決定ください。(但し70mm以上)

本図面はピーエス工業株式会社に帰属します。よって当社に無断で複写・公表・貸与・配布・利用することは固く禁じます。

※記載内容は改良のためお知らせなく変更する場合があります。

図番	YSE06/L-500, 600, 700L 100V 600W
製図	永山 担当 馬淵 検図 大久
尺	/
標準法	三角法
日付	18/03/05
備考	ピーエス工業株式会社

S-REC-YUCCA-0186