
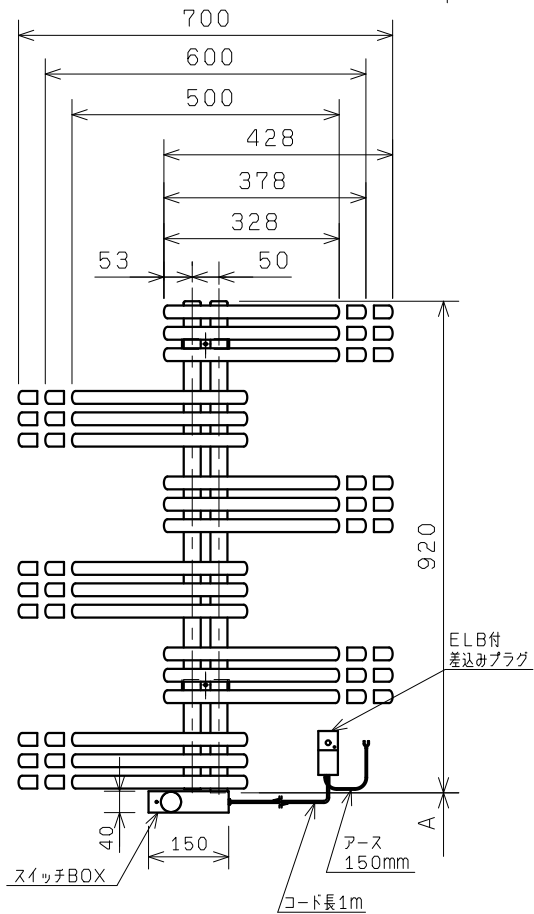


回	変 更 内 容	日 付	担 当
00	新ELB 定格電流15A	20.05.26	今
01			

L 寸法	500mm	600mm	700mm
重量	10.3kg	11.2kg	12.2kg

■ 外形寸法

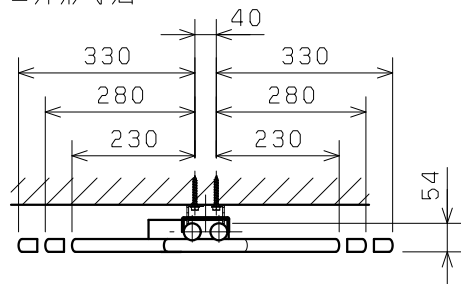


製品は水のかかるところで使用しないでください。
スイッチボックスに直接水がかかると漏電、感電の原因となります。

記事

定格電圧 : AC 100V
 定格消費電力 : 600W
 漏電保護器 : 100V, AC, 15A, 15mA
 (差し込みプラグELB)
 50/60HZ兼用
 アース線 : Y端子接続 長さ150mm
 温度ヒューズ : 91℃
 温度調整範囲 : 30℃~70℃
 凍結温度 : -13℃
 電源コード長 : 1000mm

■ 立体形状




■ 付属取付金具

種類	図
	

■取付け方法

Y10を壁に取付ける。
ヒーター本体のコの字形部品をY10に引掛ける。
M6六角穴付止めネジを前方からコの字形部品にねじ込み、
Y10に突き当たるまでしっかりねじ込んで確実に固定する。

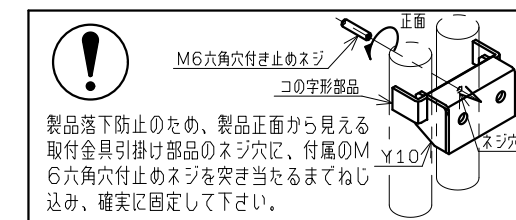

■ 付属ビス ビスA又はBを選択できます。

ビスA	ビスB
コーチねじ 8×60  プラグ 10×50 	コーススレッド 5.3×40 

※記載内容は改良のためお知らせなく変更する場合があります。

図番						図名	YSE06/R-500, 600, 700L 100V 600W				
製図	永山	担当	馬淵	検図	大久	尺度	/	投影法	三角法	日付	18/03/05
 ピーエス工業株式会社						備考					

※A：床からの高さは、使い勝手とインテリアに合わせてご決定ください。（但し70mm以上）

本図面はピーエス工業株式会社に帰属します。よって当社に無断で複写・公表・貸与・配布・利用することは固く禁じます。

S-REC-YUCCA-0187