


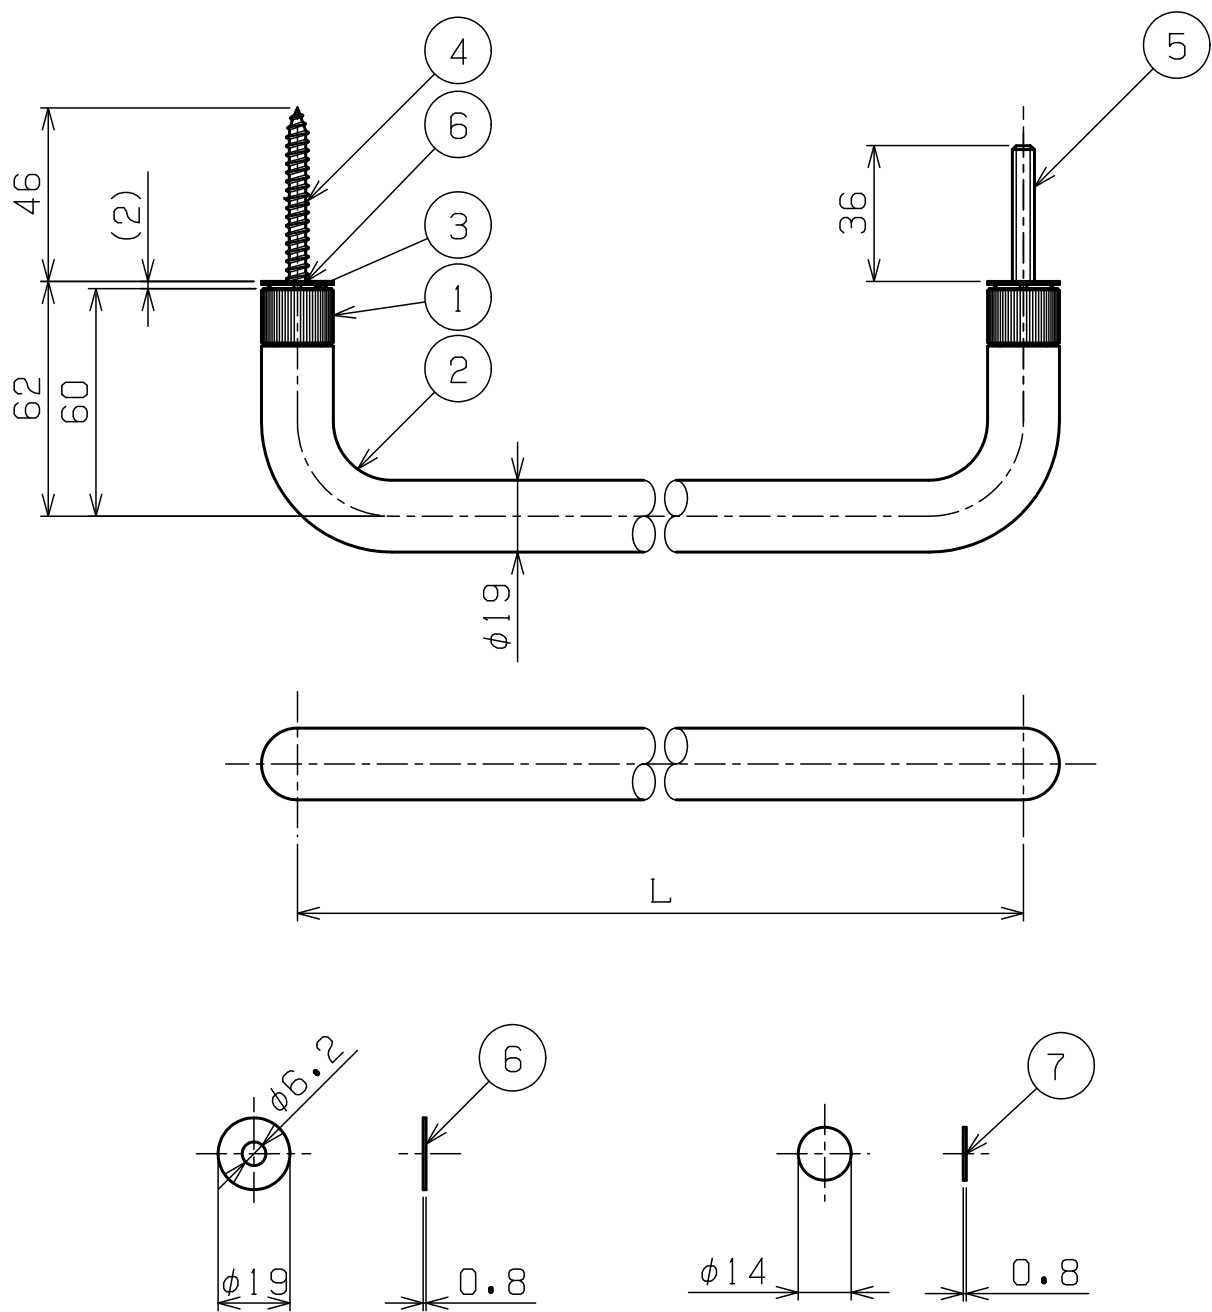

標準パイプ寸法 L-400m/m  
Aタイプは従来工法の取付方法。Bタイプはパネル工法の取付方法で壁補強板をご使用下さい。

|    |                      |          |    |            |
|----|----------------------|----------|----|------------|
| 8  |                      |          |    |            |
| 7  | φ19用ガタ止めパッキン         | PE       | 2  | 半透明        |
| 6  | φ19用パッキン             | PE       | 2  | 半透明        |
| 5  | Bタイプ取付ネジ M6×40       | ステンレス    | 2  | ＋六角ボルト     |
| 4  | Aタイプ取付ネジ 6×50        | ステンレス    | 2  | ＋六角タッピンネジ  |
| 3  | φ19用取付座              | BS-C3604 | 2  | クロムメッキ     |
| 2  | パイプ                  | BS-C2700 | 1  | φ19、クロムメッキ |
| 1  | φ19用ブラケット（ローレットキャップ） | BS-C3604 | 2  | クロムメッキ     |
| 部番 | 部 品 名                | 材質       | 個数 | 備 考        |

|    |              |    |         |
|----|--------------|----|---------|
| 品名 | 19丸 タオル掛シングル | 品番 | R2203-S |
|----|--------------|----|---------|