

AQUA PiA 施工説明書

ミラーキャビネットW600/H600 ウェンジ・ブラック
ミラーキャビネットW300/H600 ウェンジ・ブラック

品番

TYU-6060/WE・DG

TYU-3060/WE・DG

●本説明書は取付後も廃棄せずご使用者にお渡しください。

安全上の注意 (必ずお守りください)

設置工事の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく設置してください。

■施工を誤った場合、使用者に生じる危害や損害の程度を、次の表示で説明しています。

	警告	この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。
	注意	この表示の欄は「傷害を負う危険が想定される場合または物的損害のみの発生が想定される」内容です。

■お守りいただきたい内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

	この図記号は、してはいけない「禁止」の内容です。
	この図記号は、必ず実行していただく「強制」の内容です。

⚠ 取付けに関する警告

<ul style="list-style-type: none"> 設置場所の水平、取り付け壁面の垂直、隅部の直角度などが出ているかを確認してください。 壁仕上げ前にタッピンネジ固定用の左右縦棧や厚み9mm以上のコンパネ補強等を、あらかじめ設けておいてください。 ※強度のない壁・補強のない壁には取付けしないでください。 ※軽鉄への取付けは強度が不足する恐れがあります。 必ず木材ネタにて補強してください。 	<ul style="list-style-type: none"> 取付け後、必ず製品が完全に固定されているかご確認ください。固定が不完全な場合、製品のガタツキ/壁との隙間/落下等の原因となります。 各部品の取付けには専用のネジが付属しておりますので、取説をよくご覧になり正しく取付けを行ってください。指定以外のネジにて取付けますと、強度が不足し、外れや破損による傷害の原因となる恐れがあります。
--	---

⚠ 取付けに関する注意

<ul style="list-style-type: none"> 棚板や鏡に無理な力や強い衝撃を与えないでください。 ALC材・軽鉄・コンクリートブロックなどの中空部には取付けできません。 屋外や浴室など水がかかったり湿度が多い場所には設置しないでください。 部品などが腐食して、破損や落下等の原因となります。 	<ul style="list-style-type: none"> 工事確認後必ず動作確認をしてください。 製品のがたつき、落下等の原因となります。 納品時、鏡付扉は輸送保護のため本体と仮固定をしておりますので、必ず一旦、鏡付扉を本体から外して頂き、本体を壁に取付けて頂いた後、本体と鏡付扉を丁寧に結合させてください。 仮止めのままですと、外れや破損の原因となる恐れがあります。
---	--

⚠ ご使用に関する警告

<ul style="list-style-type: none"> 本製品の棚の耐荷重は10kg(棚1枚あたり3kg)です。それ以上の荷重を加えますと破損してケガをするおそれがあります。 	<ul style="list-style-type: none"> 用途以外のご使用はしないでください。 破損してケガをするおそれがあります。
--	--

⚠ ご使用に関する注意

●極度に湿度の高い所で使用しますと製品の劣化を早めることがありますので、定期的な換気を心がけてください。

⚠ お手入れに関する注意

●汚れがついた場合は、中性洗剤を5～10%程度に希釈して使用し、ていねいに拭き取ってください。
●シンナー・ベンジン・塩酸・強アルカリ性薬品等は使用しないでください。
変色・変形などの原因となります。

⚠ 施工前の注意



●輸送中の破損がないことを確かめてください。
●本体を壁に取付ける前に必ず鏡付扉と合わせ、取付くか確認してください。
●商品の表面には直接工具を置いたり掛けたりしないでください。

⚠ 施工後の注意

●本体がしっかり壁に取付いて、ガタが無いか確認してください。
●鏡付扉を開けて、隣の扉と干渉しないか確認してください。

同梱部品 (必ずご確認ください)

キャビネット ×1

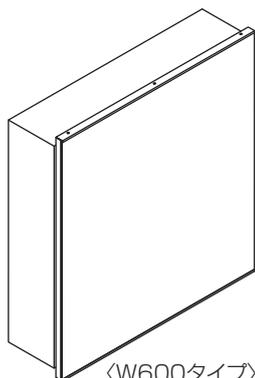


取付に必要な部品		連結に必要な部品
棚 ×2	<ul style="list-style-type: none"> 取付ビス 60mm ×5 座金 ×5 	<ul style="list-style-type: none"> 連結用ビス 25mm ×5
棚受け右 ×4	<ul style="list-style-type: none"> 化粧キャップ ×5 	<ul style="list-style-type: none"> 座金 ×5
棚受け左 ×4	<ul style="list-style-type: none"> 化粧キャップ ×5 	<ul style="list-style-type: none"> 化粧キャップ ×5
施工説明書 ×1		


製品寸法

品番	TYU-6060/WE・DG TYU-3060/WE・DG
材質	鏡+アルミ+パーチクルボード
製品寸法	600×173×(300/600)
耐荷重	ボックス本体 10kg 棚 (1枚につき) 3kg




〈W300 タイプ〉



〈W600 タイプ〉

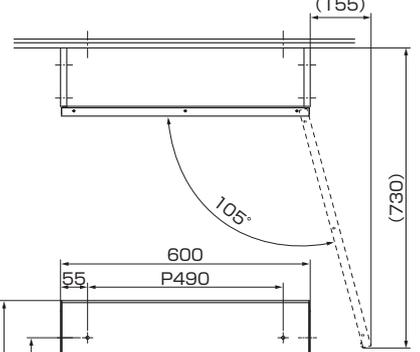

〈W300/W600 タイプ共通〉

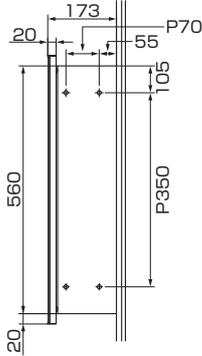


※上記の + 表記はビス固定位置を示し、壁下地には補強を施してください。
キャビネット連結の際、ダボ穴へのビス打ちは厳禁です。

取付手順

- 扉の取付・取外し方法を参考に、本体から鏡付扉、棚、棚受けを外します。水平を確認しながら、付属の取付ビスに座金を挟み壁面に4点固定します。
※固定位置は上記の製品寸法を参考
- キャビネットを横に繋げる場合は連結用ビスで固定します。上記の製品寸法図を参考に、ビスに座金を挟んで本体内側から4点固定し、キャビネット間に隙間、スリが無い事を確認してください。
壁面への固定は手順1と同じです。
※ダボ穴へのビス打ちは不可
- 手順1で外した鏡付扉、棚、棚受けを取付けます。扉の調整方法を参考に、角度や隙間の調整をしてください。右図のようにお好みの位置に棚受け（棚1枚につき4点）を差し込んで取付けてください。
棚をヒンジや扉の出っ張りを避けるように斜めに傾けながら取付けます。
- それぞれビス固定した箇所に化粧キャップを被せて完了です。
※吊元の左右変更はキャビネット本体を反転させてください。


〈参考図〉

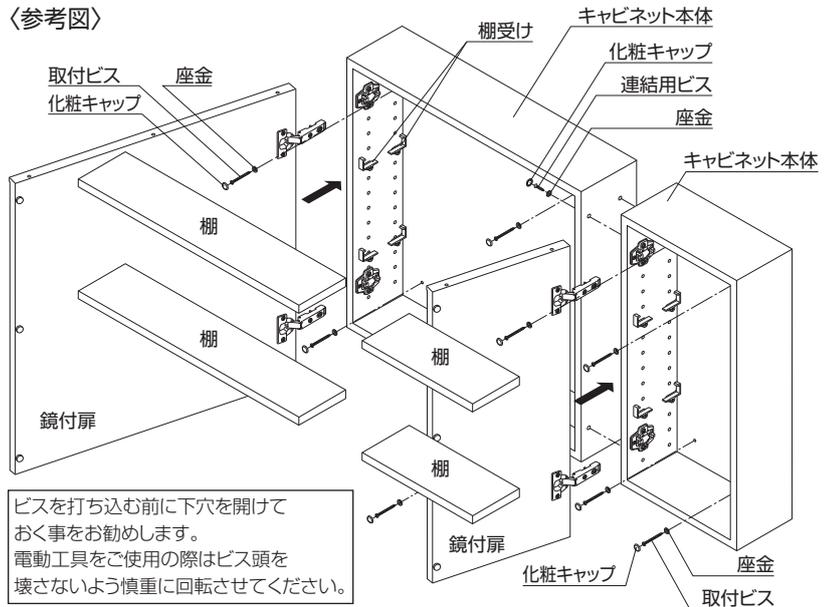

扉(丁番)の取付・取外し方法

取付方法


本体をベースプレートにかぶせるようにして、カチッと音がするまで押し込んでください。
(下記のどのやり方でも取付できるようになっております)

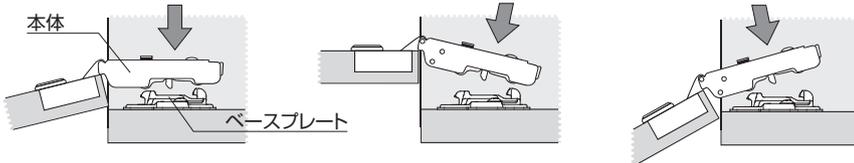

※本体がベースプレートに確実に装着されているか確認してください。


取外し方法

ロックレバーを矢印方向へ押し上げてベースプレートから外してください。

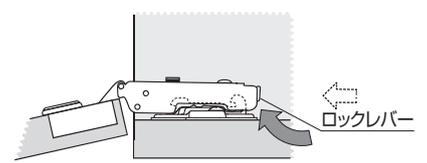


扉(丁番)の調整方法

丁番の調整機構




●扉の左右調整

①の左右調整ねじを必要方向に回して調整してください。

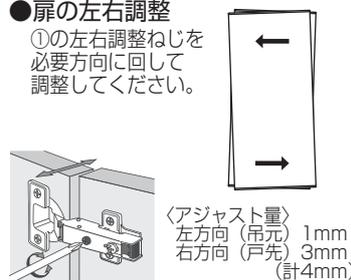

●扉の前後調整

②の前後調整ねじをゆるめて調整した後、締め直してください。



●扉の上下調整

(ベースプレートにより移動が可能です。)
③の上下調整ねじをゆるめて調整した後、締め直してください。

