


(注)：色番号はカタログを参照ください。

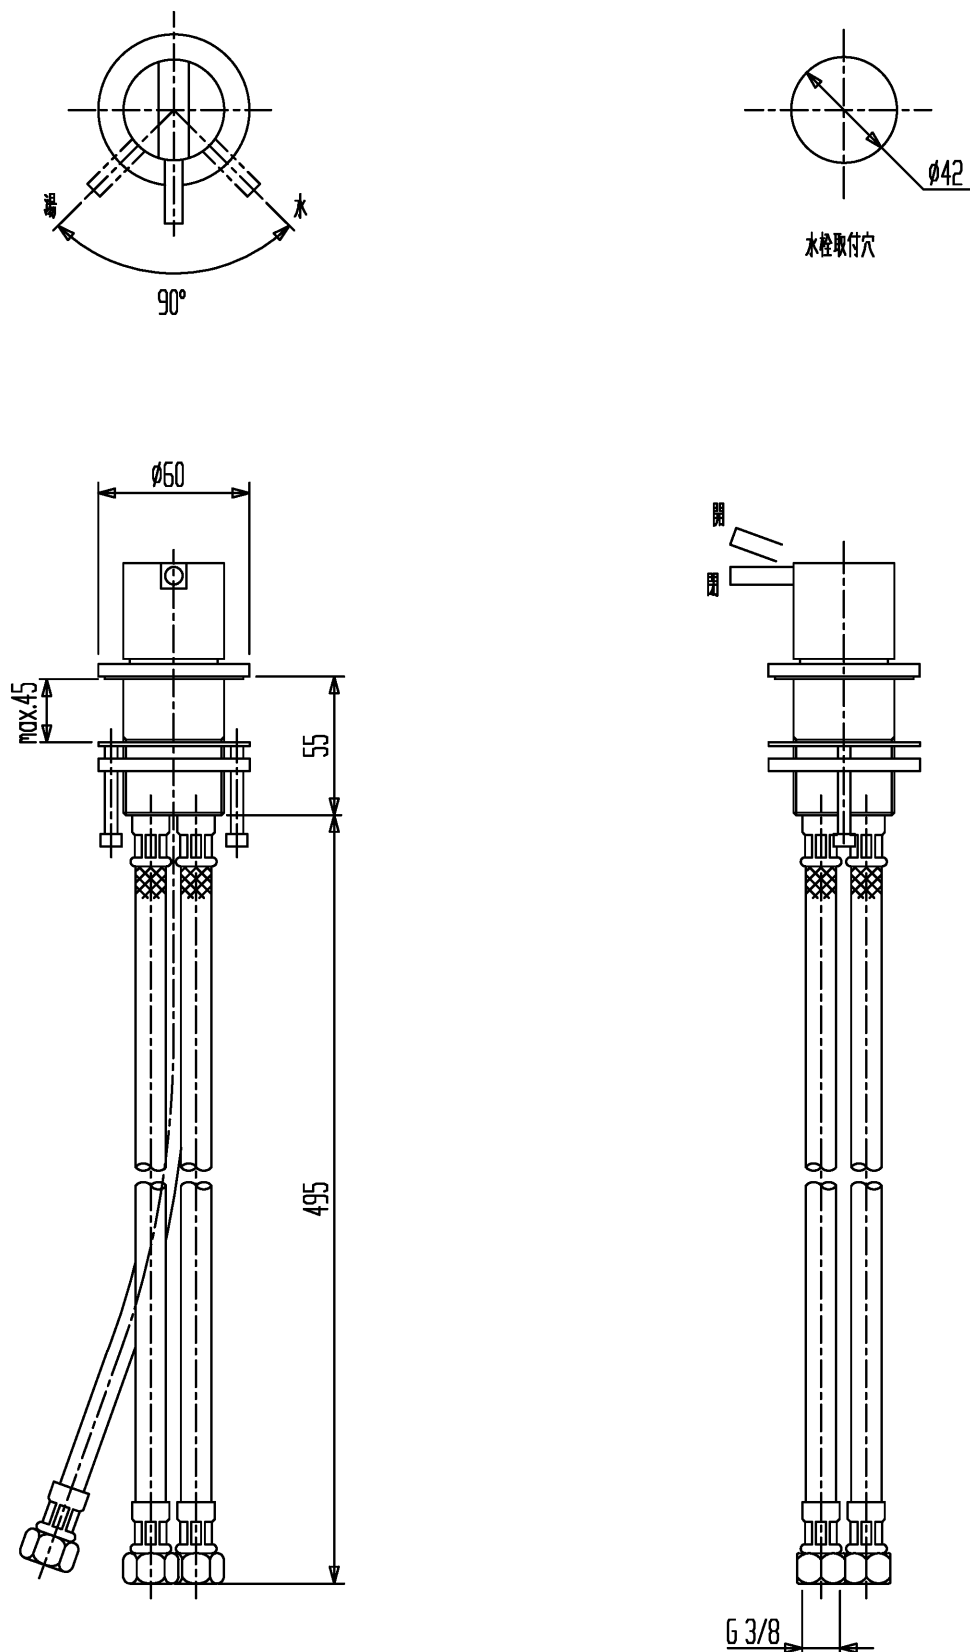

用途		一般住宅用（屋内用）
給水圧力	最低必要水圧	0.1MPa（流動圧）
	最高水圧	0.5MPa（静水圧）
使用可能水質		水道水
使用環境温度		1～40℃ ※寒冷地仕様ではありません、凍結が予想される場合は凍結予防をしてください。
最高給湯温度		65℃ ※安全のため給湯温度は60℃以下でのご使用をおすすめします。
特記事項		(1) 水圧は湯水ほぼ同圧、且つ湯圧が水圧より高くならないように設定してください。 (2) 湯水を逆に配管しないでください。

セラトレーディング株式会社			単位 mm	名称 ボラ 湯水混合栓
製図 木場	検図 井田	日付 23.11.20	尺度 1：3	品番 VL500X
備考				図番 VL500X