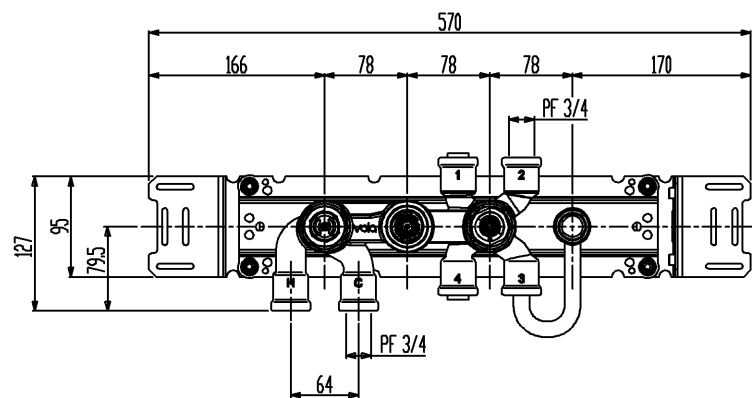
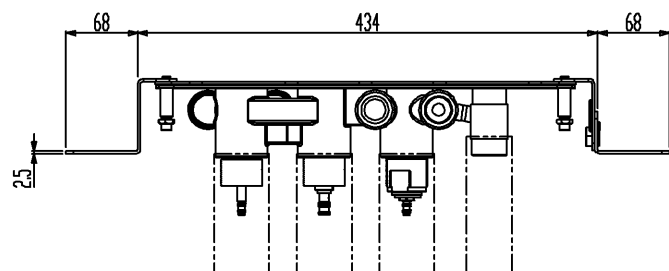
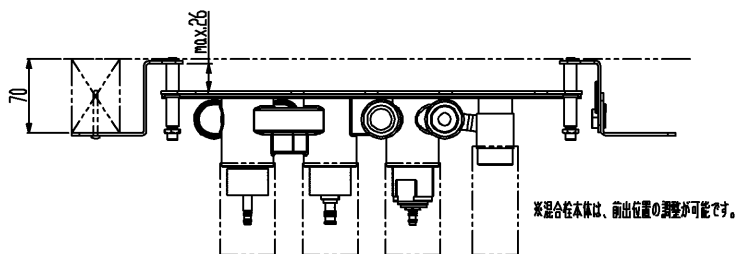


用途	一般住宅用（屋内用）	
給水圧力	最低必要水圧	0.2MPa（流動圧）
	最高水圧	0.6MPa（静水圧）
使用可能水質	水道水	
使用環境温度	1~40℃ ※寒冷地仕様ではありません、凍結が予想される場合は凍結予防をしてください。	
最高給湯温度	65℃ ※安全のため給湯温度は60℃以下でのご使用をおすすめします。	
特記事項	(1) 水圧は湯水はば同圧、且つ湯圧が水圧より高くないように設定してください。 (2) 湯水を逆に配管しないでください。 (3) 器具を取り付ける前に必ず給水管内のみ、砂などを完全に洗い流してください。 (4) メンテナンスのため配管途中に、必ず止水栓（現場手配）を設置してください。 (5) 壁仕上面が15mmを超え65mmまでの場合は延長部材（別売）が必要です。	

セラレーディング株式会社		単位 mm	名称 ボラ サーモスタット式 湯水混合水栓本体
製図 木場	検図 井伊	日付 20.11.13	尺度 1 : 5
備考			品番 VL5400NVT
			図番 VL5400NVT