


# 承認図

製品名称: アクサー シャワーコレクション 埋込式サーモスタットモジュール 12 x 12(化粧部)

製品品番:10755000

SCALE:FREE

hansgrohe

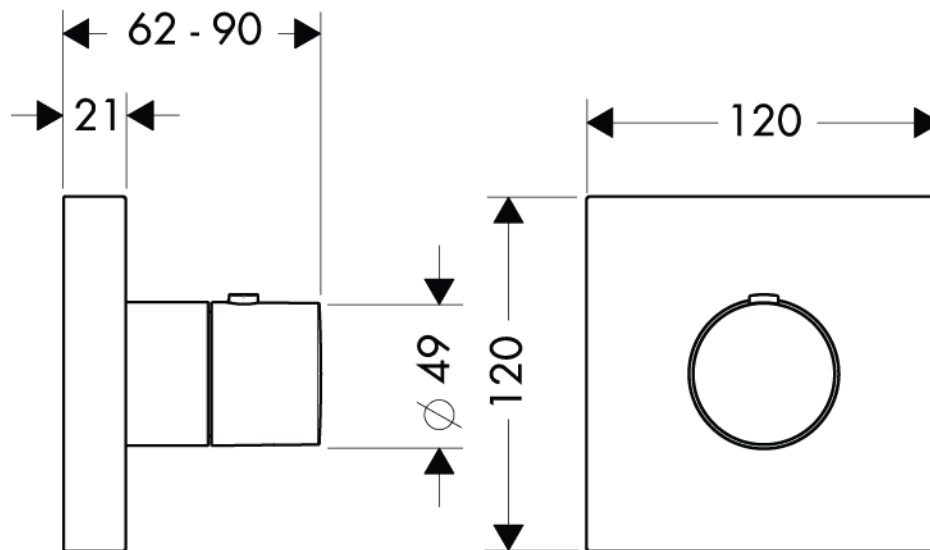

## 特記事項

- ハイフローサーモカートリッジ使用(高圧型電気温水器でも使用ができません。カタログの注意事項をご確認ください)
- 温度セーフティロック付き(40°C)
- 表面仕上げ:クロム
- 埋込部(10754180,36701180,36708180)と組合わせてご使用ください
- 製品施工前に、給水/給湯管のフラッシングを必ず行ってください
- 製品施工前に、給水/給湯の供給圧が必ず同水圧(差圧許容範囲 0.1MPa以下)であることをご確認ください。給水/給湯の供給圧に差がありますとサーモスタット異常などの不具合につながります。差圧に起因する製品不具合については、製品保証の対象外となります。

ハンスグローエ ジャパン 株式会社  
〒140-0002  
東京都品川区東品川二丁目  
2番4号  
天王洲ファーストタワー2階

## 技術仕様

|         |        |                    |
|---------|--------|--------------------|
| 給水・給湯圧力 | 最低必要水圧 | 0.15MPa(器具1次側、流動圧) |
|         | 最高水圧   | 0.5MPa(器具1次側、流動圧)  |
| 使用最高温度  |        | 80°C以下             |
| 使用可能水質  |        | 上水道および飲用可能な井戸水     |
| 使用環境温度  | 一般地用   | 1~40°C             |
| 用途      |        | 一般住宅用(屋内)          |

Hansgrohe Japan K.K.  
〒140-0002  
Tennozu First Tower 2F, 2-2-4  
Higashi Shinagawa, Shinagawa-ku,  
Tokyo, Japan

Phone +81-(0)3-5715-3054  
Fax +81-(0)3-5715-3088

07.01.2016