


承認図

製品名称: アクサースタルク セミプロシングルレバーキッチンシャワー混合水栓

製品品番: 10820000

SCALE: FREE

hansgrohe

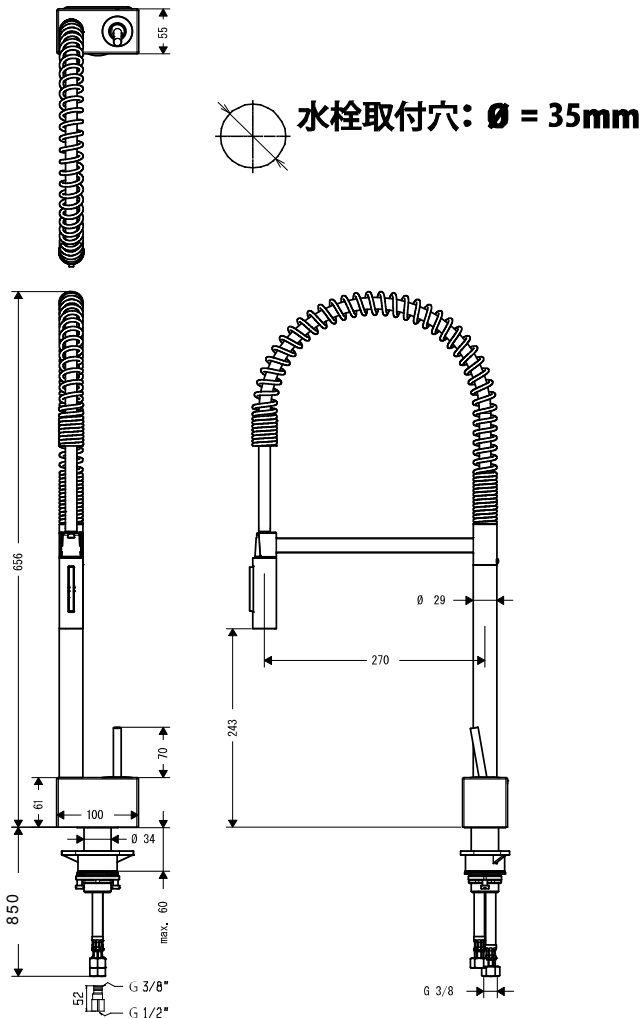

特記事項

- 吐水口回転角度: 360 度
- 表面仕上げ: クロム
- 逆流防止弁付接続ジョイント付き (2 個)
- 水栓取付穴: $\varnothing 35\text{mm}$
- 樹脂製台座は、取付不可時には取外してもかまいません。ただし、同等の補強材が取付けられている時に限ります。
- 流量 (0.2MPa 時): 約 9L/分 (通常) 約 5L/分 (シャワー)

ハンスグローエ ジャパン 株式会社
〒140-0002
東京都品川区東品川二丁目
2 番 4 号
天王洲ファーストタワー 2 階

技術仕様

給水・給湯圧力	最低必要水圧	0.15MPa (器具 1 次側、流動圧)
	最高水圧	0.5MPa (器具 1 次側、流動圧)
使用最高温度		80°C 以下
使用可能水質		上水道および飲用可能な井戸水
使用環境温度	一般地用	1 ~ 40°C
用途		一般住宅用 (屋内)

Hansgrohe Japan K.K.
〒140-0002
Tennozu First Tower 2F, 2-2-4
Higashi Shinagawa, Shinagawa-ku,
Tokyo, Japan

Phone +81-(0)3-5715-3054
Fax +81-(0)3-5715-3088

05.01.2016