


承認図

製品名称:埋込部 滝状スパウト用

製品品番:10941180

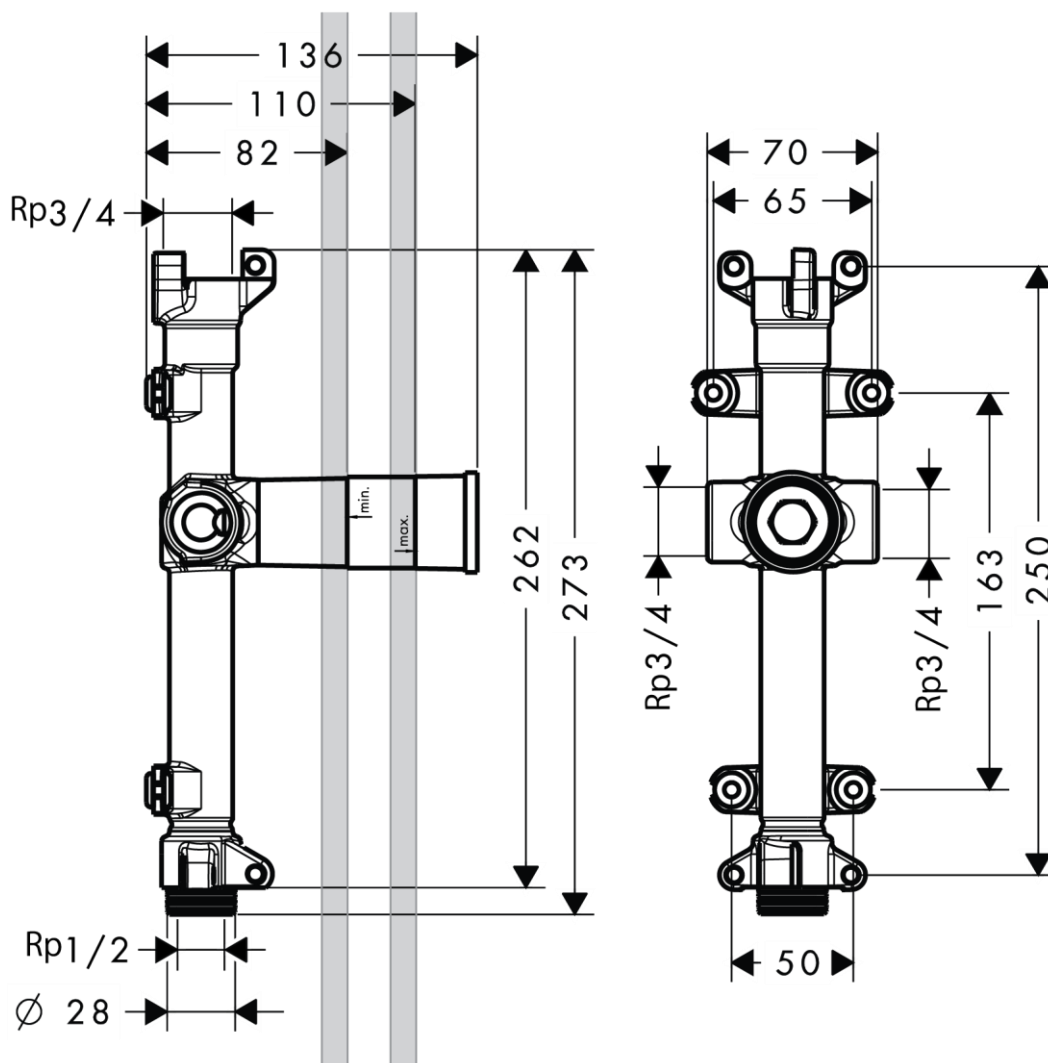

特記事項

- (図面下部用) 1/2 プラグ 1 個付属
(図面左右部用) 3/4 プラグ 1 個付属
 - 図面左右の接続がスパウトへの供給です(使用しない側はプラグで止水します)
 - 図面上下と左右の流路は独立しており、混合・分岐はしません
 - 図面上下いずれかを他モジュールと接続して逆側は接続が無い場合、通水有無に関係なく非接続側はプラグで止水します
- ※製品の仕様は予告なしに変更されることがありますので、ご検討の際は常に最新の情報をご確認いただきますようお願いいたします。

技術仕様

※化粧部の仕様も合わせてご確認ください

給水・給湯圧力	最低必要水圧	推奨 0.15MPa(器具 1 次側、流動圧)
	最高水圧	推奨 0.6MPa(器具 1 次側、混合水栓静水圧)
使用最高温度		推奨 65℃以下
使用可能水質		上水道
使用環境温度	一般地用	1~40℃
用途		一般住宅用(屋内)