


承認図

製品名称: アクサーシャワー シャワーパイプ 800 サーマスタット / 350 オーバーヘッドシャワー

製品品番: 27984000

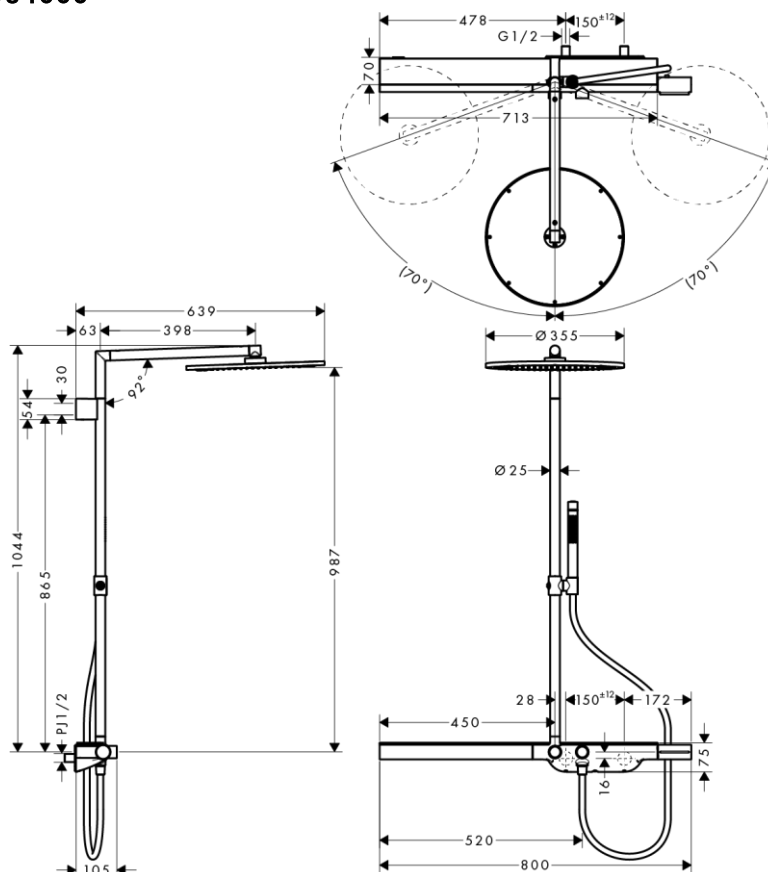

特記事項

- ハンドシャワー、流量調整シャワーホース付属
- オーバーヘッドシャワーの流量調整はできません
- オーバーヘッドシャワーモード: 1モード(パウダーレイン ※細かい霧状の吐水のため、他の器具と比べ温度設定が若干高くなる傾向があり、最適温度が各器具で異なる場合があります。)
- 表面仕上げ: クロム、天板: 強化ガラス(強い衝撃での破損を避けるため施工位置等にご注意ください)
- 温度(40°C)セーフティロック付き
- 逆流防止機能付き
- シャワーパイプの長さを変えられませんので、取付位置については注意してください
- 製品施工前に、給水/給湯管のフラッシングを必ず行ってください
- 製品施工前に、給水/給湯の供給圧が必ず同水圧(差圧許容範囲 0.1MPa 以下)であることをご確認ください。給水/給湯の供給圧に差があるとサーモスタット異常などの不具合につながります。差圧に起因する製品不具合については、製品保証の対象外となります。
- 偏芯脚はお使いいただけません
- 止水後しばらくの間シャワーから水滴が落ち続けることがあります。シャワーヘッド内の残水がなくなれば止まります。
- 図示オーバーヘッドシャワー旋回角は製品が壁面に接触する際の角度です(旋回ストッパー機能はついていません)
- 壁面に本体固定用金具が必要などご注意ください点がございますので、施工・取扱説明書をご確認いただき不明点は弊社までお問い合わせ下さい

技術仕様

給水・給湯圧力	最低必要水圧	推奨 0.2MPa(器具 1 次側、流動圧)
	最高水圧	推奨 0.5MPa(器具 1 次側、流動圧)
使用最高温度		推奨 65°C以下
使用可能水質		上水道
使用環境温度	一般地用	1~40°C
用途		一般住宅用(屋内)