

施工説明書

この説明書をよくお読みの上、正しく施工してください。

壁埋込型2バルブ洗面用混合栓(埋込部)

品番 : 35.707.970.90

施工の前に


- 本製品が十分に機能するように、この施工説明書の取付手順に従って作業を進めてください。
- この施工説明書に記載されていない方法で施工が行われ、故障等が発生した場合、製品の保証には一切応じかねます。
- 取付完了後は必ず製品に通水し、正常に機能することを確認してください。
- この施工説明書は、製品の最終使用者にお渡しください。

使用条件


- 推奨使用圧力 0.25MPa~0.5MPa
- 最低使用圧力 0.1MPa ■最高使用圧力 0.5MPa ■最高使用温度 80°C
- ※ 給水圧力が0.5MPaを超える場合は、減圧弁などで推奨圧力まで減圧してください。

部品確認

下記のイラストを参照し、各部品が同梱または装着されていることを必ず確認してください。

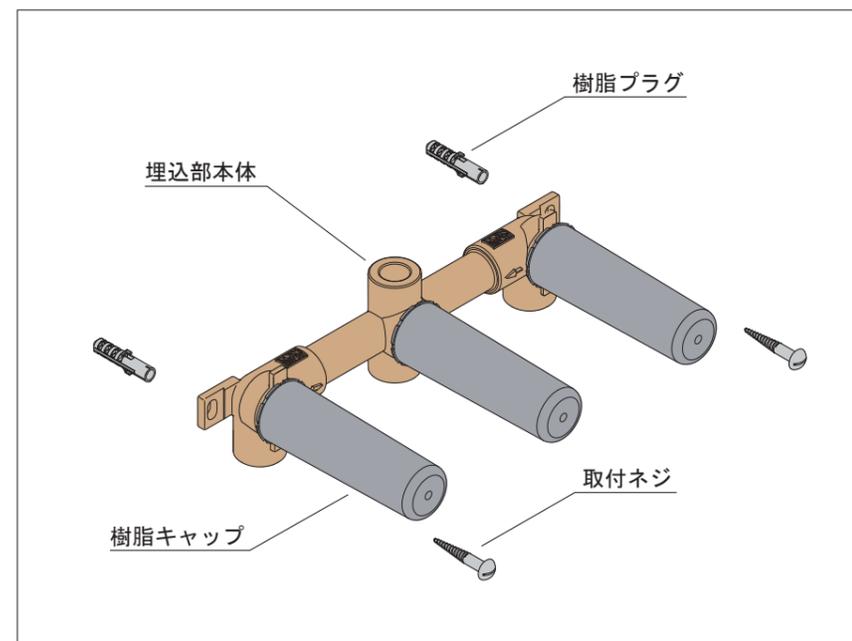

寸法図

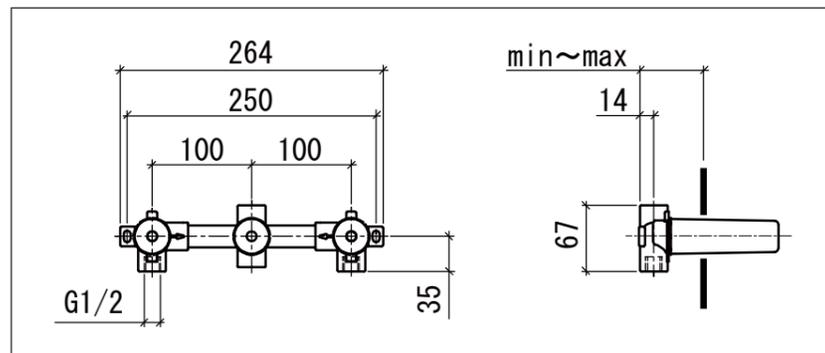


！ 実行

埋込部の埋込寸法（図の min~max 寸法）は化粧部の品番により異なります。
化粧部の品番と下記の min-max寸法表 を必ず確認してから取付けを行ってください。

min~max 寸法表		※化粧部品番中の「X」は任意の数字
化粧部品番	化粧部シリーズ名	min~max寸法
36.7XX.780.XX	メモ (MEM)	93~138
36.7XX.730.XX	スーパーノヴァ (SUPERNOVA)	
36.7XX.882.XX	タラリファイン (Tara.)	70~135
36.7XX.892.XX		
36.7XX.980.XX		
36.7XX.985.XX		
36.7XX.890.XX	タラ (Tara)	
36.7XX.880.XX	タラクラシック (Tara Classic)	55~135
36.7XX.870.XX	ヨタ (Yota)	
36.7XX.470.XX	マディソン (Madison)	55~115


！ 注意

埋込寸法(min~max寸法)が異なると、化粧部を正しく取り付けられないことがあります。

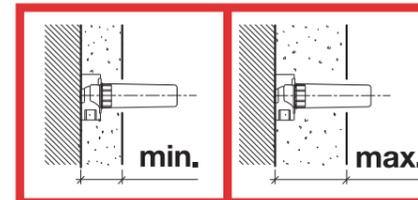


取付手順

1. 埋込部本体を躯体または補強材等に取付ネジで固定します。
- ※ 取付ネジピッチ：寸法図参照
※ 埋込部本体は水平垂直に固定してください。
※ 樹脂プラグは必要に応じて使用してください。

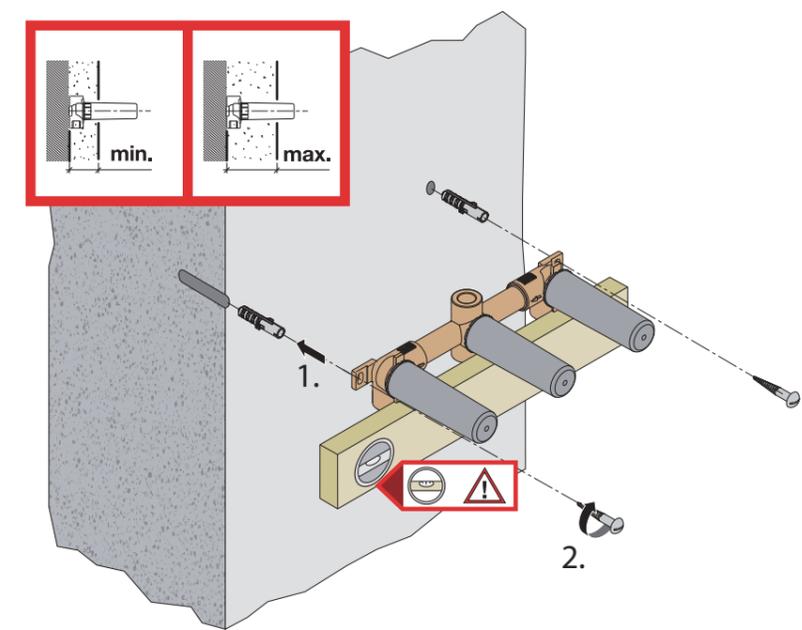

2. 正面から見て、本体下部右側に給水管、左側に給湯管を、シールテープ等を用いて確実に接続してください。

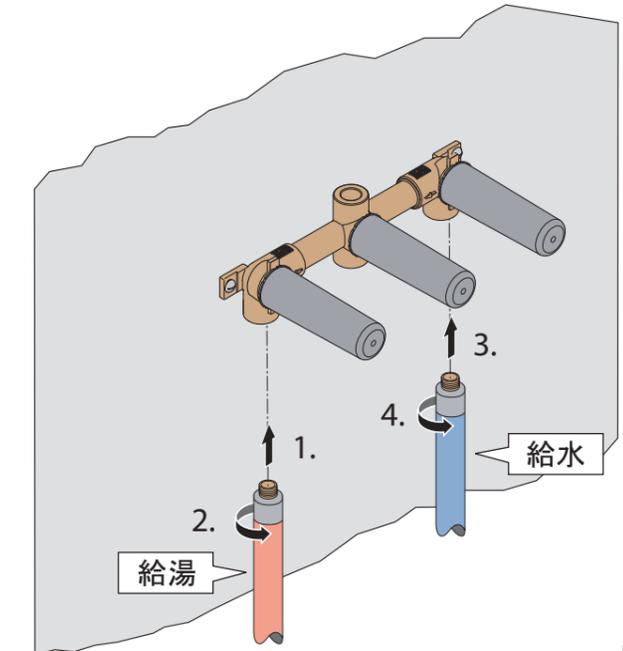

取付完了