承認図

製品名称:タリス S シングルレバー洗面混合水栓 80 クールスタート(ポップアップ引棒有)


製品品番:72013000

SCALE: FREE

hansgrohe



水栓取付穴: φ=35mm

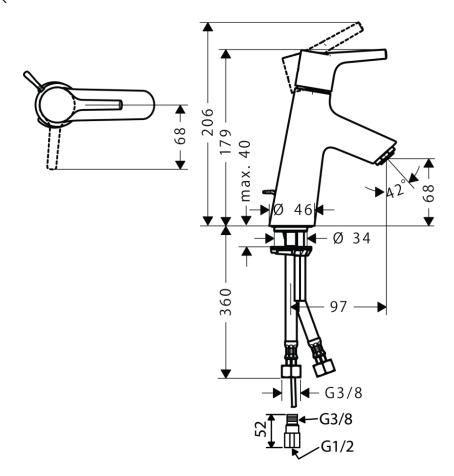

特記事項

- 表面仕上げ:クロム
- 逆流防止弁付接続アダプター付き(2個)
- 流量上限 5L/分(定量節水仕様) 泡沫吐水
- シングルレバー部:クールスタート仕様(レバーが正面を向いている状態が水となります)

※製品の仕様は予告なしに変更されることがありますので、ご検討の際は常に最新の情報をご確認いただきますようお願いします。

技術仕様

給水·給湯圧力	最低必要水圧	推奨 0.1MPa(器具 1 次側、流動圧)
	最高水圧	推奨 0.5MPa(器具 1 次側、静水圧)
使用最高温度		推奨 65℃以下
使用可能水質		上水道
使用環境温度	一般地用	1~40°C
用途		一般住宅用(屋内)