



dyson airblade dB

AB
14



背面

横面

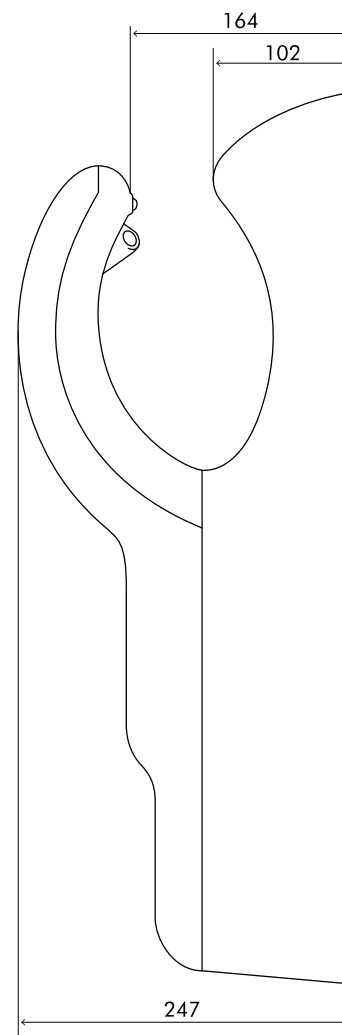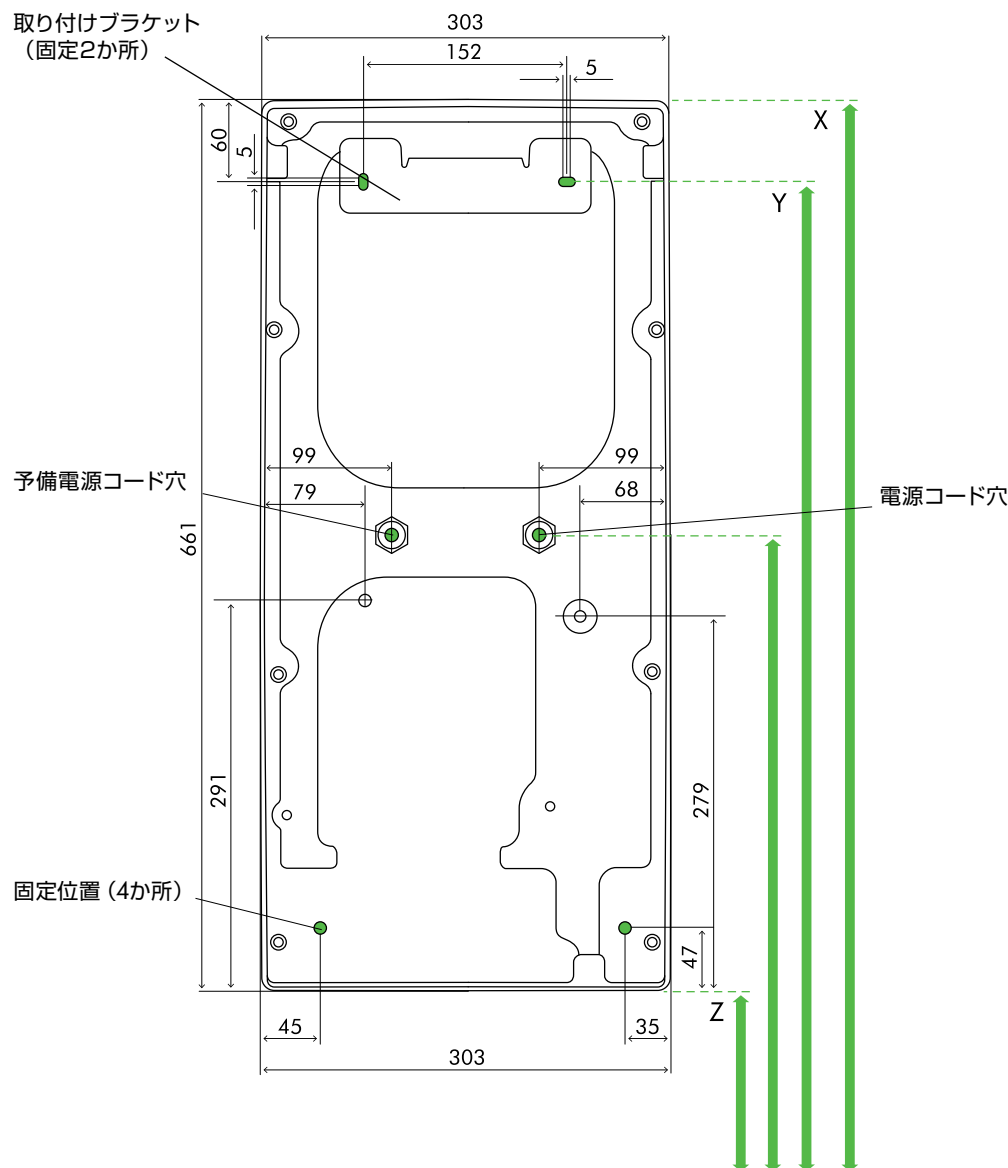

全ての寸法はmm (+/-5mm)

床

取り付け高さ推奨値

男性：	X 1050mm	Y 990mm	Z 390mm
女性：	X 975mm	Y 915mm	Z 315mm
子供/障害者：	X 875mm	Y 815mm	Z 215mm

ユニットサイズ

高さ 661mm 幅 303mm 奥行 247mm

最小設置幅：

床から 200mm、上および側面から 50mm のスペースを確保する。

床から電源コード穴の距離

男性：	725mm
女性：	650mm
子供/障害者：	550mm

より詳しい情報は www.dysonairblade.jp までお問い合わせください。

環境条件

電圧/周波数:
H) 200V 50/60Hz L) 100V 50/60Hz
定格消費電力: H) 1400 W L) 1150W
モータータイプ: ダイソン デジタルモーター V4 (ブラシレスDCモーター)
モーター切替スピード: H) 毎秒6,000回 L) 毎秒6,100回
モーター回転数: H) 毎分90,000回転 L) 毎分92,000回転
使用温度範囲: 0°C-40°C
ヒータータイプ: 無し
待機電力: 0.5W以下

構造

ケース素材: ポリカーボネートABS
抗菌タイプ: 本体の表面素材と吹き出し口素材に配合。
バクテリアの繁殖を抑制する。
色仕上げ: グレー/ホワイト
反射率: LRV28.3 (グレー) /77.4 (ホワイト)
亜鉛めっき鋼板: バックプレート/取り付けブラケット
本体ケース固定ネジ: M4六角ボルト
防水プロテクション: IP35

フィルター

HEPAフィルター (ガラス繊維、フリースプレレイヤー)
除菌率: 99.9%

動作

センサー仕様: 赤外線センサー
乾燥時間: H) 10秒 L) 12秒
(NSFインターナショナルのP335プロトコルに準じた測定)
自動停止: 30秒
吹き出し口風速: 毎時690キロ 毎時676キロ
吹き出し空気量: 毎秒最大35リットル

物流

シリアルナンバー頭数字: H) AB14 (グレー) FT4; AB14 (ホワイト) FT5
L) AB14 (グレー) FT8; AB14 (ホワイト) FT9
単品オーダーコード: H) AB14 (グレー) 300677-01; AB14 (ホワイト)
300678-01 L) AB14 (グレー) 301853-01; AB14 (ホワイト) 301854-01
総重量: 8.2kg
外装重量: 11kg
外装サイズ: 高さ735x幅359x奥行305mm
ユニットバーコード:
H) AB14 (グレー) 5025 1550 1696 1; AB14 (ホワイト) 5025 1550 1695 4
L) AB14 (グレー) 8856 0900 1050; AB14 (ホワイト) 8856 0900 1067

通常保証

5年の部品保証および一年の修理保証



製品種類

グレー

ホワイト



カーボンリダクションラベルは、カーボントラスト社の承認マークです。
HACCP非食品認証マークは、国際HACCPのトレードマークです。
国際HACCPは、推奨する製品の取り付けと機能の基準から、ダイソンの製品を認定しています。
NSFロゴはNSFインターナショナルのトレードマークです。
ダイソンはこれらの承認マークを使用するためのライセンスを取得しています。