


cielo
handmade in Italy

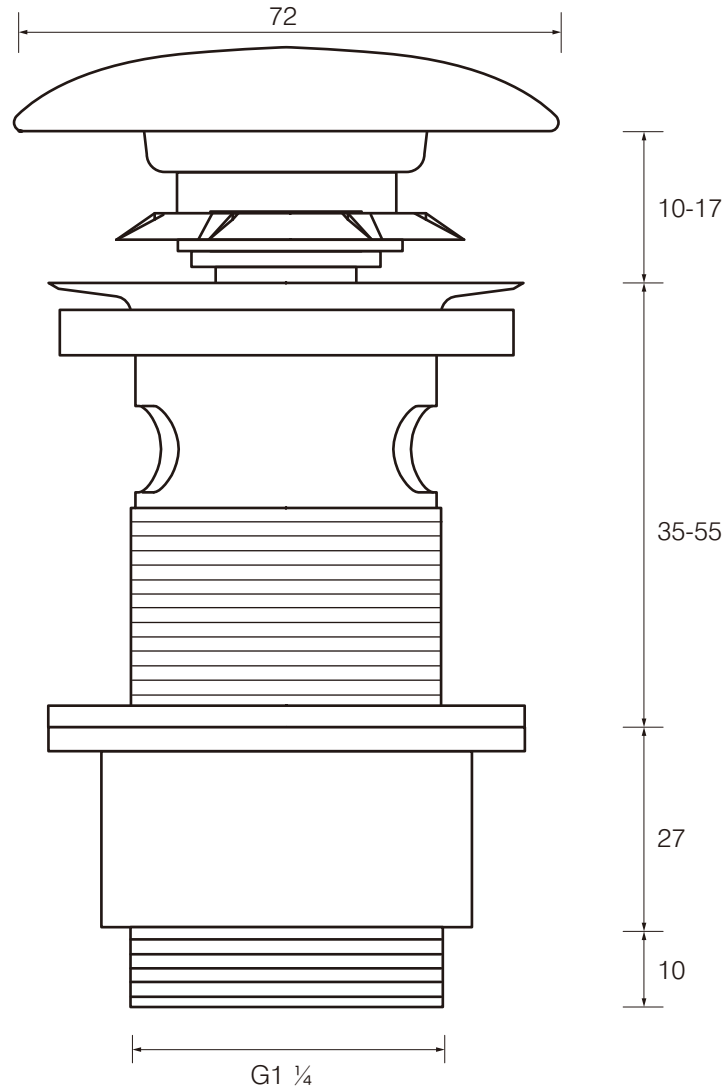

※洗面器を挟む位置トラップ接続部にはシリコンコーキング等にて止水処理を行ってください。

※漏水および洗面器の破損防止のため、パッキン類が弾性を保てる範囲で締め付けてください。

※ポップアップ排水栓は完全に止水しません。長時間に渡り水を溜めることはできません。

※欧州仕様の排水金具のため、日米仕様のトラップとは接続できません。

品名

プッシュ式排水金具(オーバーフロー)


品番

CIE-PILO2/

仕様 ●オーバーフローあり ●欧州仕様

Hits
Sanitary Online Shop

●TEL 0120-65-1232 ●FAX 06-6532-1580
hits@hiratatile.co.jp

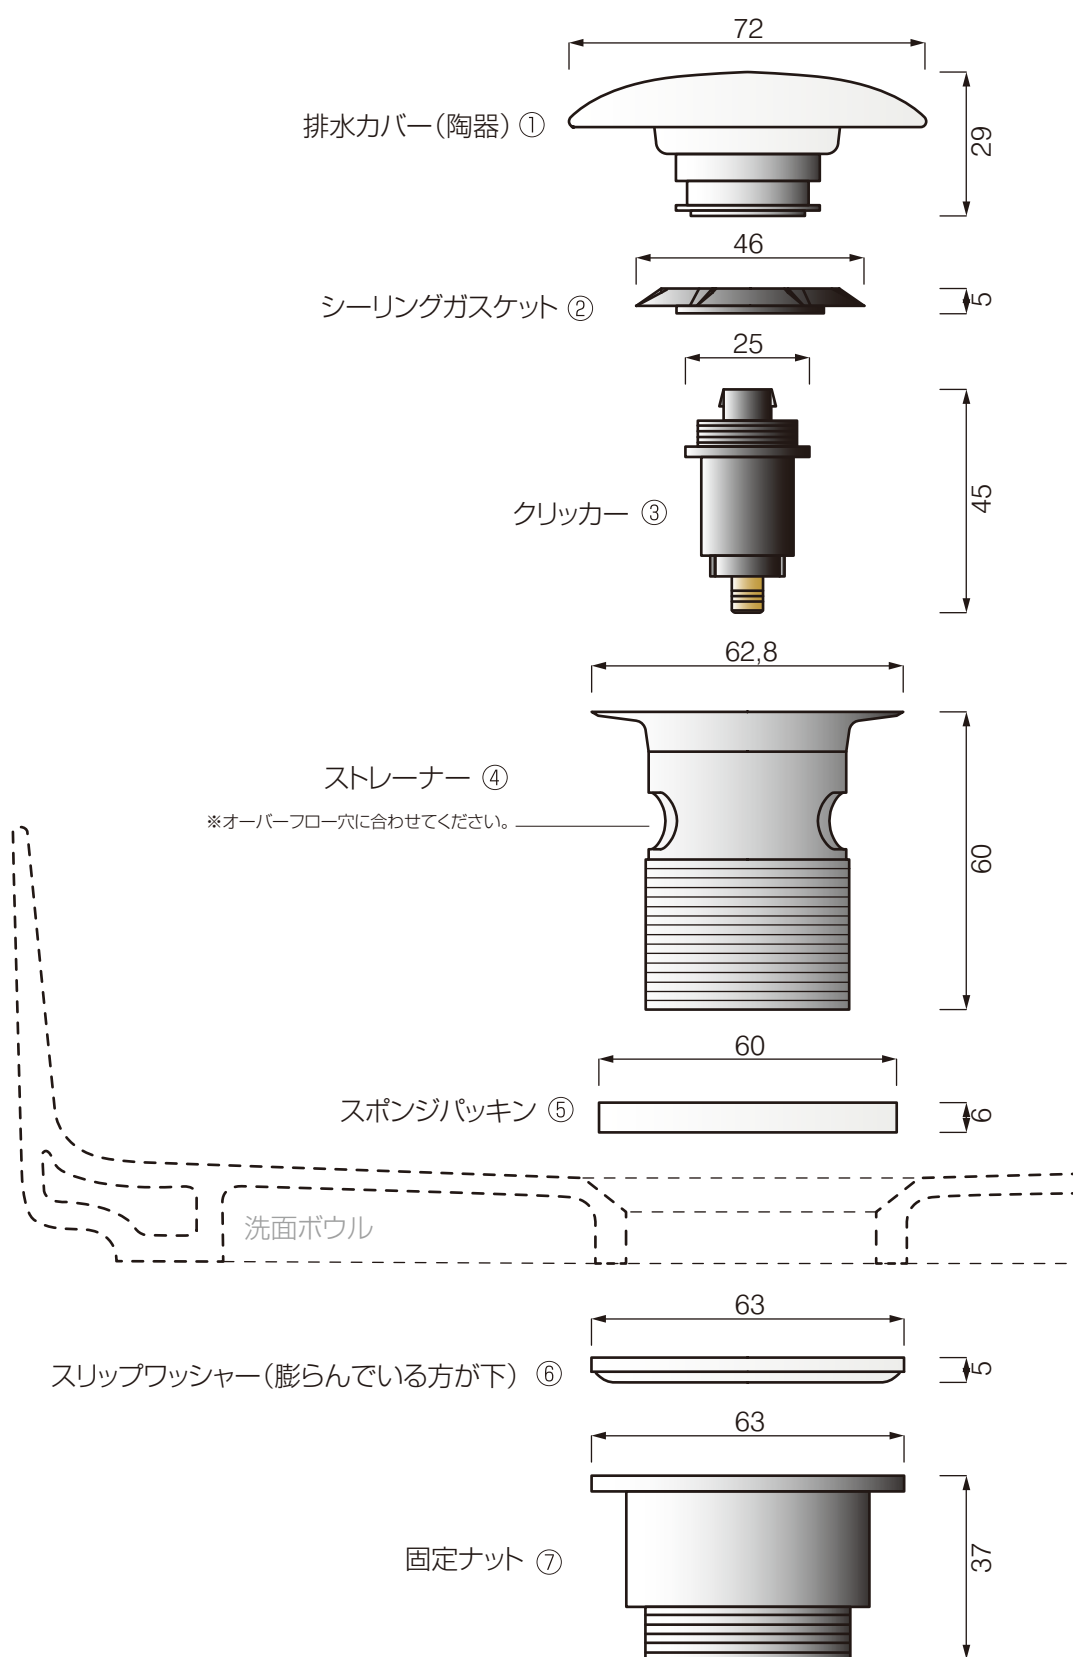

INSTALLATION GUIDE

1



スポンジパッキンをストレーナーにセットする。

2



上からボウルにセットする。

3



ボウルと排水口金具の間をシリコンコーキング等にて止水処理を行ってください。

4



スリップワッシャーを固定ナットにセット。
膨らんでいる方を固定ナットと合わせてください。

5



固定ナットを下から回し、ストレーナと接続する。

6



ボウルと固定ナットの間をシリコンコーキング等にて止水処理を行ってください。

7



クリッカーと排水カバーを組み立てる。

8



シーリングガスケットをセットする。
※水を溜められないようにするには
このパーツをセットしないでください。

9



排水カバーセットを回し入れてください。
水漏れが無いことを確認ください。