

dyson airblade tap


仕様書

AB 09 AB 10 AB 11



正面

側面

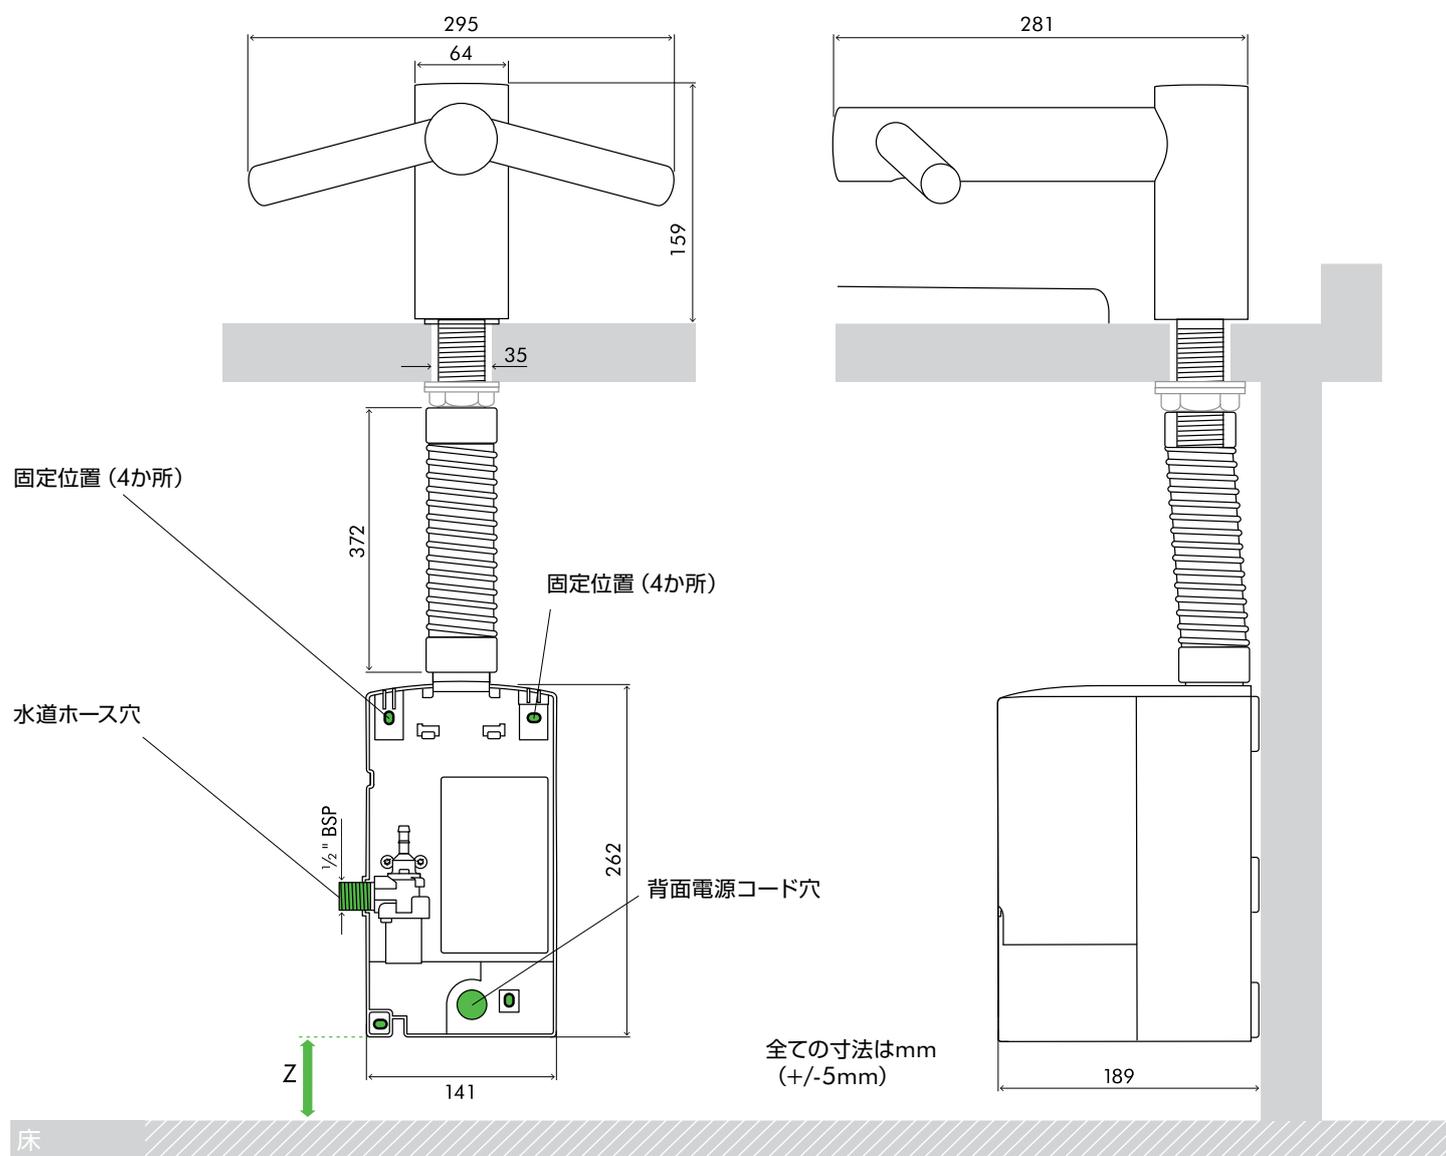

蛇口サイズ :

AB09 高さ159mm 幅295mm 奥行281mm

モーターバケットサイズ

高さ262mm 幅141mm 奥行189mm

最小設置幅

Z 床から100mm以上

より詳しい情報は www.dysonairblade.jp までお問い合わせください。


dyson airblade tap

仕様書




AB 09 AB 10 AB 11

正面

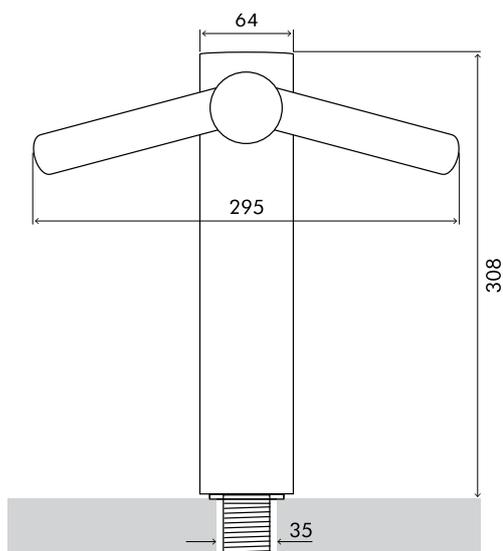

側面

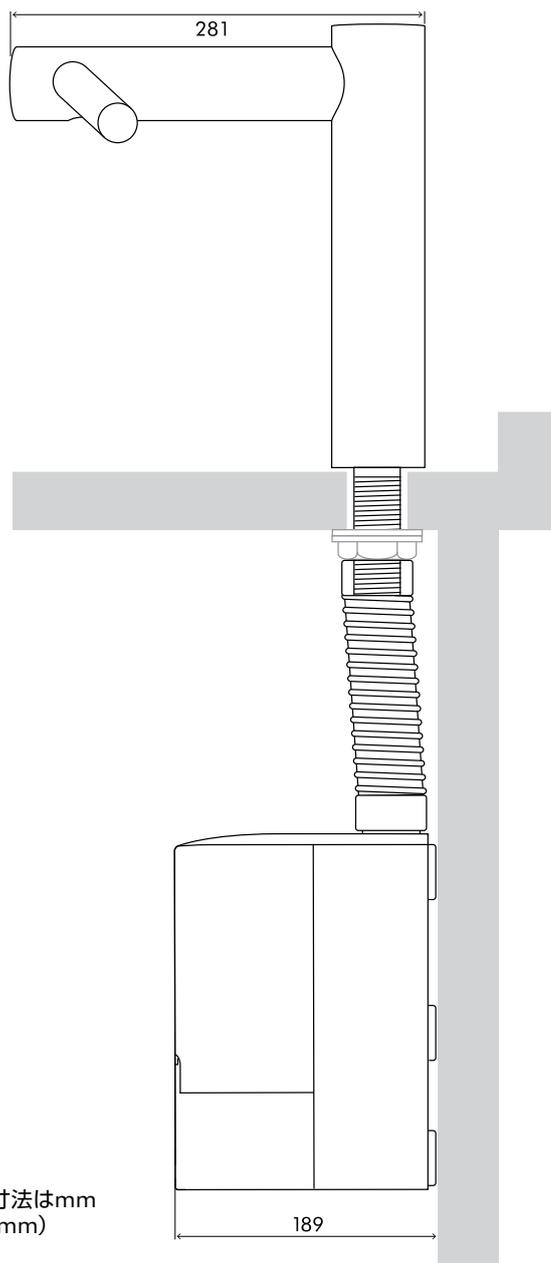

固定位置 (4か所)

固定位置 (4か所)

水道ホース穴

Z

背面電源コード穴

全ての寸法はmm
(+/-5mm)

床

蛇口サイズ:

AB10 高さ308mm 横幅295mm 奥行281mm

モーターバケットサイズ

AB10 高さ262mm 幅141mm 奥行189mm

最小設置幅

Z 床から100mm以上

より詳しい情報は www.dysonairblade.jp までお問い合わせください。


dyson airblade tap

仕様書


AB 09 AB 10 AB 11



側面

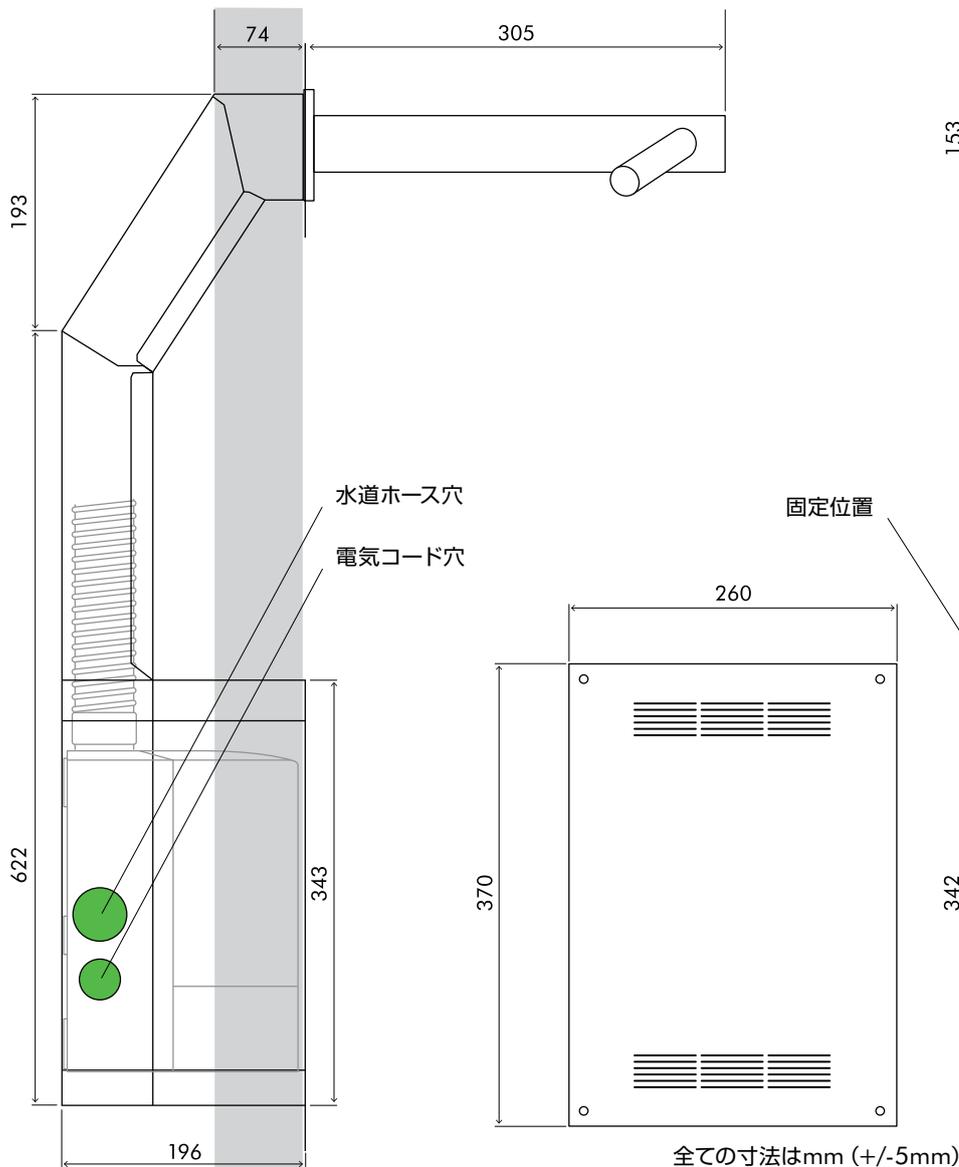

正面

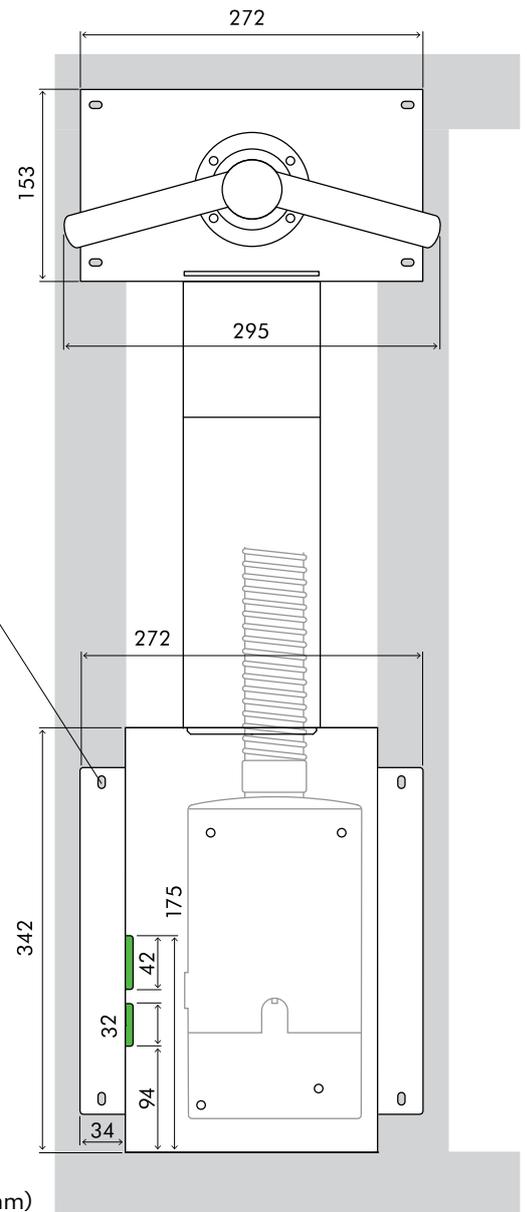

床

ユニットサイズ:

AB11 奥行305mm 横幅295mm

モーターバケットサイズ

AB11 高さ262mm 横幅141mm 奥行189mm

より詳しい情報は www.dysonairblade.jp までお問い合わせください。

環境条件

電圧/周波数: H) 220V 50/60Hz H) 100V 50/60Hz
 定格消費電力: H) 1400W L) 1150W
 モータータイプ: ダイソン デジタルモーター (ブラシレスDCモーター)
 モーター切替スピード: H) 毎秒6,000回 L) 毎秒6,100回
 モーター回転数: H) 毎分90,000回転 L) 毎分92,000回転
 使用温度範囲: 0°C-40°C
 ヒータータイプ: 無し
 待機電力: 0.5W以下

構造

素材: ステンレス (くもり止め加工)
 アンダーシンク式モーターユニット部: ABS樹脂製 (本体)
 使用ねじ: トルクST15
 防水プロテクション: IP35

フィルター

HEPAフィルター (ガラス繊維、フリースプレレイヤー)
 除菌率: 99.9%

動作

センサー仕様: 赤外線センサー
 乾燥時間: H) 12秒 L) 14秒
 (NSFインターナショナルP335の protocols に準じた測定)
 自動停止: 30秒
 吹き出し口風速: H) 毎時690キロ L) 毎時670キロ
 吹き出し空気量: 毎秒最大30リットル

水洗

水流量: 毎分4リットル
 蛇口エアレーター: 泡沫タイプ
 蛇口部電源 交流電力: H) 200V L) 100V
 水温調整: サーモスタット混合栓使用推奨 (付属されていません)
 水圧: 1~8バール

物流

シリアルナンバー頭数字: H) AB09 (ショート) GK6; AB10 (ロング) GK7;
 AB11 (ウォール) GK8 L) AB09 (ショート) GM8; AB10 (ロング) GM9;
 AB11 (ウォール) GN1
 単品オーダーコード: H) AB09 (ショート) 301841-01; AB10 (ロング)
 301842-01; AB11 (ウォール) 301843-01 L) AB09 (ショート) 301848-01;
 AB10 (ロング) 301849-01; AB11 (ウォール) 301850-01
 総重量: AB09 (ショート) 4.3kg; AB10 (ロング) 4.6kg;
 AB11 (ウォール) 9.0kg
 外装重量: H) AB09 (ショート) 5.8kg; AB10 (ロング) 6.2kg;
 AB11 (ウォール) 11.5kg L) AB09 (ショート) 6.31kg;
 AB10 (ロング) 6.71kg; AB11 (ウォール) 12.1kg
 外装サイズ: AB09 (ショート) 高さ303x幅284x奥行286mm
 AB10 (ロング) 高さ276x幅437x奥行280mm;
 AB11 (ウォール) 高さ302x幅610x奥行375mm
 ユニットバーコード: H) AB09 (ショート) 5025 1550 1699 2;
 AB10 (ロング) 5025 1550 1700 5; AB11 (ウォール) 5025 1550 1777 7
 L) AB09 (ショート) 8856 0900 1500;
 AB10 (ロング) 8856 0900 1494; AB11 (ウォール) 8856 0900 1487

シンク環境

The Dyson Airblade™
 ハンドドライヤーは、ほぼ全てのシンクタイプに対応しています。
 シンクに排水栓が使用されていないことを確認してください。
 シンクサイズ: 全て内寸 (特別に表記されている場合を除く)
 シンク横幅 - 最小: 350mm, 前後幅 - 最小: 300mm
 シンク深さ - 最小: 100mm シンク深さ - 最大: AB10のみ 200mm
 (水洗ボウルの外寸)
 シンク推奨素材: 光沢仕上げのシンクは避けてください例 (光沢クローム
 素材など。) くもり加工の金属素材は推奨されず。複数のユニットを、横並
 びに設置する場合、それぞれの蛇口が少なくとも580mm離れるように設置
 してください。

通常保証

5年保証



製品一覧

AB09 ショート



AB10 ロング



AB11 ウォール



NSFロゴはNSFインターナショナルのトレードマークです。カーボンリダクションラベルは、カーボン
 トラスト社の承認マークです。HACCP非食品認証マークは、国際HACCPのトレードマークです。
 国際HACCPは、推奨する製品の取り付けと機能の基準から、ダイソンの製品を認定しています。
 ダイソンはこれらの承認マークを使用するためのライセンスを取得しています。