変更年月日	変　更　内　容	担当	改訂

変　更　履　歴

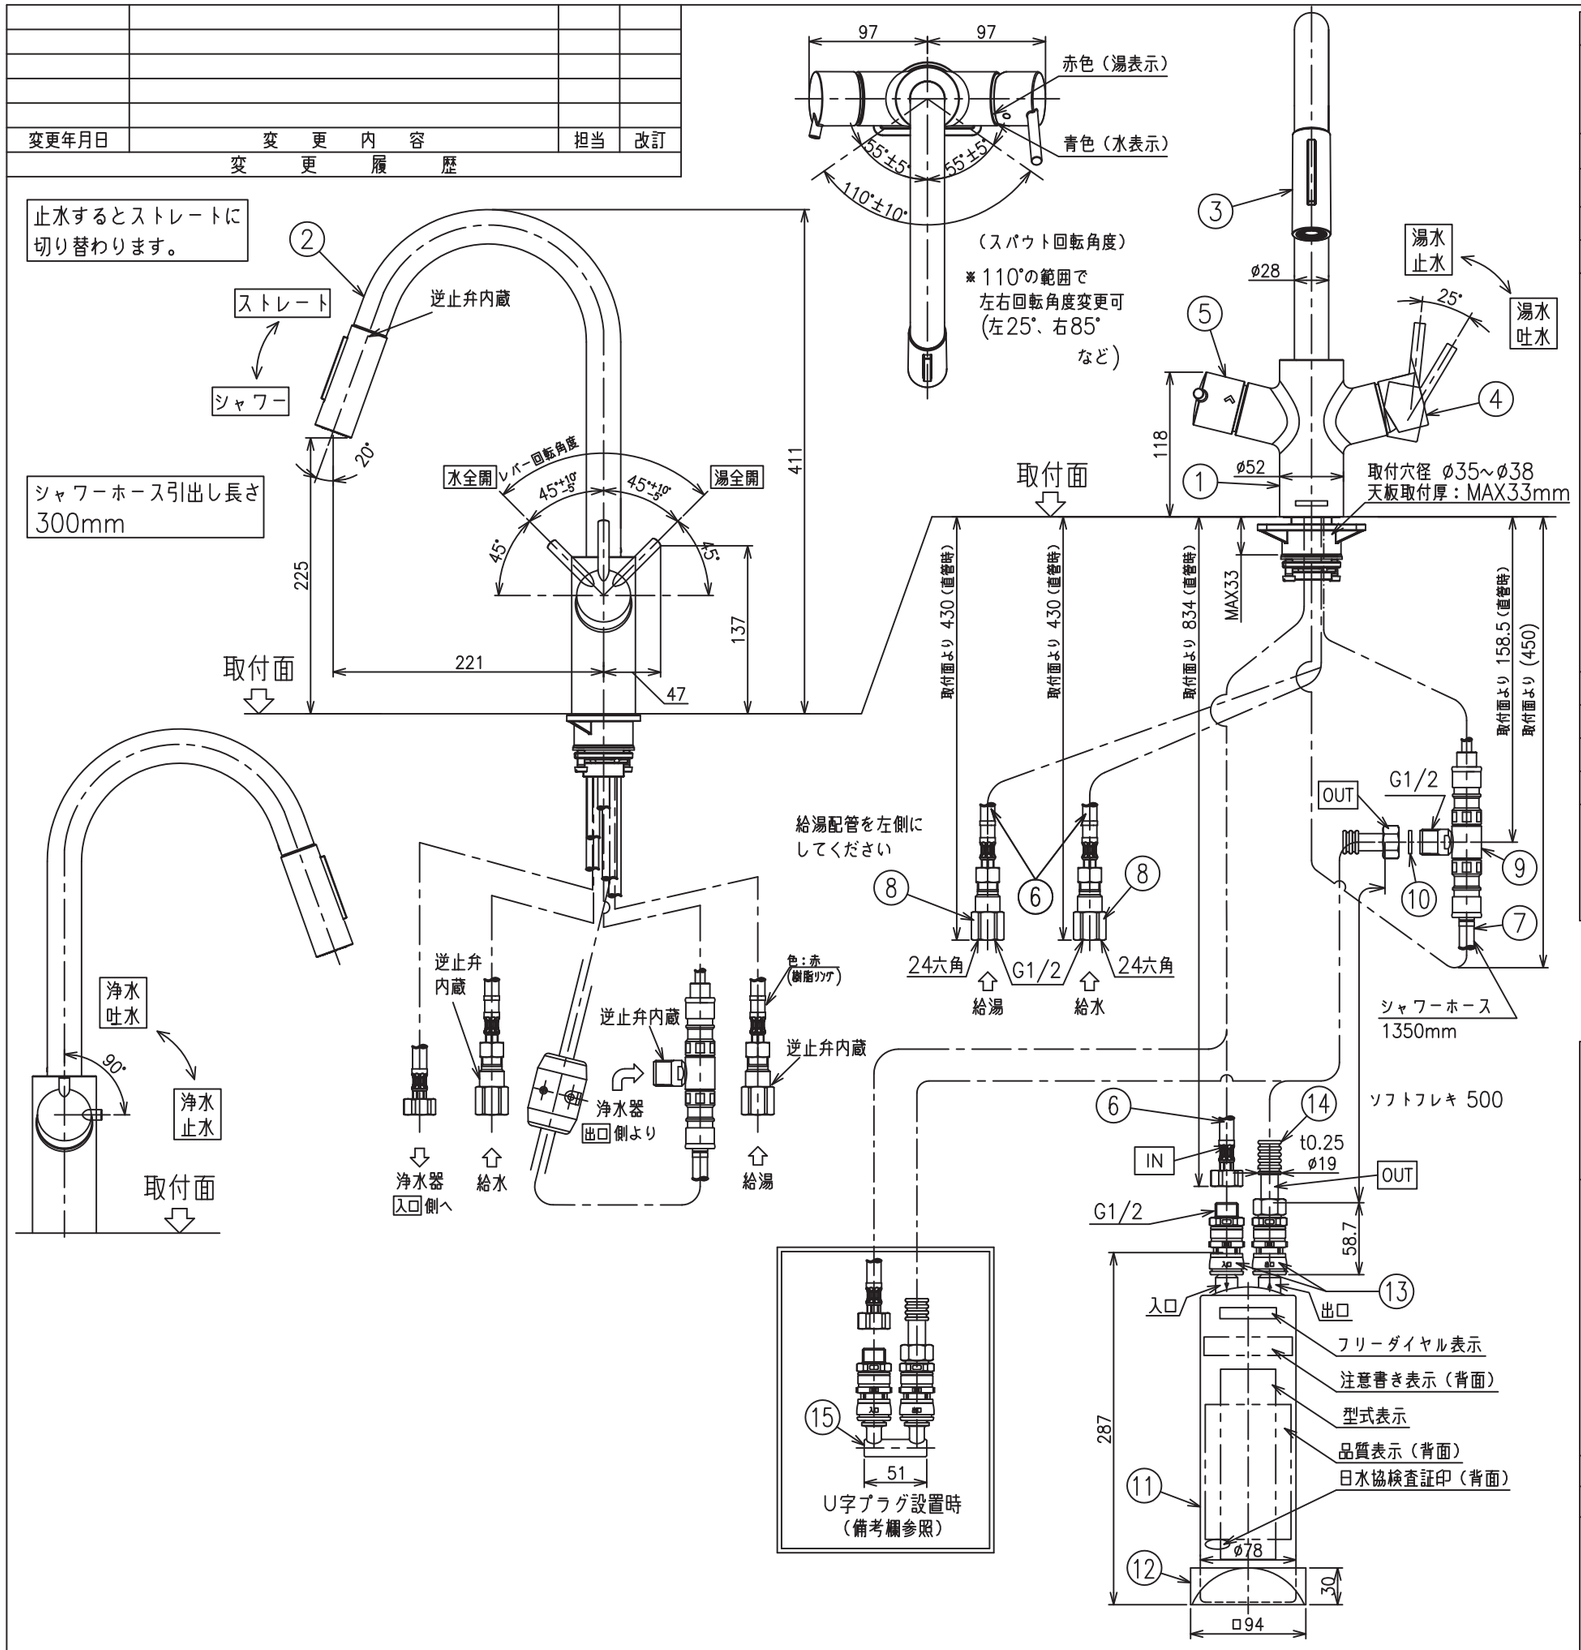

項　目	内　容	
操作方法	湯水：操作レバーは右に倒すと吐水、立てると止水します。 手前で水、奥で湯が吐水します。 浄水：操作レバーを上げると吐水、下げると止水します。	
常用使用圧力	0.1～0.5MPa(1.0～5.1kgf/cm²)	
ろ　材	不織布、ヤシガラ活性炭(セラミック配合)、中空糸膜	
ろ材使用限界	12ヶ月以内または11,000L(30L/日)	
ろ過流量	4 L/分	
ろ過能力（JIS S 3201に基づく試験結果）	遊離残留塩素ろ過能力 (2mg/L)	100,000L（除去率80%以上）
	濁りろ過能力 (2度)	11,000L（ろ過流量50%）
	総トリハロメタンろ過能力 (0.100mg/L)	11,000L（除去率80%以上）
	CAT（シマジン）ろ過能力(0.0030mg/L)	50,000L（除去率90%以上）
	溶解性鉛ろ過能力 (0.050mg/L)	11,000L（除去率80%以上）
	2−MIB（カビ臭）ろ過能力(0.00005mg/L)	15,000L（除去率80%以上）
	テトラクロロエチレンろ過能力 (0.010mg/L)	50,000L（除去率90%以上）
	トリクロロエチレンろ過能力 (0.030mg/L)	50,000L（除去率80%以上）
	1,1,1−トリクロロエタンろ過能力 (0.300mg/L)	11,000L（除去率80%以上）
	クロロホルムろ過能力 (0.060mg/L)	11,000L（除去率80%以上）
	ブロモジクロロメタンろ過能力(0.030mg/L)	25,000L（除去率80%以上）
	ジブロモクロロメタンろ過能力(0.100mg/L)	25,000L（除去率80%以上）
	ブロモホルムろ過能力(0.090mg/L)	25,000L（除去率80%以上）
浄水器カートリッジ重量	0.6kg (満水時1.2kg)	
水栓取付最大天板厚	33mm	
水栓取付穴径	ø35～ø38	
浄水器日水協 No.	W−15	
備　考	・水栓取付けには締付工具（ﾏｲﾅｽﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ）、スパナ2本が必要です。 ・取付工事からご使用までの期間が長い場合、U字プラグを接続します。 この場合はお客様がご使用前にU字プラグを外し、浄水器カートリッジを接続します。	

	番号	品　名	数量	属性（材質、仕様）
浄水器部	15	U字プラグ	1	ABS樹脂
	14	ソフトフレキ（出口）	1	SUS316L
	13	クイックジョイント（入口・出口）	各1	POM
	12	受皿	1	ABS樹脂
	11	浄水器カートリッジ	1	ABS樹脂、アルミニウム
水栓部	10	パッキン	1	EPDM
	9	接続チーズ	1	C3604BD
	8	アダプター（逆止弁内蔵）	2	C3604B（クロームメッキ）
	7	シャワーホース	1	TPSiV、SUS
	6	給水・給湯・浄水ホース	各1	架橋PE
	5	レバーハンドル（浄水）	1	ZnAl4Cu1（クロームメッキ）
	4	レバーハンドル（湯水）	1	ZnAl4Cu1（クロームメッキ）
	3	シャワーヘッド	1	ABS樹脂（クロームメッキ）
	2	吐水パイプ	1	C2600T（クロームメッキ）
	1	水栓本体	1	CuZn39Pb1AlB−C−GM(クロームメッキ)

日付	’17年11月17日	尺度	1/5(/)(/)
シリーズ：Ge・1Z			

Hits Online Shop
●TEL 0120-65-1232●FAX 06-6532-1580
hits@hiratatile.co.jp

製品名	GE　1Z−FHGS ビルトイン浄水器
図番	NGE1ZPFHGS00 R0

原図：A3