



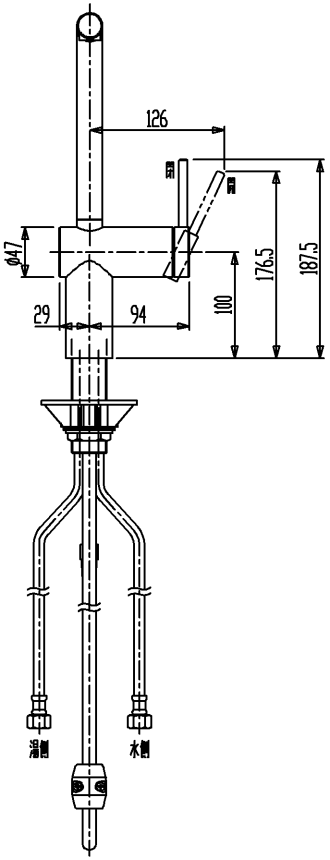

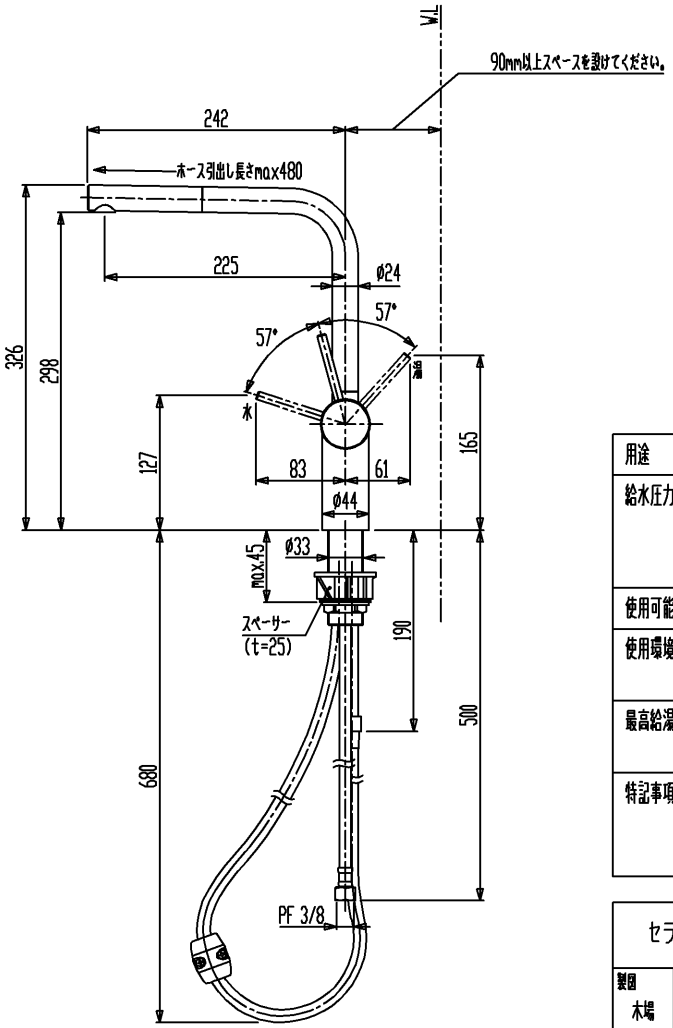

※水受けトレイ（別売）が必要です。

用途		一般住宅用（屋内用）
給水圧力	最低必要水圧	0.15MPa（流動圧）
	最高水圧	0.50MPa（流動圧） ※快適にお使いいただくためには、0.2~0.3MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質		水道水
使用環境温度		1~40℃ ※寒冷地仕様ではありません、凍結が予想される場合は凍結予防をしてください。
最高給湯温度		70℃ ※安全のため給湯温度は60℃以下でのご使用をおすすめします。
特記事項		(1) 水圧は湯水ほぼ同圧、且つ湯圧が水圧より高くならないように設定してください。 (2) 湯水を逆に配管しないでください。 (3) フレキホース寸法公差±20

セラトレーディング株式会社			単位 mm
製図 木場	検図 井伊	日付 20.05.12	R度 1：5
備考 (社) 日本水道協会認証品			

名称	リベロ キッチン用湯水混合水栓 （スパウト引出しタイプ）
品番	KW0231103T-700
図番	KW0231103T-700

A3