| 品番 | 数 | 名称 |
|---|---|---|
| KW1192034T | 1 | スパウト・ハンドル部 |
| KW9193400R | 1 | 埋込部 |

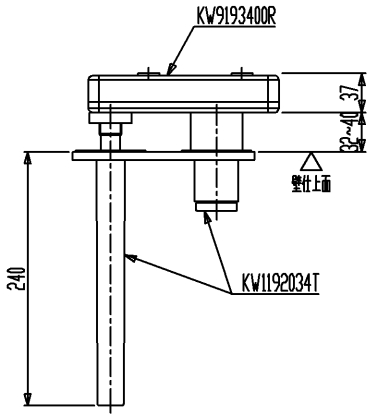


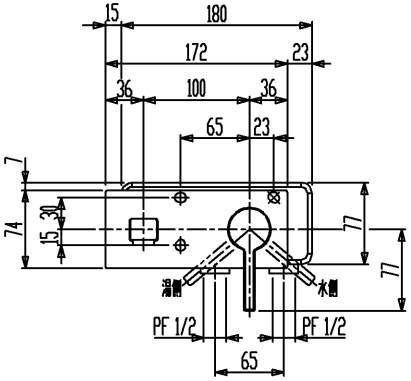


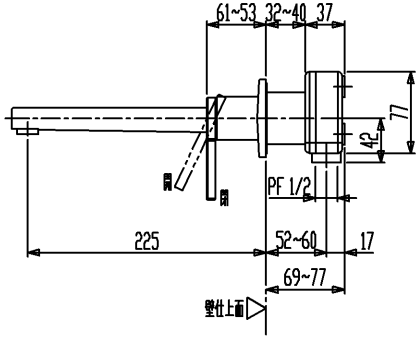


| | | |
|---|---|---|
| 用途 | | 一般住宅用（屋内用） |
| 給水圧力 | 最低必要水圧 | 0.1MPa（流動圧） |
| | 最高水圧 | 0.5MPa（流動圧）<br>※快適にお使いいただくためには、0.2~0.3MPa程度の圧力をおすすめします。 |
| 使用可能水質 | | 水道水 |
| 使用環境温度 | | 1~40℃<br>※寒冷地仕様ではありません、凍結が予想される場合は凍結予防をしてください。 |
| 最高給湯温度 | | 80℃<br>※安全のため給湯温度は60℃以下でのご使用をおすすめします。 |
| 特記事項 | | (1) 水圧は湯水ほぼ同圧、且つ湯圧が水圧より高くならないように設定してください。<br>(2) 湯水を逆に配管しないでください。 |

※メンテナンスのため配管途中に、必ず止水栓（現場手配）を設置してください。
※ガラス、鏡、天然石には取り付け出来ません。

| | | | |
|---|---|---|---|
| セラトレーディング株式会社 | | 単位 mm | 名称 湯水混合水栓（壁埋込式） |
| 製図 恋塚 | 検図 井田 | 日付 19.10.30 | R度 1：5 |
| 備考 （社）日本水道協会認証品 | | | 品番 KW1192034T+KW9193400R |
| | | | 図番 KW1192034TRC |

A3