


代表型番	MBK011
------	--------

型番	色温度
MBK011-L	3000K非調光
MBK011-W	4000K非調光

部番	部品名	数量	材質	摘要
1	ミラー	1	ガラス	内面一部サンド消し
2	プラグ付コード	1	VFF	黒 7A-125V
3	サポート	2	SPC	白色焼付塗装
4	LED	2		
5	カバー	1組	SUS	ヘアライン
6	近接スイッチ	1		
7	ロッカースイッチ	1		

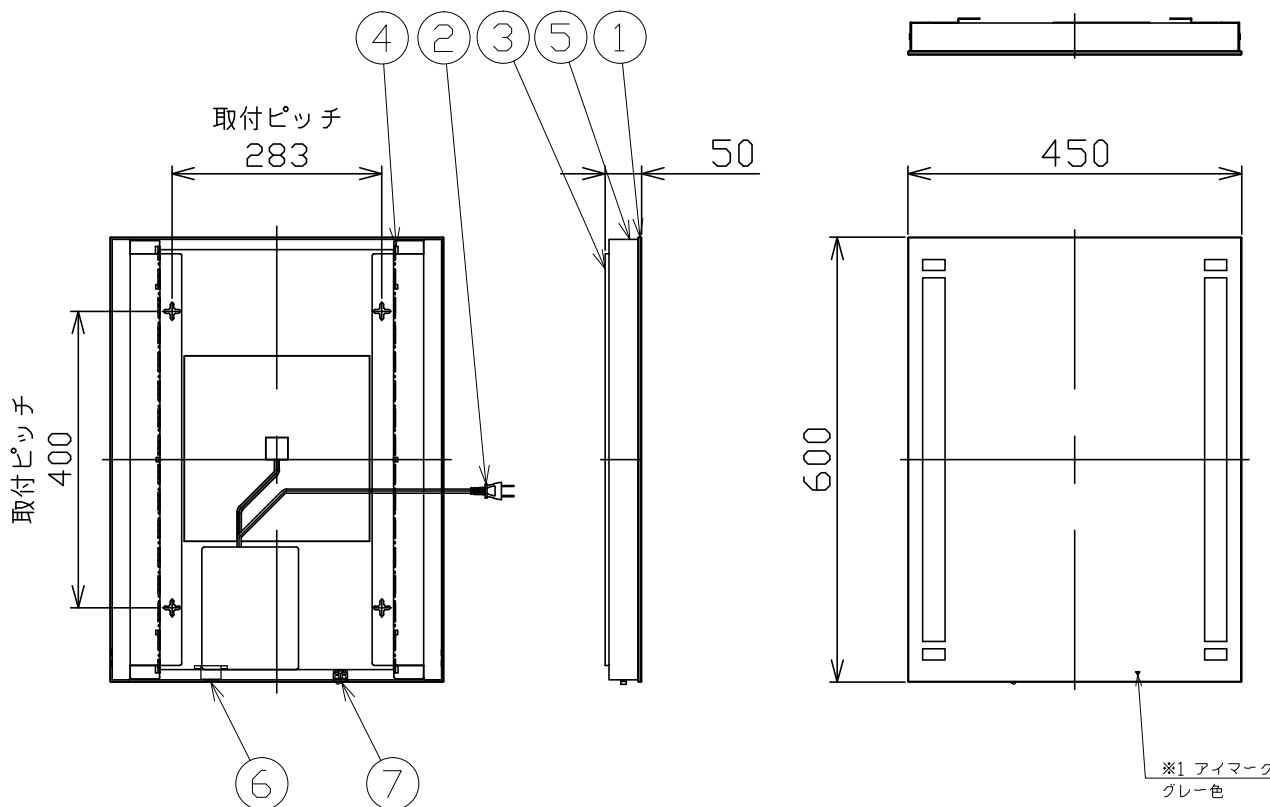

※1 アイマークは、近接スイッチ位置を表す。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	出力電圧 (V)	入力電流 (A)	消費電力 (W)
100	50/60	DC12	1.34	29

### ⚠️ 安全に関するご注意

- 本器具は、振動や衝撃の多い場所、腐食性ガス等の発生する場所、海岸隣接地帯（塩害地域）、浴室などでは使用しないでください。器具落下・感電・絶縁不良の原因となります。
- 本器具は、防湿形ではありません。湯気、湿気の多い場所では使用しないで下さい。絶縁不良、感電の原因となります。器具落下・感電の原因となります。
- 本器具は、調光器と組み合わせてのご使用はできません。調光機能の付いた壁スイッチが付いている場合、一般の入切スイッチに交換してください。火災の原因となります。

品名	LEDミラー灯	特記事項	承認	担当
取付形態	壁掛け	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 受注生産品</li> <li>• 近接スイッチ付き (ON-OFF)</li> <li>• φ3.8×38(+/-) 2条ネジ ナベ皿 (三価) ×4 同梱</li> <li>• 施工用型紙同梱</li> <li>• 曇り止めヒーター付き</li> </ul>		
接続方法	プラグ			
色温度	3000K/4000K			
平均演色評価数	Ra90以上			
光源寿命	40,000時間			
ランプ光束	1210lm			
エネルギー消費効率	41.7lm/W			
質量	7.0Kg		米米	根布長