


型番	MBK013-T0
----	-----------

部番	部品名	数量	材質	摘要
1	ミラー	1	ガラス	内面一部サンド消し
2	プラグ付コード	1	VFF	黒 7A-125V
3	サポート	2	SPC	白色焼付塗装
4	LED	4		
5	カバー	1組	SUS	ヘアライン
6	タッチスイッチ	1		
7	ロッカースイッチ	1		

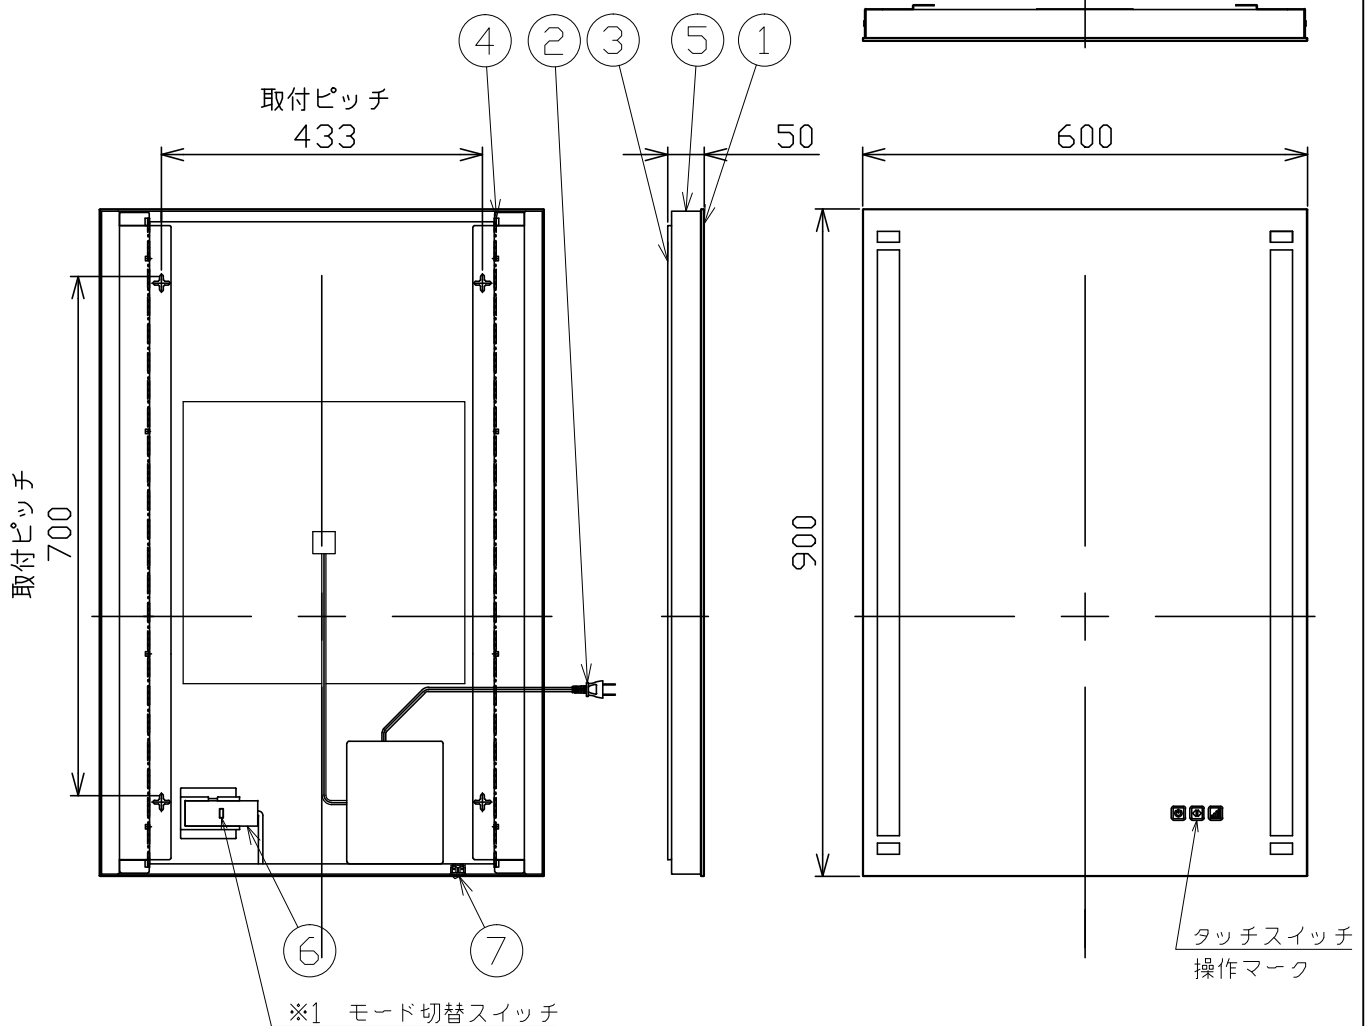

※1 タッチスイッチには、切替モード1~3があります。スイッチの操作方法は、取扱説明書を参照して下さい。出荷時は、モード3になっています。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	出力電圧 (V)	入力電流 (A)	消費電力 (W)
100	50/60	DC12	4.19	90

⚠ 安全に関するご注意

- 本器具は、振動や衝撃の多い場所、腐食性ガス等の発生する場所、海岸隣接地帯（塩害地域）、浴室などでは使用しないでください。器具落下・感電・絶縁不良の原因となります。
- 本器具は、防湿形ではありません。湯気、湿気の多い場所では使用しないで下さい。絶縁不良、感電の原因となります。器具落下・感電の原因となります。
- 本器具は、調光器と組み合わせてのご使用はできません。調光機能の付いた壁スイッチが付いている場合、一般の入切スイッチに交換してください。火災の原因となります。

品名	LEDミラー灯	特記事項	
取付形態	壁掛け	<ul style="list-style-type: none"> 受注品対応 タッチスイッチ付き (色温度切替え/調光(5~100%)) 	
接続方法	プラグ	<ul style="list-style-type: none"> φ3.8×38(+/-)2条ネジ ナベ皿 (三価)×4 同梱 施工用型紙同梱 曇り止めヒーター付き 	
色温度	3000K⇄4000K		
平均演色評価数	Ra90以上		
光源寿命	40,000時間		
ランプ光束	2421lm		
エネルギー消費効率	26.9lm/W		
質量	11.0Kg		
		承認	担当
		米米	根布長