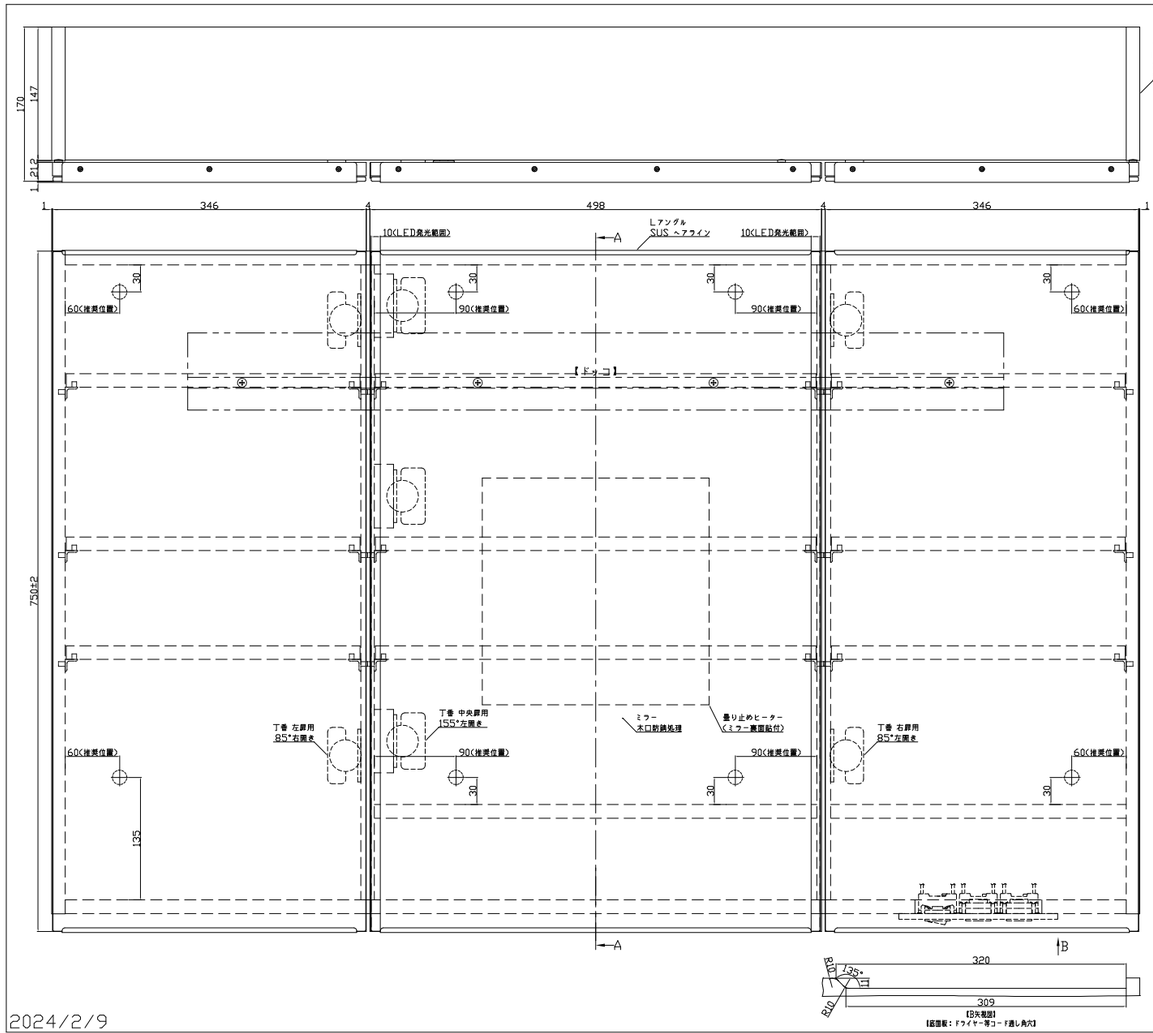

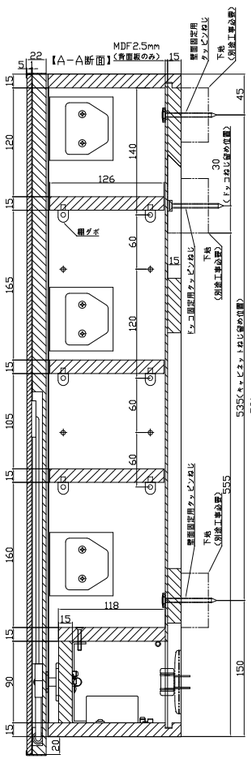

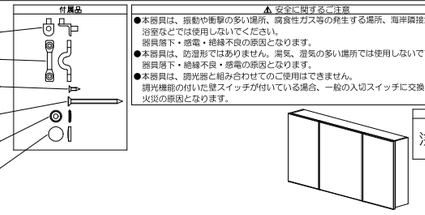

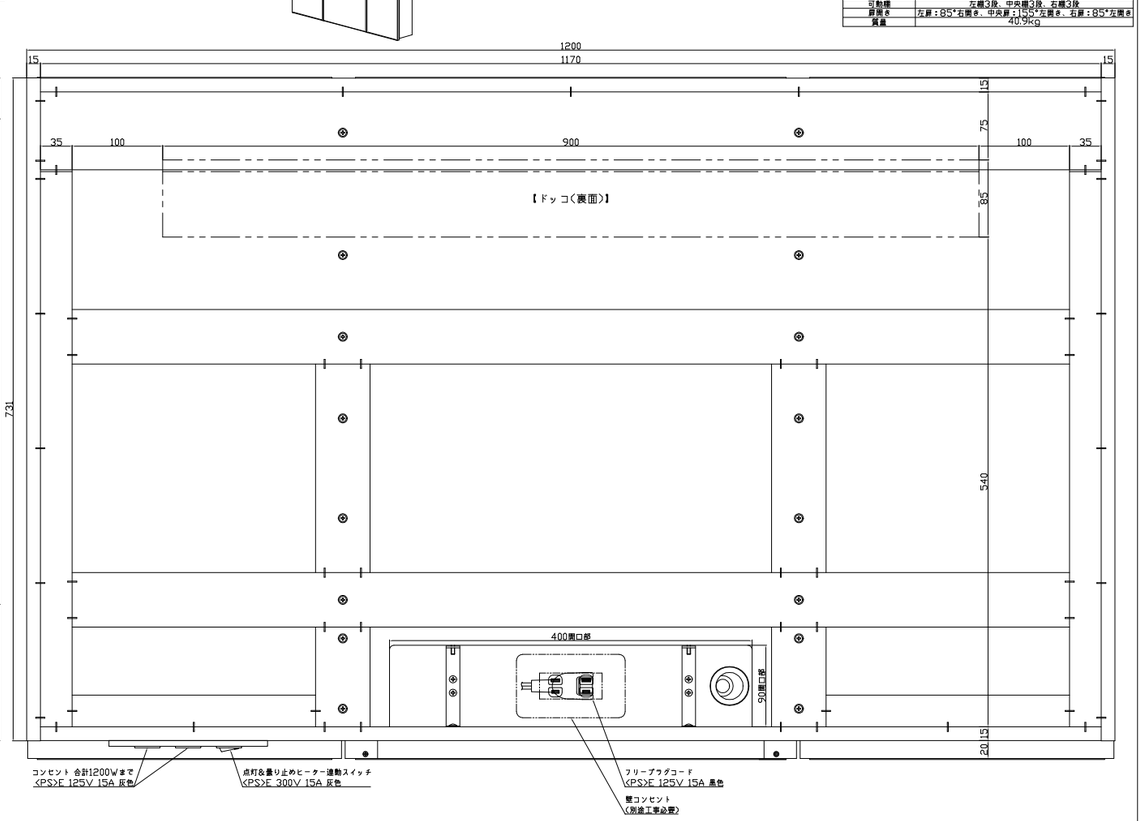

付属品

棚ダボ	36個
盗難防止金具	1個
盗難防止金具固定用 皿タッピンねじ	2個
ドッコ&キャビネット壁面固定用 皿タッピンねじ	12個
ビスキャップ	8個
ビスキャップワッシャー	8個

A 安全に関するご注意

- ●本器具は、振動や衝撃の多い場所、腐食性ガス等の発生する場所、海岸隣接地帯(塩害地域)、浴室などでは使用しないでください。
  器具落下・感電・絶縁不良の原因となります。
- ●本器具は、防湿形ではありません。湯気、湿気の多い場所では使用しないで下さい。
  器具落下・絶縁不良・感電の原因となります。
- ●本器具は、調光器と組み合わせてのご使用はできません。
  調光機能の付いた壁スイッチが付いている場合、一般の入切スイッチに交換してください。
  火災の原因となります。

承認	担当
浅川	松井

部品名	仕様
使用板	MFC(中:PB 表裏両面:低圧メラミン)F☆☆☆☆ 15mm厚 黒色
ミラー	木口防湿処理 5mm厚
	サイズ:250(W)×250(中央ミラーのみ)
畳り止めヒーター	スライドタイプ 前後左右位置調整機能付
丁番	上下位置調整機能付
扉金(丁番用)	テープライト(ミラー裏に内蔵)
LED	片切タイプ 照明&畳り止めヒーター連動
スイッチ	2口(各台1200Wまで)
コンセント	15A 125V
フリープラグコード	5×60皿 4本相当(ドッコ側ザグリ穴加工必要)
壁面固定用タッピンねじ	埋込みタイプ 36個相当
ドッコ固定用タッピンねじ	
棚ダボ	

耐荷重	
棚板1枚	4Kgまで
全体	30Kgまで

AQUAPiA

形番	□LP-1275FLB(4000K)
品名	LED:ミラーキャビネット
取付形態	壁付け(ドッコ&壁面固定用タッピンねじ同梱)
接続方式	アップ
色温度	4000K
平均演色評価数	Ra90以上
光源寿命	30,000時間
ランプ光束	1258lm
消費電力(W)	LED:10.36W×2本=20.72W ヒーター:6W 合計:26.72W
エネルギー消費効率	47.1lm/W
定格電圧(V)	100
周波数(Hz)	50/60
出力電圧(V)	DC24V
可動棚	左棚3段、中央棚3段、右棚3段
扉開き	左扉:85°右開き、中央扉:155°左開き、右扉:85°左開き
質量	40.5kg

2024/2/9

第三角法(単位mm)