
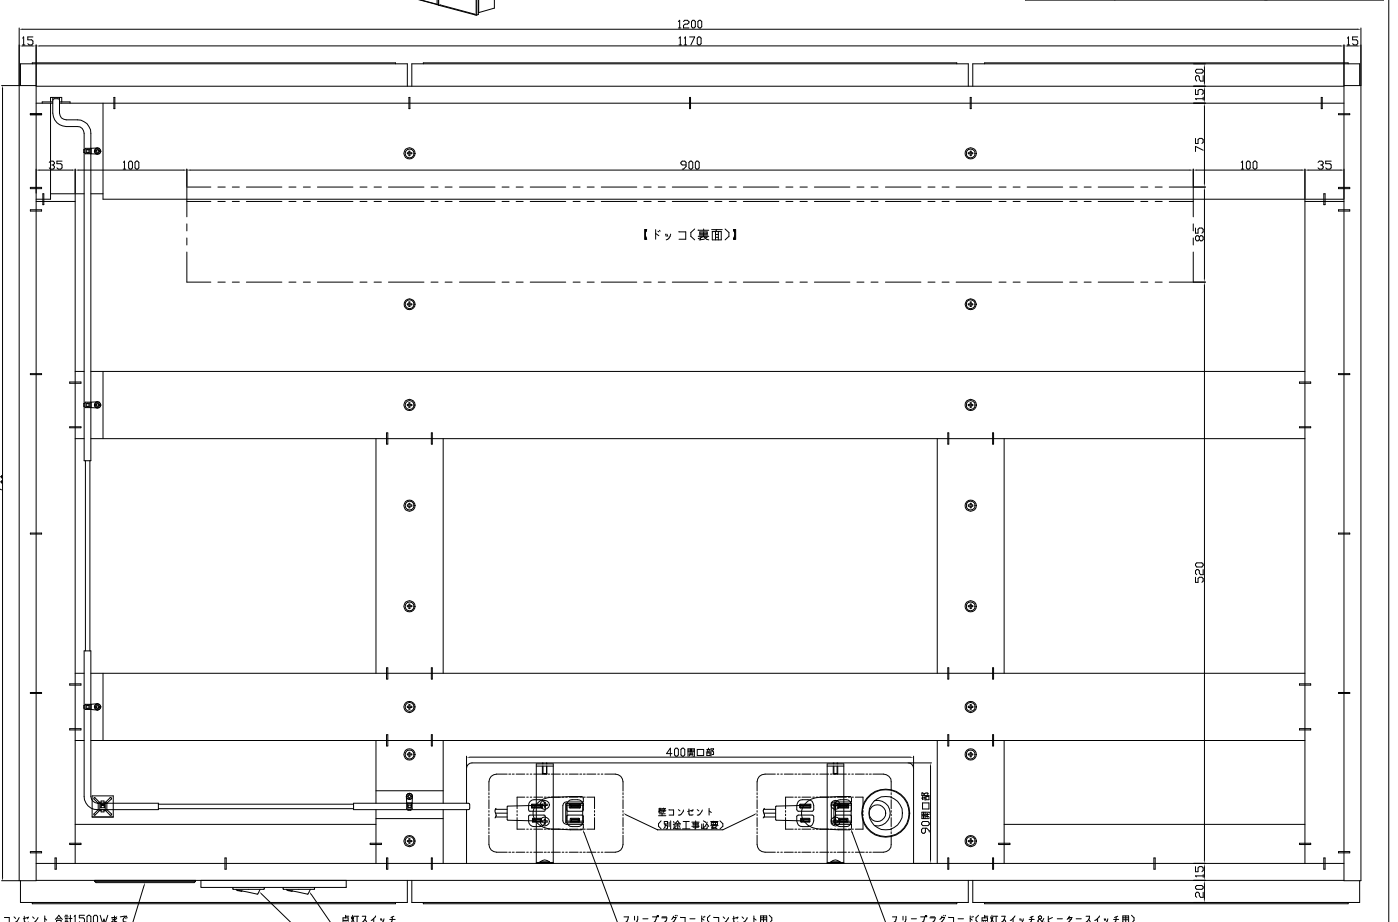


安全に関する注意

- 本器具は、振動や衝撃の多い場所、腐食性ガス等の発生する場所、海軍陸揚地帯(雷害地域)、浴室などでは使用しないでください。
- 器具落下・感電・絶縁不良の原因となります。
- 器具落下・感電・絶縁不良の原因となります。
- 器具落下・感電・絶縁不良の原因となります。
- 器具落下・感電・絶縁不良の原因となります。

仕様	
部品名	MFC(中:PR、表裏面:6Hクォーツ)F☆☆☆☆15mm厚 黒色
使用板	天板裏板厚 30mm厚
裏止めヒーター	サイズ:250×250(中央1ヶ所のみ)
ドア	スライドタイプ 前後左右両面設置機軸付
扉金(右側用)	上下位置調整機軸付
ヒッチ	シープアイ(ヒッチ扉内蔵)
ヒッチ	片羽タイプ 扉裏面裏側のヒッチ移動
コンソント	2枚(各1500Wまで)
フリーフラグコード	15A 125V
扉裏面用タッピンねじ	5×60mm ねじ通しビスキャップ&フッコー付 Bヒット両面
フッコー固定用タッピンねじ	5×60mm 4本設置(フッコードリ穴加工必要)
ヒッチ	差し込みタイプ 36個設置

AQUAPIA	
型番	DLP-1275KL B(3000K)
品名	LED照明キャビネット
付属品	扉付フッコー&扉裏面固定用タッピンねじ同梱
接続方法	プラグ
消費電力	3000W
平均寿命	30,000時間
光寿命	30,000時間
ランプ寿命	2500h
消費電力(W)	LED:13.2W×2本=26.4W 合計:32.4W
エネルギー消費効率	ヒーター:16W 合計:32.4W
定格電圧(V)	100
定格電流(A)	50/40
出力電圧(V)	100/24V
可動範囲	左側:85°右側:85°
質量	左側:85°右側:85°左側:85°右側:85° 39.6kg

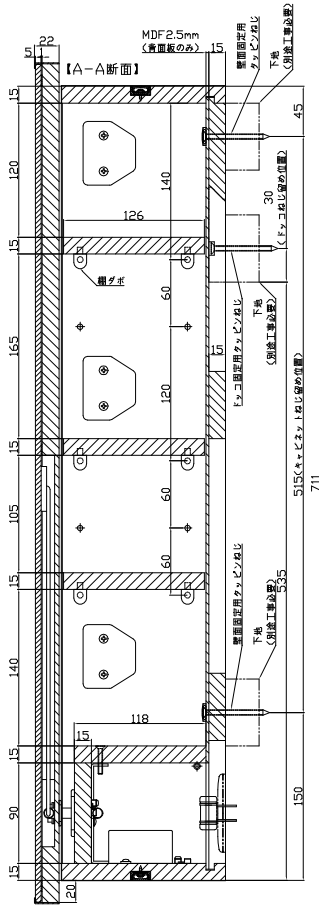

コンソント 合計1500Wまで
<PS>F 125V 15A 黒色

点灯スイッチ
<PS>E 300V 15A 黒色

裏止めヒータースイッチ
<PS>E 300V 15A 黒色

フリーフラグコード(コンソント用)
<PS>E 125V 15A 黒色

フリーフラグコード(点灯スイッチ&ヒータースイッチ用)
<PS>E 125V 15A 黒色