


**▲安全に関するご注意**

- 本器具は、振動や衝撃の多い場所、腐食性ガス等の発生する場所、海岸隣接地帯(塩害地域)、浴室などでは使用しないでください。器具落下・感電・絶縁不良の原因となります。
- 本器具は、防湿形ではありません。湯気、湿気の多い場所では使用しないで下さい。器具落下・絶縁不良・感電の原因となります。
- 本器具は、調光器と組み合わせてのご使用はできません。調光機能の付いた壁スイッチが付いている場合、一般の入切スイッチに交換してください。火災の原因となります。

キャビネット  
PB15mm F☆☆☆☆  
低圧メタミン貼付  
黒色





承認 担当  
浅川 松井

部品名	仕様
使用板	MFC(中:PB、表裏面:低圧メタミン)F☆☆☆☆ 15mm厚 黒色
ミラー	木口防湿処理 5mm厚
曇り止めヒーター	サイズ:250×250
丁番	スライドタイプ 前後左右位置調整機能付
座金(丁番用)	上下位置調整機能付
LED	テープライト(ミラー裏に内蔵)
スイッチ	片切タイプ 照明&曇り止めヒーター連動
コンセント	2口(合計1200Wまで)
フリープラグコード	15A 125V
壁面固定用タッピンねじ	5×60皿 ねじ頭隠し用キャップ&ワッシャー付 8セット同梱
ドッコ固定用タッピンねじ	5×60皿 2本同梱(ドッコ側ザグリ穴加工必要)
棚ダボ	差し込みタイプ 12個同梱

耐荷重	
棚板/1枚	4kgまで
全体	30kgまで

<b>AQUAPIA</b>	
型番	QLP-5075FLS(4000K)
品名	LEDミラーキャビネット
取付形態	壁付け(ドッコ&壁面固定用タッピンねじ同梱)
接続方法	プラグ
色温度	4000K
平均演色評価数	Ra 90以上
光源寿命	30,000時間
ランプ光束	1258lm
消費電力(W)	LED:10.36W×2本=20.72W ヒーター:6W 合計:26.72W
エネルギー消費効率	47.1lm/W
定格電圧(V)	100
周波数(Hz)	50/60
出力電圧(V)	DC24V
可動部	3段
扉開き	155°左開き
質量	18.7kg

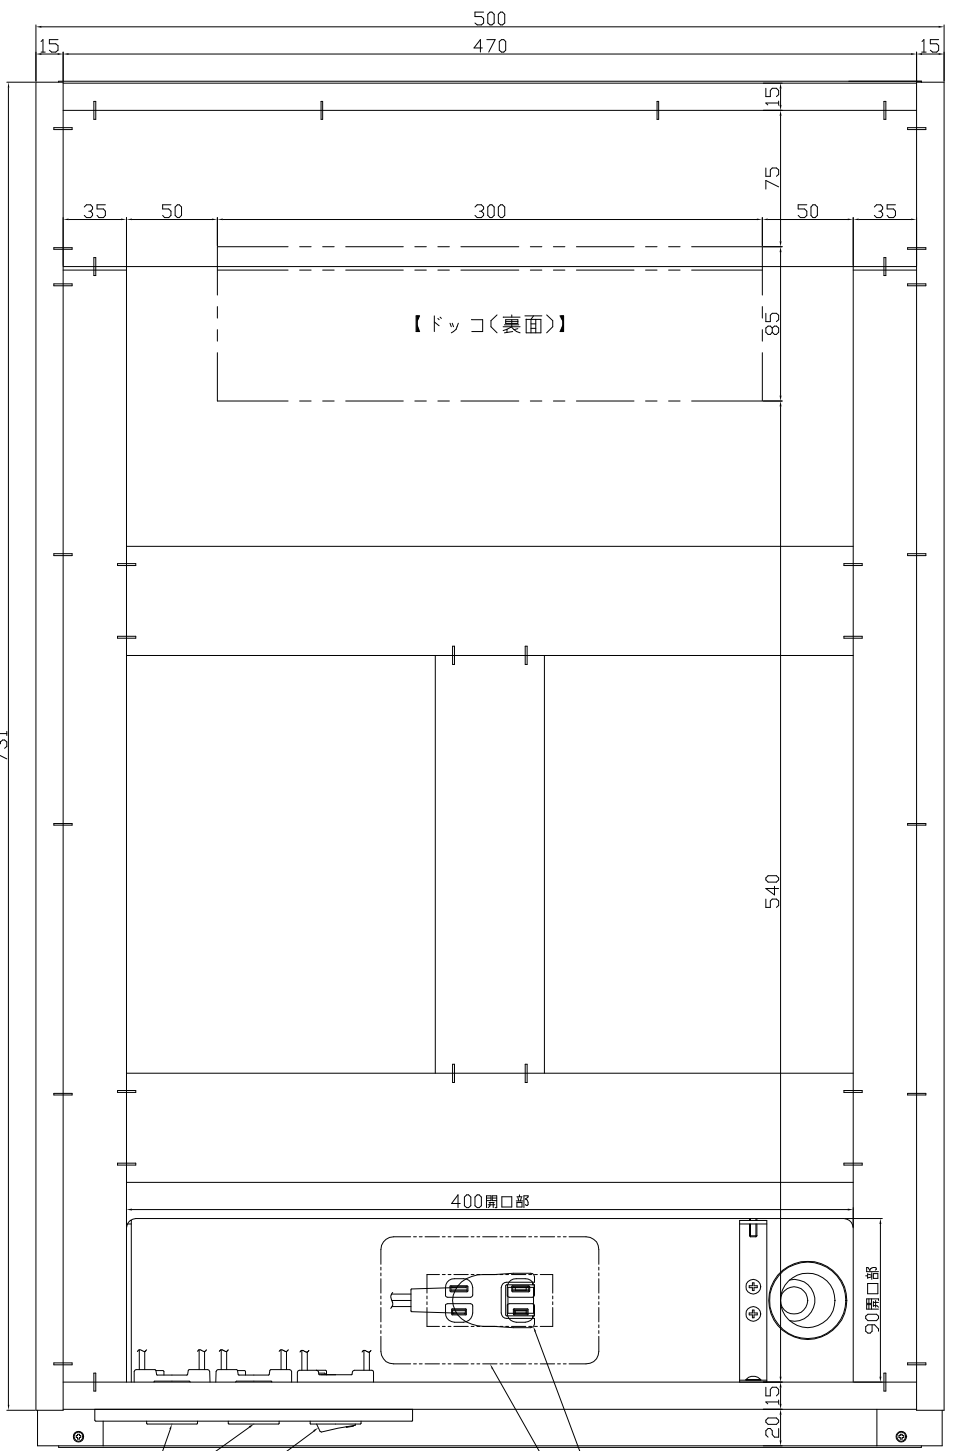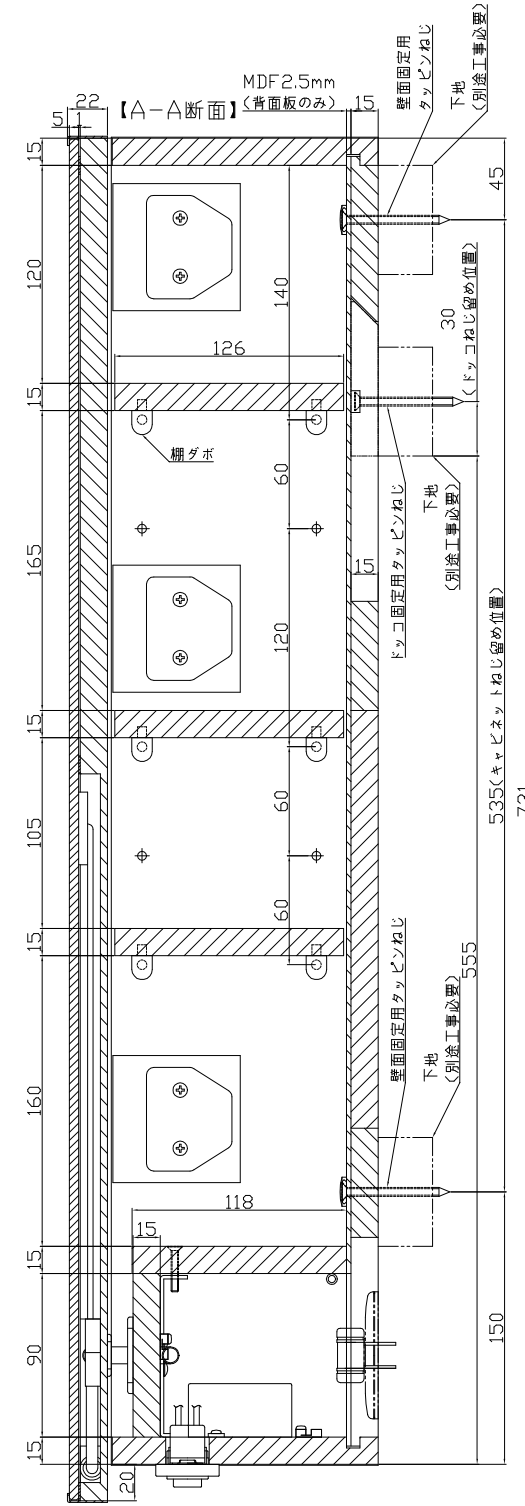

コンセント 合計1200Wまで  
<PS>E 125V 15A 灰色  
フリープラグコード  
<PS>E 125V 15A 黒色  
点灯&曇り止めヒーター連動スイッチ  
<PS>E 300V 15A 灰色  
壁コンセント  
(別途工事必要)

