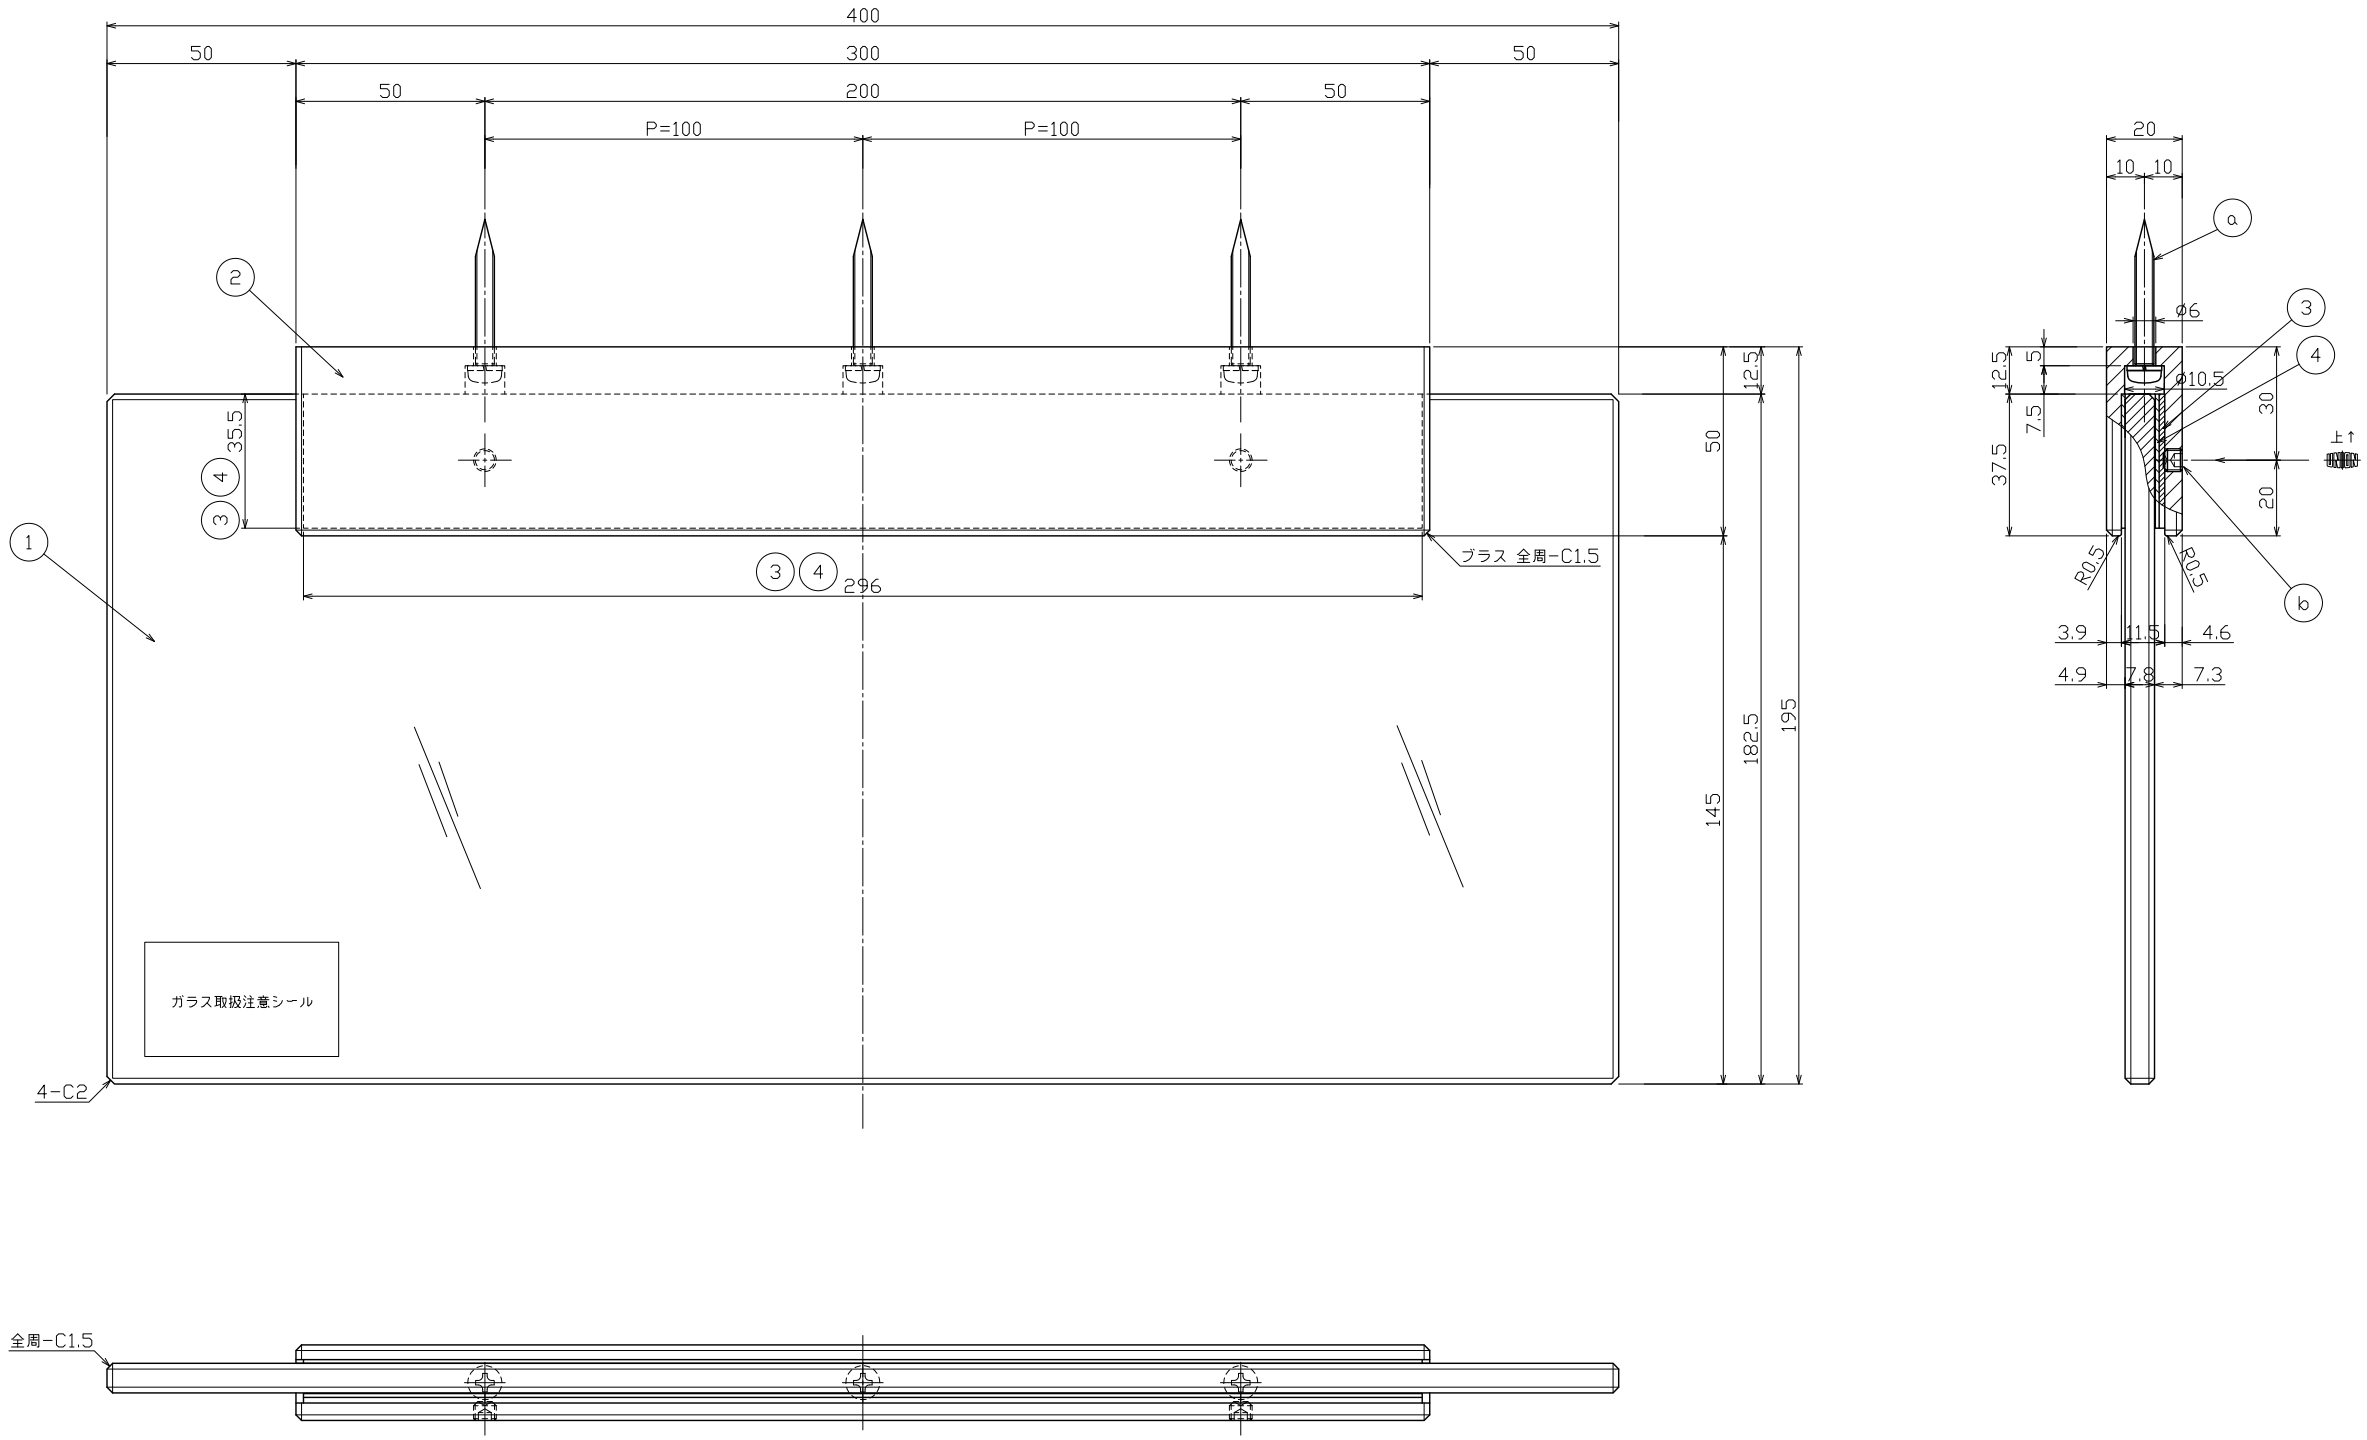

注記)
・有害なバリ，ソリ等無きこと
・特記無き角はR0.3とする
・(b) の推奨締め付けトルクは 6N・m

No	年 月 日	訂 正 事 項	担当

No	年 月 日	訂 正 事 項	担当

No	部 品 名	材 質	仕 上	数量	備 考
4	ゴム	EPDM	ブラック	2	296x35.5x1.0t(ガラスに接着)
3	押え金具	SUS304	素地	1	296x35.5x1.5t(ガラスに接着)
2	壁面取付金具	C3604	クロムメッキ	1	
1	ガラス	ガラス単板(7.8t)	クリア	1	裏面飛散防止フィルム貼

No	部 品 名	材 質	仕 上	数量	備 考
b	下ビス	SUSXM7	素地	2	M6x5 六角穴付き止めネジ(クボミ先)
a	取付ビス	SWCH	Ep-Fe/Zn8/CM1(ユニクロ)	3	φ5x40 なべタッピンネジ(SW付)

8号内部・外部共ニ刻印
指示ナキ公差ハユニオン一般
公差表ニヨル。

図面サイズ：A1

株式会社ユニオン

図名	タオルラック 製品図
図番	
品番	PRE-530-01
コード	
尺度	S=1/1
作図	2015.05.18
作図	清水
検図	鹿毛
照査	田河
担当	
管理番号	08KZZB6S0530-001A