


! 注意

— 用途以外のご使用はしないでください。事故の原因となります。 —





- ・本製品は、材質が樹脂のため、強酸、強アルカリ性、有機溶剤が含まれる洗剤等にて洗浄した場合樹脂がおかれるおそれがあります。取扱いには、ご注意ください。
- ・本製品にぶらさがったり、寄りかかったりしないでください。
- ・本製品に、3kgf以上の荷重を加えないでください。破損の原因となります。
- ・本製品取付け後むやみに分解しないでください。動作不良および破損の原因となります。
- ・本製品に物をぶらさげたりしないでください。
- ・強度の弱い壁や裏補強の付いていない壁には、取付けないでください。
- ・取付けの際には、フックを壁に固定してください。固定が不完全な場合、ガタツキの原因となります。

取付方法

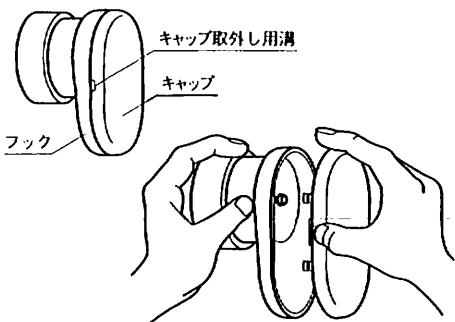

- 1 キャップ取外し用溝に爪を差し込んでキャップを取り外してください。ただし、マイナスドライバー等にて取外す場合は傷を付けないように注意してください。

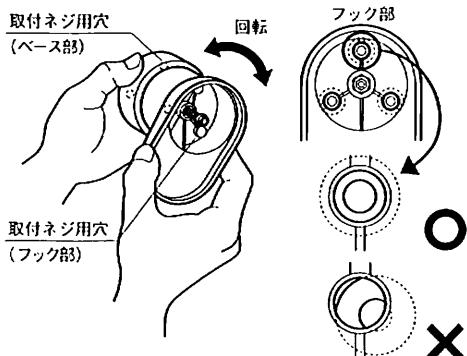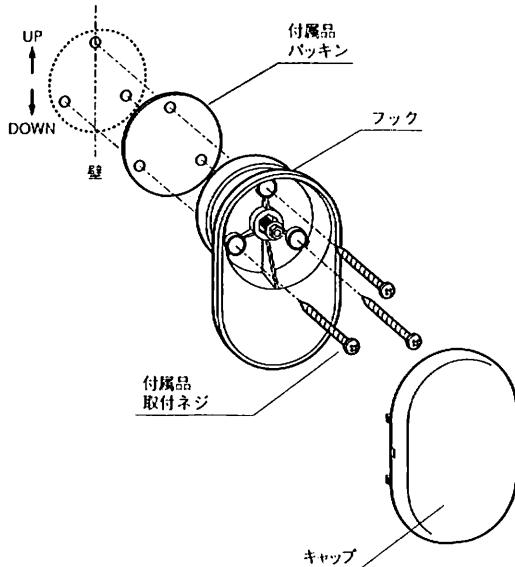

- 2 フック部のみを回転させ、フック部とベース部の取付ネジ用穴を正確に合わせてください。

- 3 壁裏に補強材がセットされているパネルの表面に、取付位置のセンターを決めネジ穴位置も決めます。取付ネジ穴位置にキリ、ドリル等で Ø3mm程度の下穴を開け、上図のようにフックを取付ネジでしっかりと固定し、キャップを被せます。

本取扱説明書が見づらくなった場合には、
お買い上げ店へご請求ください。