

施工・取扱説明書

HANDLING INSTRUCTIONS (For Builders & Users)

ニギリバー



注意 Caution




最終ご使用者へ必ずお渡しください。

- ・強度の弱い、壁裏に補強のついていない壁には取付けないでください。
- ・取付けの際には、壁に完全に固定してください。座金の固定が不完全の場合、ガタツキの原因となります。
- ・ブラケットを増し締めする際、必ず布等を当ててから工具を使用してください。何も当てずに工具を使用すると、本体に傷が付きます。
- ・本製品に登ったり、ぶら下がったりしないでください。
- ・本製品に、150kgf以上の荷重を加えないでください。破損の原因となります。

— 用途以外のご使用はしないでください。事故の原因となります。 —

- ・Don't fix Grab Bar on weak & thin walls without backing plates.
- ・Fix wall plates & Grab Bar thoroughly on the wall.
Incomplete installation may make fixtures shaky.
- ・Cover sockets with soft cloth material before tightening the flanges by tools to prevent from scratches.
- ・Don't step on it nor hang down.
- ・Don't weight over 150kgf. It may result in breakages.
Don't use it for other application. It may cause accidents.

取付方法例

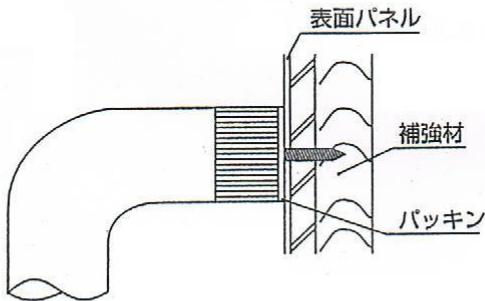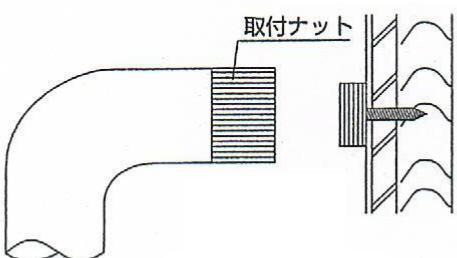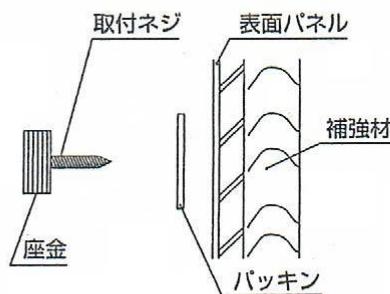

- ・壁裏に補強材がセットされているパネルの表面に、取付位置のセンターを決め、ネジ穴位置も決めます。取付ネジ穴位置にキリ、ドリル等でφ2.5%程度の下穴を開け、上図のように座金を取付ネジでしっかりと固定します。

- Place wall plates in desired position on the wall where wooden and metal backing plates are set behind, and mark screw hole centers.

Drill about φ2.5% holes and mount wall plates firmly with mounting screws as illustrated above.

- ・固定された座金に、本体側の取付ナットを上図のように被せていきます。
• Place sockets over fixed wall plates as illustrated above.

- ・座金と本体側のネジ山が正しく噛み合った状態で締め込みます。

[※取付ナットを締め込む際、直接工具を用いて作業するとキズなどが付きますので必ず当て布(またはそれに該当する物)などを当てがった上から締め込んでください。]

- ・Turn sockets firmly when threads are properly in gear. (Cover socket with soft cloth material before tightening sockets by tools to prevent from scratches.)

本説明書が見づらくなった場合には、
お買い上げ店へご請求ください。