



# 3225・3226 折りたたみ式棚 取付説明



3225

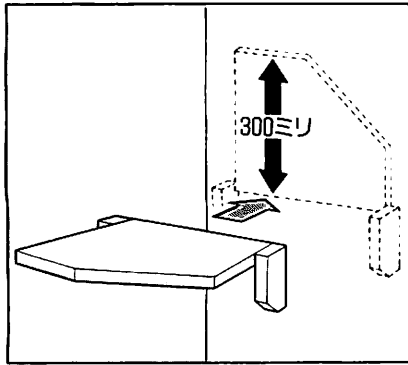

3226


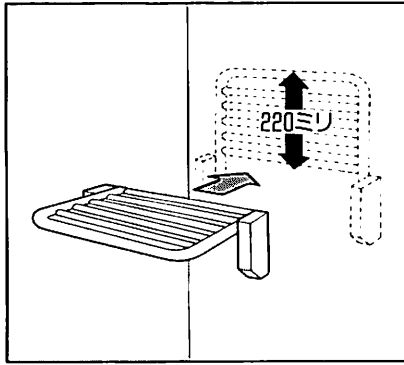


- 1** 取付前に設置位置の上部に、3225の場合300ミリのスペースが、必要です。  
また、3226の場合は、220ミリのスペースが必要です。

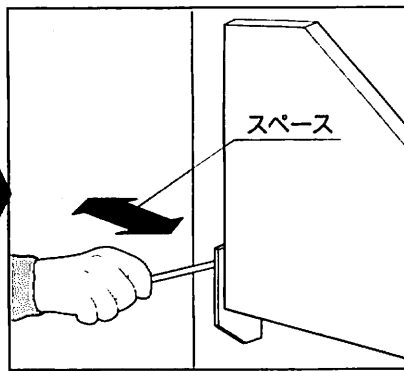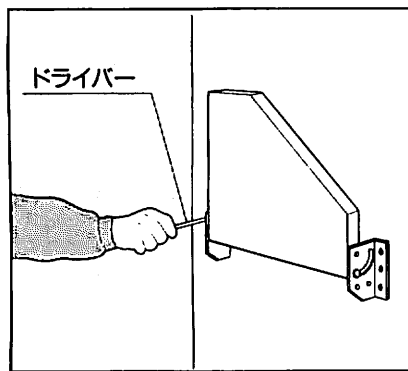

- 2** ブラケットを設置位置に合わせ取付ビスでしっかりと止めます。  
(すみの壁面との間には、ドライバー等が使いやすいスペースを開けてください。)


※3225・3226ともに手順は同じです。

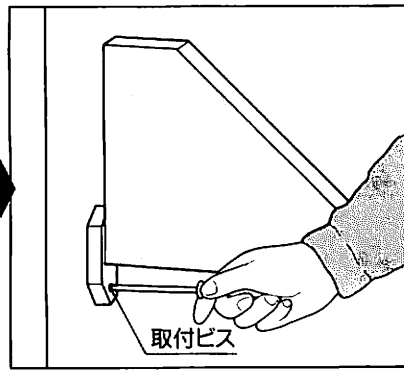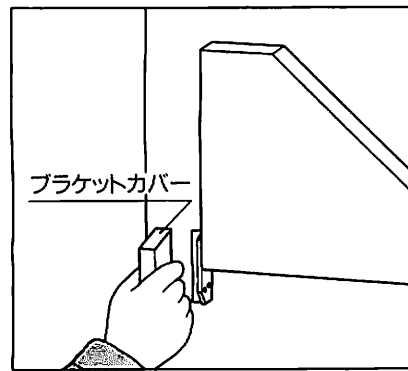

- 3** ブラケットを左右ともしっかりと止めた後、ブラケットカバーをかぶせ内側からブラケットカバーを取付ビスでしっかりと止めます。

※3225・3226ともに手順は同じです。

正しい取付状態




- 取付金具の高さも左右でズレの無い様に取付調整を行ってください。
- 取付後、手を放した状態で棚がはね上がる事を確認してください。


取付不良

⚠ 注意

この様な取付はしないでください。



左右の平行が出ていない。



左右の取付高さがあていない。



- 折りたたみ式棚の最大耐荷重は20kgです。棚の上に荷重20kg以上の物は置かないでください。
- 極度に強度の弱い壁には取付しないでください。