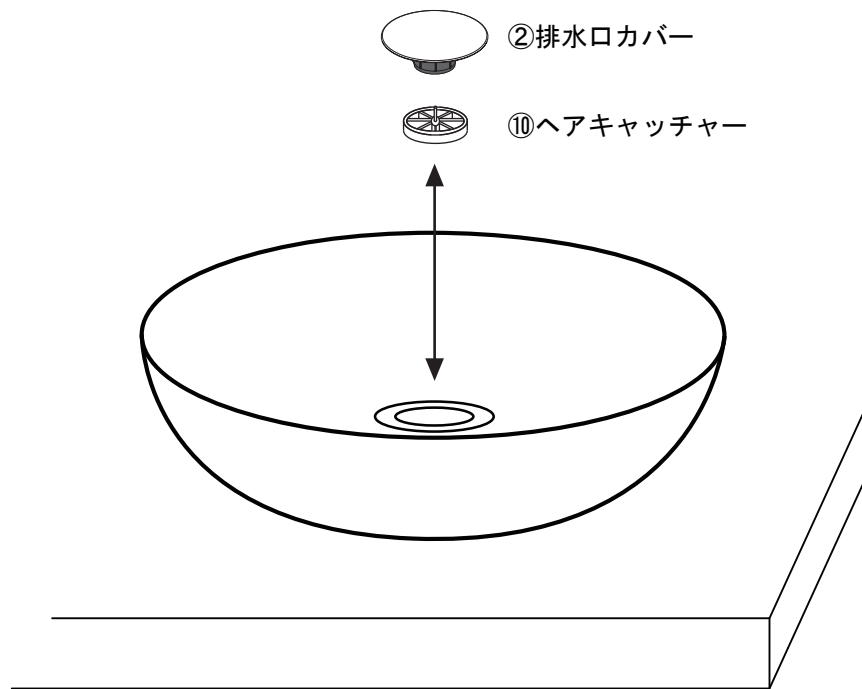


## 5. お手入れ方法

本製品がいつまでも美しさを保つよう下記に従ってお手入れしてください。

- ・普段からこまめに柔らかい布等で拭いてください。汚れがひどい時は適度に薄めた中性洗剤で拭いた後、水拭き最後に空拭きしてください。
  - ・①手洗器本体の表面は、色の特性上、水アカや汚れが目立つことがあります。ご使用後は柔らかい布等で水分や汚れを拭きとってください。
  - ・クレンザーやみがき粉など研磨剤を含む洗剤、酸性洗剤、塩素系洗剤、シンナー、ベンジン、及びナイロンたわし等は製品の表面を傷つけたり、侵したりしますので使用しないでください。
  - ・万が一銅板ホーロー仕上の手洗器の表面に破損が生じた場合は、ホームセンター等で市販しているホーロー補修材にてできるだけ早く補修してください。補修の際は、補修材に付属の取扱説明書にそって正しく補修をしてください。間違った補修方法はさび等の原因となります。
  - ・排水口のお手入れは③排水管に取り付いている②排水口カバーを垂直に取り外し、その下に装着されている⑩ヘアキャッチャーを清掃してください。清掃が完了したら⑩ヘアキャッチャーを元に戻し、②排水口カバーを③排水管に垂直にはめ込んでください。
- ⚠️ 注意** ②排水口カバーが必ず垂直に差し込まれていることを確認し、無理な力が掛からないようにはめ込んでください。垂直になっていない場合、破損の原因になりますのでご注意ください。



## 6. 注意

用途以外のご使用はしないでください。事故の原因となります。

- ・薬品での洗浄は避けてください。
- ・取付けの際は、本品を完全に固定してください。本体の固定が不十分な場合、ガタツキの原因となります。
- ・本品に火を近づけないでください。変形、変色します。
- ・本製品に登ったり、ぶらさがったりしないでください。

製造元

**Alape**

アラペ社(ドイツ)

輸入総代理店

株式会社 **リラインス**

〒160-0023  
東京都新宿区西新宿6-6-3  
新宿国際ビルディング新館9階

製品についてのお問い合わせは  
・TEL 03-5909-0503~4  
・FAX 03-5909-0518

<https://www.le-bain.com>

2019.09

**リラインス**

**取付設置・取扱説明書**

取付設置、ご使用の前にこの説明書をよくお読みの上、正しく取付設置、お使い下さい。  
お客様へ・・・本書はお読みになった後も、お使いになる方が必要な時にいつでも読めるよう大切に保管してください。  
工事店様へ・・・取付設置後は、この取扱説明書をお客様へお渡ししてください。









**Alape**

**置き型手洗器**

該当品番			
SB.Aqua300.DB	SB.Aqua300.DG	SB.Aqua300.IG	SB.Aqua360.DB
SB.Aqua360.DG	SB.Aqua360.IG	SB.Aqua450.DB	SB.Aqua450.DG
SB.Aqua450.IG			
SB.Terra300.GM	SB.Terra300.NM	SB.Terra300.OM	SB.Terra300.SM
SB.Terra360.GM	SB.Terra360.NM	SB.Terra360.OM	SB.Terra360.SM
SB.Terra450.GM	SB.Terra450.NM	SB.Terra450.OM	SB.Terra450.SM

## 1. 部材確認

下表を基に部品の数量確認を行って下さい。

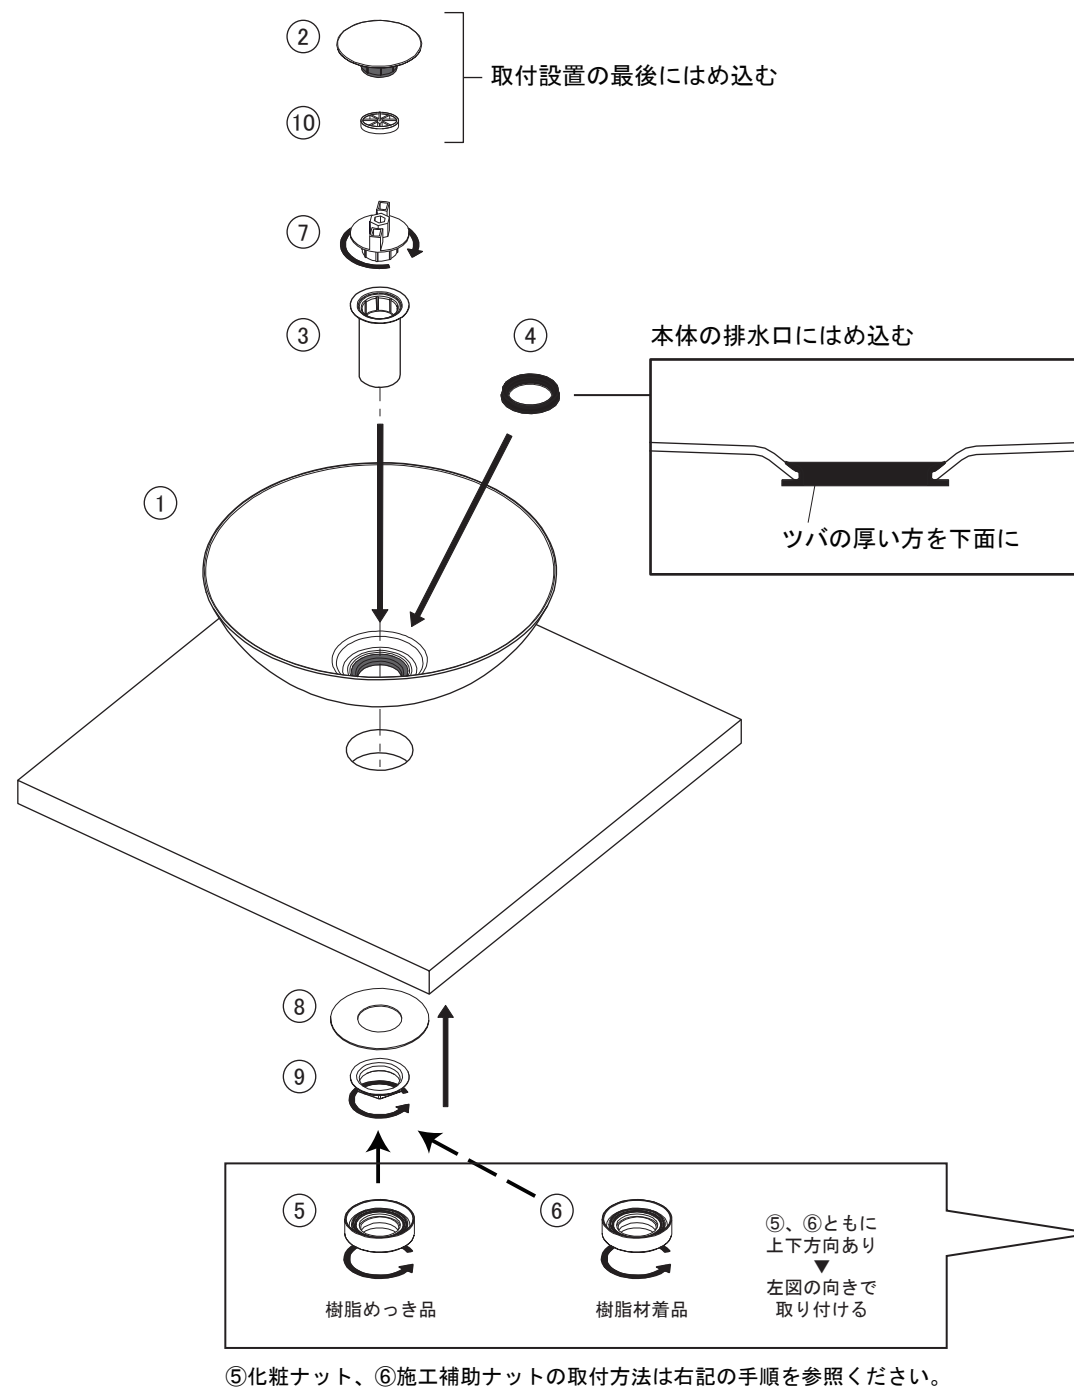
同梱部材					
① 手洗器本体	② 排水口カバー	③ 排水管	④ 排水口パッキン	⑤ 化粧ナット	⑥ 施工補助ナット
				 ※樹脂めっき品	 ※樹脂着色品
1個	1個	1個	1個	1個	1個
⑦ 締付工具	⑧ ワッシャー	⑨ 固定ナット	⑩ ヘアキャッチャー		
					
1個	1個	1個	1個		

## 2. 取付設置前のご注意

- 1) 商品の表面には直接工具を掛けないで下さい。
- 2) 取付設置の際には商品表面にカバーをかけるなどし、キズをつけないようご注意ください。

### 3. 取付設置方法

- 1) ④排水パッキンを①手洗器本体の排水口へ、ツバの厚い方を下面にし、はめ込みます。
  - 2) 下図のように部品の順序に注意しながら組み付け、⑥化粧ナットをカウンターに締め付けて固定します。
  - 3) ボウルの固定後、ボウルのカウンター設置部はシリコンでコーキングします。
- ※ ③排水管を締め込む際は必ず⑦締付工具を使用し、③排水管の縁で手を切らないようにご注意ください。
- ※ ⑤化粧ナットと⑥施工補助ナットの取付方法については下図を参照ください。
- ※ ⑩ヘアキャッチャーと②排水口カバーは取付設置作業の最後にはめ込んでください。  
取付設置作業中に②排水口カバーが傷付いたり、破損する原因となります。



⑤化粧ナット、⑥施工補助ナットの取付手順 **注意** ※この手順を守らず取付設置を行うと水漏れの原因となります。ご注意ください。

