



・安全の為、ご使用前に必ず取扱説明書をお読み下さい

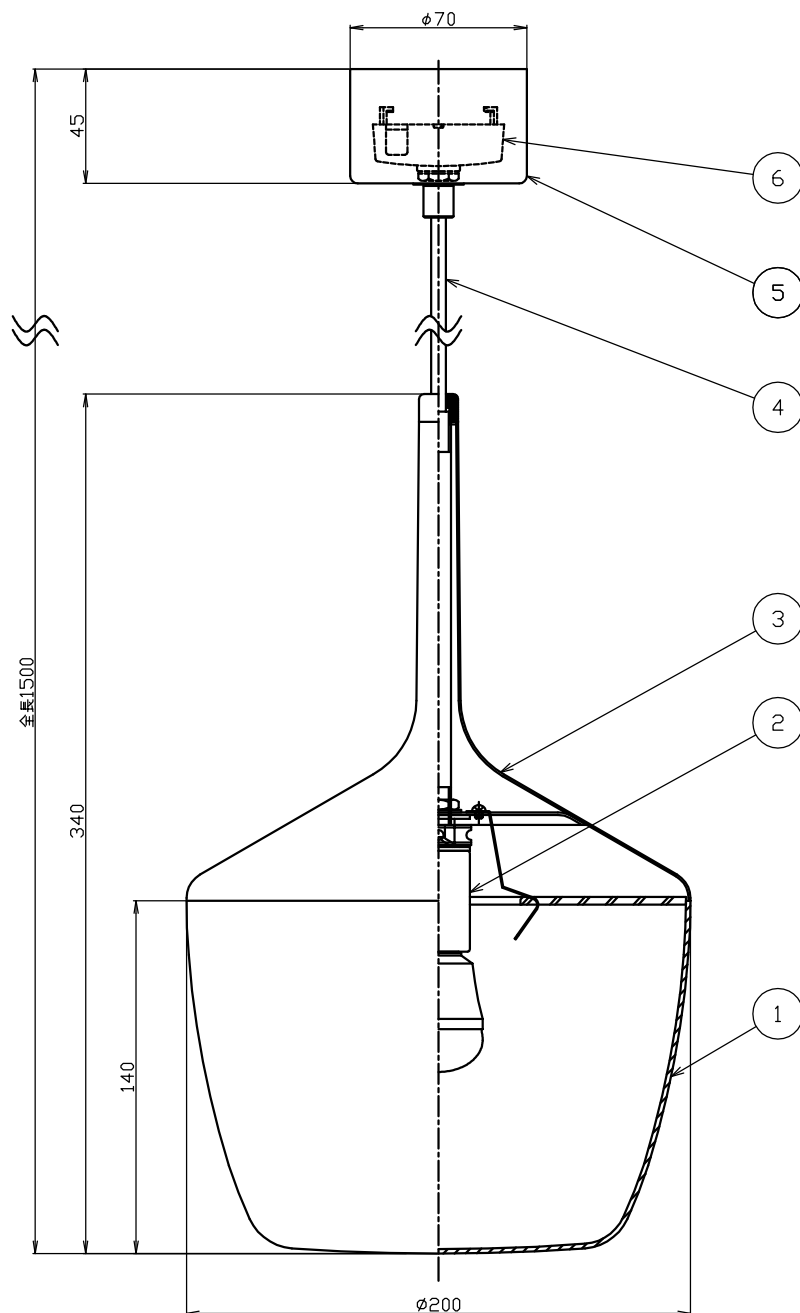

### ▲安全に関するご注意

- ・一般屋内天井吊り下げ専用器具です。屋外や水気、湿気のある所には取付できません。絶縁不良による感電、絶縁不良による感電、火災の原因となることがあります。
- ・不安定な場所に設置しないでください。器具の転倒、火災のおそれがあります。
- ・カーテン、紙等の可燃物や揮発物に近づけて設置しないでください。火災のおそれがあります。

### 【電気特性】

定格電圧(V)	AC100
定格周波数(Hz)	50/60
定格入力電流(A)	0.08
定格消費電力(W)	4.4
定格入力容量(VA)	8

### 【付属ランプ】

LDA4L-G-E17/Z40E/S/W  
パナソニック(株)製専用

※配線器具・埋込ローゼットタイプには取付出来ません。

部番	部品名	材質	数	備考						
7					<b>特記事項</b> ・引掛シーリング用 ・ランプ同梱 ・LEDの光色には色ムラがあります。 ・調光不可 ・コード長調整不可 適合ランプ LED電球40W相当 E17 色温度：2700K(電球色)	重量	尺度	承認	検印	作形
6	引掛シーリングキャップ	ユリア	1	ラクダ色/ロック付						
5	フランジ	アルミ	1	白塗装仕上						
4	電源コード	ビニール	1	白色						
3	本体	アルミ	1	ヘアライン、クリア塗装仕上						
2	ソケット	磁器	1	E17						
1	セード	アクリル	1	乳白色、透明						
0.7	kg	1/3	幸田	-	清水					