
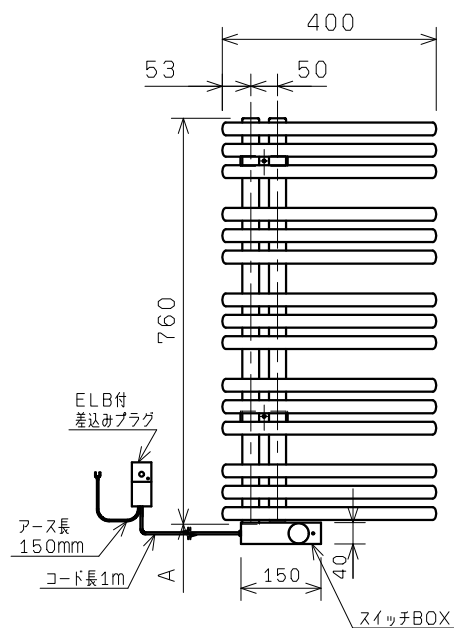


■外形寸法



製品は水のかかるところで使用しないでください。
スイッチボックスに直接水がかかると漏電、感電の原因となります。

■記事

重量 : 10.4kg
定格電圧 : AC 100V
定格消費電力 : 300W
漏電保護器 : 100V, AC, 15A, 15mA
(差し込みプラグELB)
50/60HZ兼用
アース線 : Y端子接続 長さ150mm
温度ヒューズ : 91℃
温度調整範囲 : 30℃~70℃
凍結温度 : -13℃
電源コード長 : 1000mm

■立体形状




■付属取付金具

種類	個数
Y10	2
70	
35	
40	

■取付け方法

Y10を壁に取付ける。
ヒーター本体のコの字形部品をY10に引掛ける。
M6六角穴付き止めネジを前方からコの字形部品にねじ込み、
Y10に突き当たるまでしっかりねじ込んで確実に固定する。

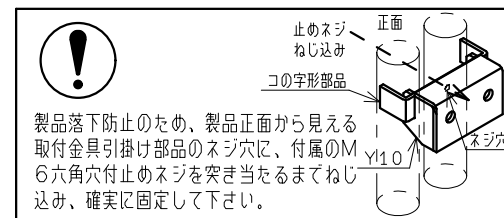

■付属ビス ビスA又はBを選択できます。

ビスA	ビスB
コーチねじ 8×60	コーススレッド 5.3×40
プラグ 10×50	

※記載内容は改良のためお知らせなく変更する場合があります。

図番	YAE05/L-400L 100V 300W
製図	小松 担当 馬淵 検図 大久 尺度 / 標準法 三角法 目付 20/06/09
PS	ピーエス工業株式会社 備考

A : 床からの高さは、使い勝手とインテリアに合わせてご決定ください。(但し70mm以上)

本図面はピーエス工業株式会社に帰属します。よって当社に無断で複写・公表・貸与・配布・利用することは固く禁じます。

S-REC-YAE-0273