




製品は水のかかるところで使用しないでください。
スイッチボックスに直接水がかかると漏電、感電の原因となります。

■外形寸法

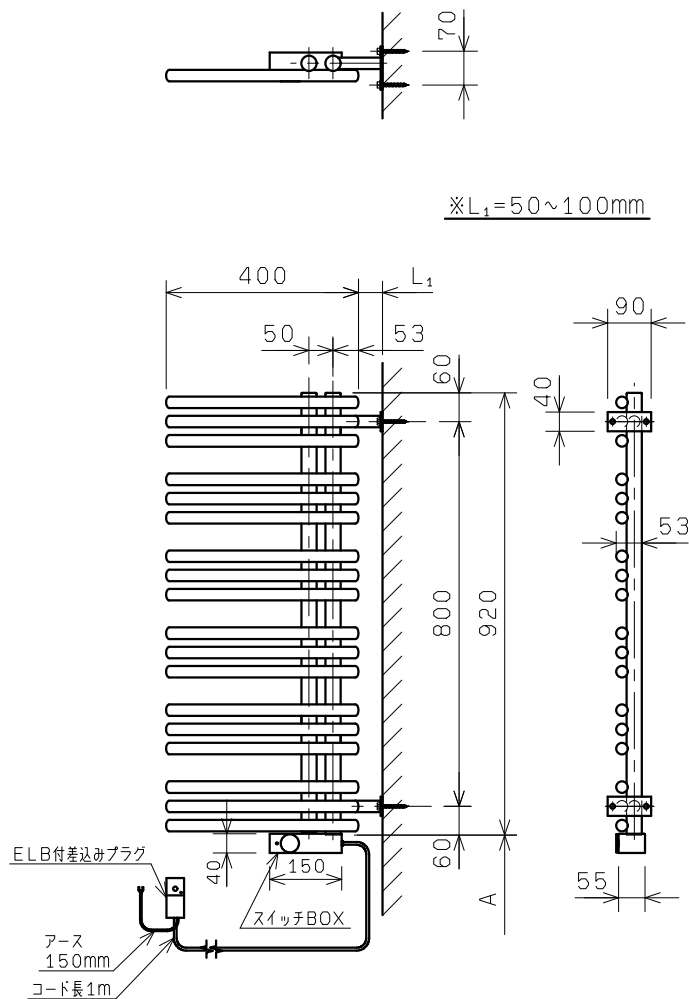


※ $L_1=50\sim100\text{mm}$


■記事

重量 : 12.4kg
 定格電圧 : AC 100V
 定格消費電力 : 600W
 漏電保護器 : 100V, AC, 15A, 15mA
 (差し込みプラグELB)
 50/60HZ兼用
 アース線 : Y端子接続 長さ150mm
 温度ヒューズ : 91℃
 温度調整範囲 : 30℃～70℃
 凍結温度 : -13℃
 電源コード長 : 1000mm

■立体形状



■横壁支持ベース形状



■付属ビス ビスA又はBを選択できます。

ビスA	ビスB
コーチねじ 8×60	コーススレッド 5.3×40
プラグ 10×50	

A : 床からの高さは、使い勝手とインテリアに合わせてご決定ください(但し70mm以上)。

※記載内容は改良のためお知らせなく変更場合があります。

図番	YAE06/R-400L 100V 600W 横壁支持
製図	小松 担当 馬淵 検図 大久 尺度 / 標準法 日付 20/06/10
PS	ピーエス工業株式会社 備考