


■外形寸法

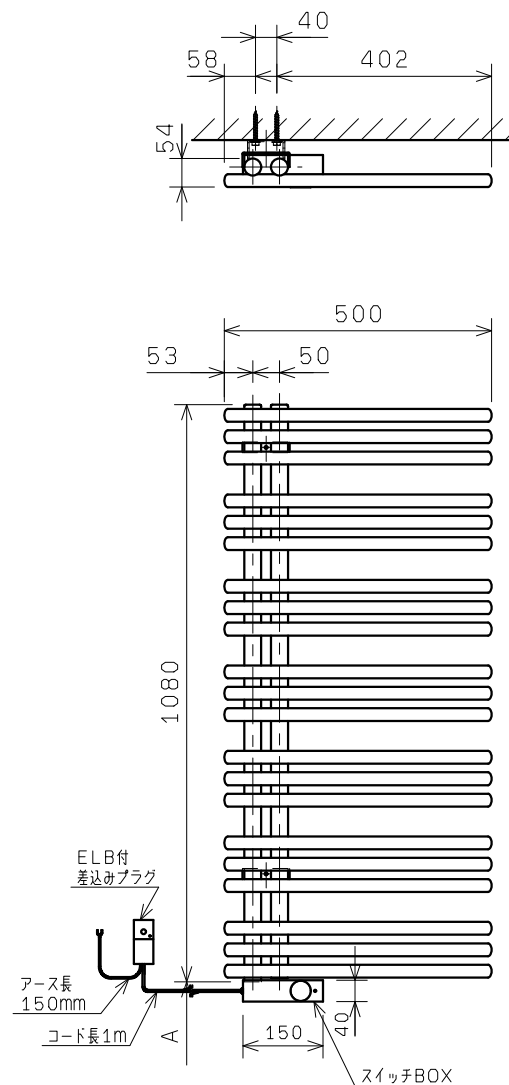


製品は水のかかるところで使用しないでください。
スイッチボックスに直接水がかかると漏電、感電の原因となります。

■記事

重量 : 16.6kg
 定格電圧 : AC 100V
 定格消費電力 : 600W
 漏電保護器 : 100V, AC, 15A, 15mA
 (差し込みプラグELB)
 50/60HZ兼用
 アース線 : Y端子接続 長さ150mm
 温度ヒューズ : 91℃
 温度調整範囲 : 30℃~70℃
 凍結温度 : -13℃
 電源コード長 : 1000mm

■立体形状

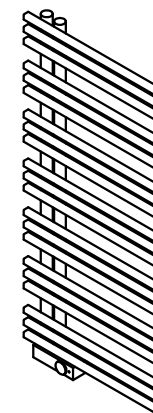


■付属取付金具

種類	個数
Y10	2

■取付け方法

Y10を壁に取付ける。
 ヒーター本体のコの字形部品をY10に引掛ける。
 M6六角穴付き止めネジを前方からコの字形部品にねじ込み、
 Y10に突き当たるまでしっかりねじ込んで確実に固定する。



製品落下防止のため、製品正面から見える
 取付金具引掛け部品のネジ穴に、付属のM
 6六角穴付き止めネジを突き当たるまでねじ
 込み、確実に固定して下さい。

■付属ビス ビスA又はBを選択できます。

ビスA	ビスB
コーチねじ 8×60 コーススレッド 5.3×40 プラグ 10×50	コーススレッド 5.3×40 プラグ 10×50

※記載内容は改良のためお知らせなく変更する場合があります。

図番	YAE07/L-500L 100V 600W
製図	小松 担当 馬淵 検図 大久 尺度 / 標準法 三角法 日付 20/06/09
PS	ピーエス工業株式会社 備考

A : 床からの高さは、使い勝手とインテリアに合わせてご決定ください。(但し70mm以上)