




製品は水のかかるところで使用しないでください。  
スイッチボックスに直接水がかかると漏電、感電の原因となります。

## ■外形寸法

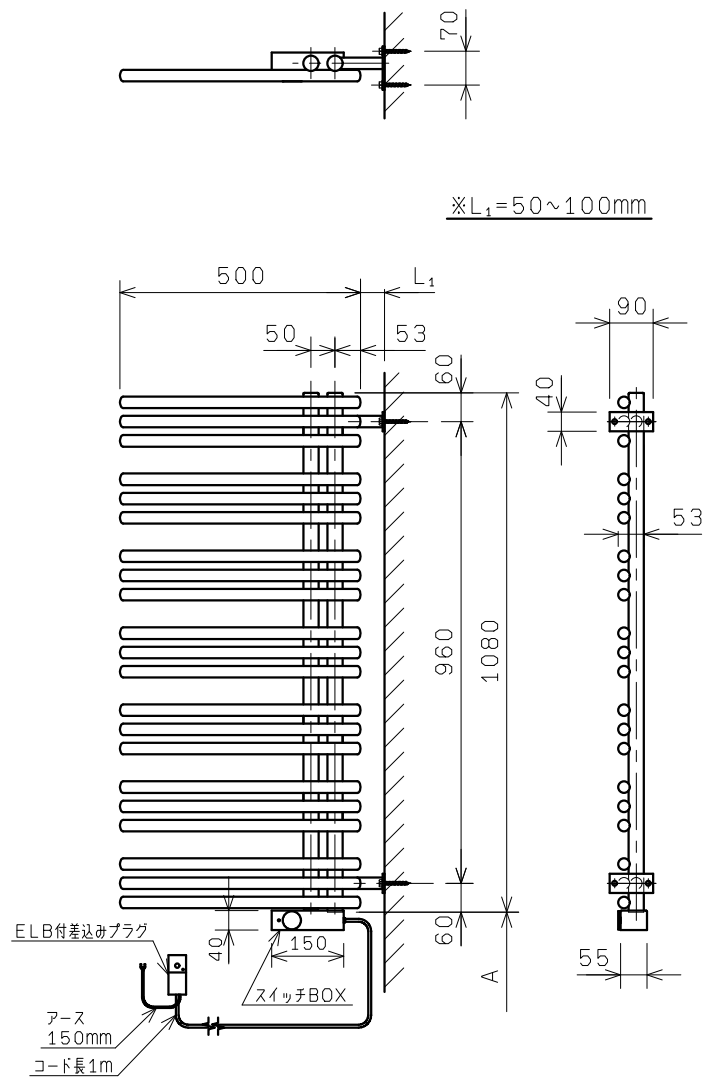


A：床からの高さは、使い勝手とインテリアに合わせてご決定ください(但し70mm以上)。


## ■記事

重量 : 16.6kg  
定格電圧 : AC 100V  
定格消費電力 : 600W  
漏電保護器 : 100V, AC, 15A, 15mA  
(差し込みプラグELB)  
50/60HZ兼用  
アース線 : Y端子接続 長さ150mm  
温度ヒューズ : 91℃  
温度調整範囲 : 30℃~70℃  
凍結温度 : -13℃  
電源コード長 : 1000mm

## ■立体形状

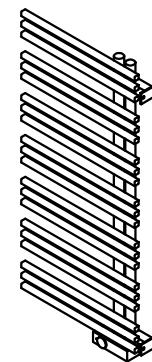

## ■横壁支持ベース形状



■付属ビス ビスA又はBを選択できます。

| ビスA        | ビスB           |
|------------|---------------|
| コーチねじ 8×60 | コースレッド 5.3×40 |
| プラグ 10×50  |               |

|    |                                     |
|----|-------------------------------------|
| 図番 | YAE07/R-500L 100V<br>600W 横壁支持      |
| 製図 | 小松 担当 馬淵 検図 大久 尺度 / 標準法 日付 20/06/12 |
| PS | ピーエス工業株式会社 備考                       |