



■ 外形寸法

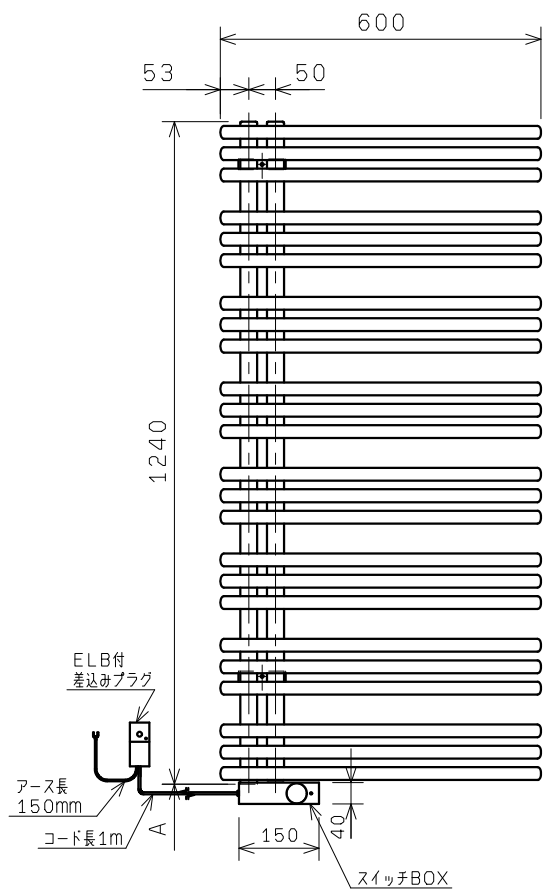

A: 床からの高さは、使い勝手とインテリアに合わせてご決定ください。(但し70mm以上)

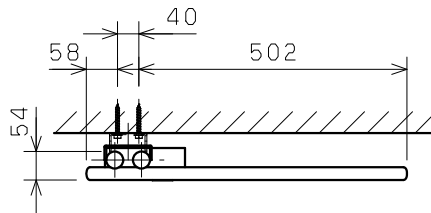

製品は水のかかるところで使用しないでください。
スイッチボックスに直接水がかかると漏電、感電の原因となります。

記事


重量 : 21.4kg
 定格電圧 : AC 100V
 定格消費電力 : 600W
 漏電保護器 : 100V, AC, 15A, 15mA
 (差し込みプラグELB)
 50/60HZ兼用
 アース線 : Y端子接続 長さ150mm
 温度ヒューズ : 91℃
 温度調整範囲 : 30℃~70℃
 凍結温度 : -13℃
 電源コード長 : 1000mm

■ 付属取付金具

種類		個
Y10		2

■ 取付け方法

Y10を壁に取付ける。
ヒーター本体のコの字形部品をY10に引掛ける。
M6六角穴付き止めネジを前方からコの字形部品にねじ込み、
Y10に突き当たるまでしっかりねじ込んで確実に固定する。

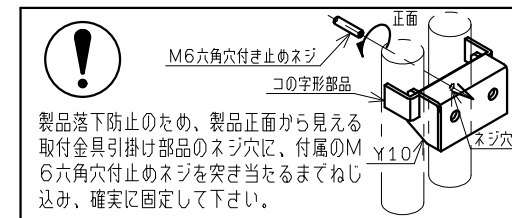

■ 付属ビ ス ビスA又はBを選択できます。

ビスA	ビスB
コーチねじ 8×60 	コーススレッド 5.3×40 
プラグ 10×50 	

※記載内容は改良のためお知らせなく変更する場合があります。

図番						図名	YAE08/L-600L 100V 600W				
製図	小松	担当	馬淵	検図	大久	尺度	/	投影法	三角法	日付	20/06/09
 ピーエス工業株式会社						備考					

■ 立体形状

