




Technical drawing of a mechanical part with dimensions: 40, 58, 502, and 54.

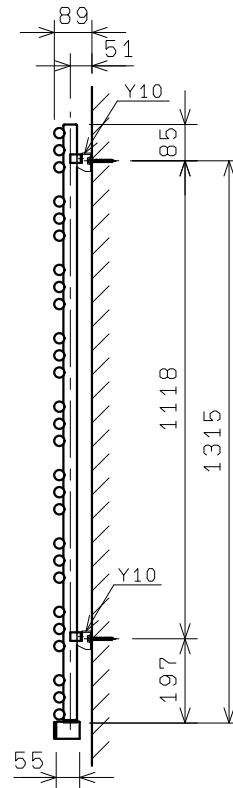


重量 : 24.0kg
 定格電圧 : AC 100V
 定格消費電力 : 600W
 漏電保護器 : 100V, AC, 15A, 15mA
 (差し込みプラグELB)
 50/60HZ兼用
 アース線 : Y端子接続 長さ150mm
 温度ヒューズ : 91℃
 温度調整範囲 : 30℃~70℃
 凍結温度 : -13℃
 電源コード長 : 1000mm

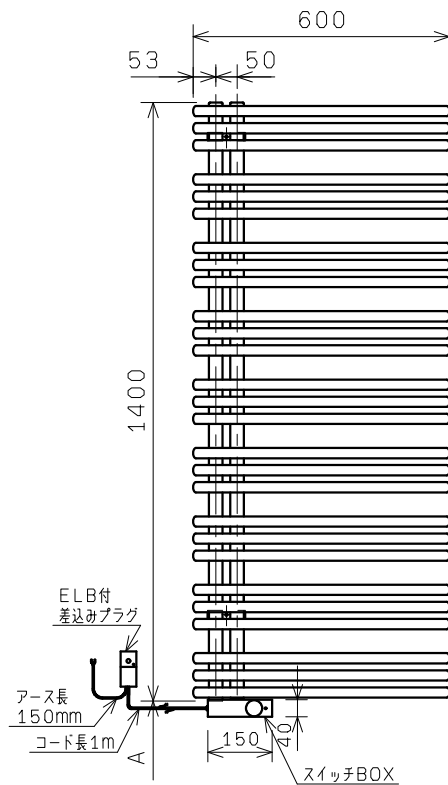

種類		図
Y10		

Y10を壁に取付ける。
ヒーター本体のコの字形部品をY10に引掛ける。
M6六角穴付止めネジを前方からコの字形部品にねじ込み、
Y10に突き当たるまでしっかりねじ込んで確実に固定する。

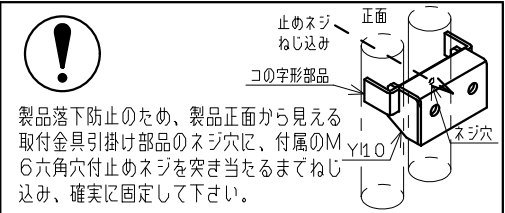

ビスA	ビスB
コーチねじ 8×60 	コーススレッド 5.3×40
プラグ 10×50 	

図番		図名	YAE09/L-600L 100V 600W								
製図	小松	担当	馬淵	検図	大久	尺度	/	投影法	三角法	日付	20/06/09
 ピーエス工業株式会社		備考									

本図面はピーエス工業株式会社に帰属します。よって当社に無断で複写・公表・貸与・配布・利用することは固く禁じます。