
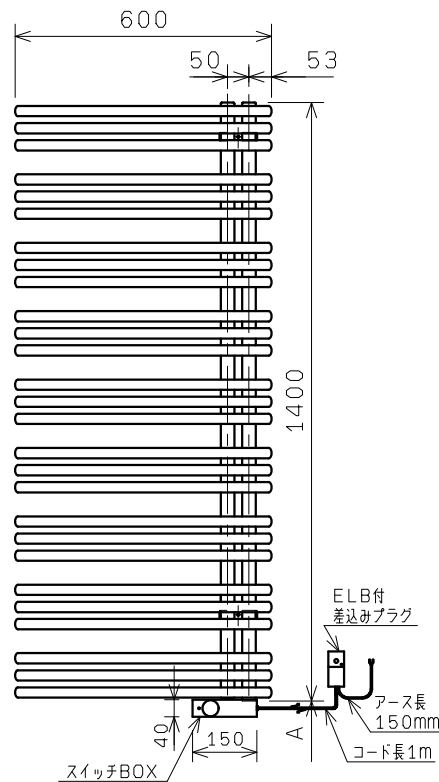


## ■外形寸法

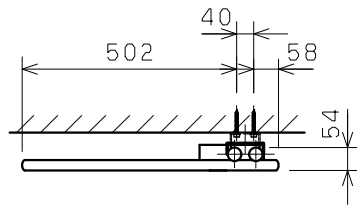


製品は水のかかるところで使用しないでください。  
スイッチボックスに直接水がかかると漏電、感電の原因となります。

## ■記事

重量 : 24.0kg  
定格電圧 : AC 100V  
定格消費電力 : 600W  
漏電保護器 : 100V, AC, 15A, 15mA  
(差し込みプラグELB)  
50/60HZ兼用  
アース線 : Y端子接続 長さ150mm  
温度ヒューズ : 91℃  
温度調整範囲 : 30℃～70℃  
凍結温度 : -13℃  
電源コード長 : 1000mm

## ■立体形状

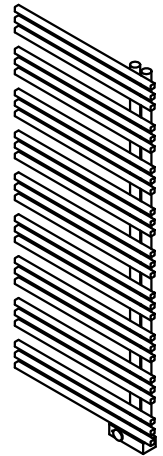


## ■付属取付金具

| 種類                         | 個数 |
|----------------------------|----|
| Y10<br>70<br>35<br>40<br>3 | 2  |

## ■取付け方法

Y10を壁に取付ける。  
ヒーター本体のコの字形部品をY10に引掛ける。  
M6六角穴付き止めネジを前方からコの字形部品にねじ込み、  
Y10に突き当たるまでしっかりねじ込んで確実に固定する。

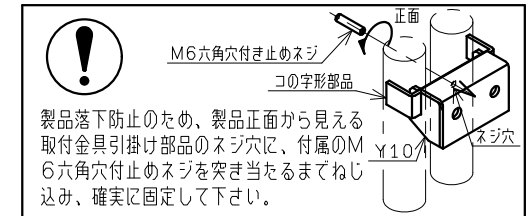

## ■付属ビスビスA又はBを選択できます。

| ビスA                     | ビスB            |
|-------------------------|----------------|
| コーチねじ 8×60<br>プラグ 10×50 | コーススレッド 5.3×40 |

※記載内容は改良のためお知らせなく変更する場合があります。

|    |                                     |
|----|-------------------------------------|
| 図番 | YAE09/R-600L<br>100V 600W           |
| 製図 | 小松 担当 馬淵 検図 大久 尺度 / 標準法 日付 20/06/09 |
| 備考 | ピーエス工業株式会社                          |

A : 床からの高さは使い勝手とインテリアに合わせてご決定ください(但し70mm以上)。