





製品は水のかかるところで使用しないでください。  
スイッチボックスに直接水がかかると漏電、感電の原因となります。

### ■外形寸法

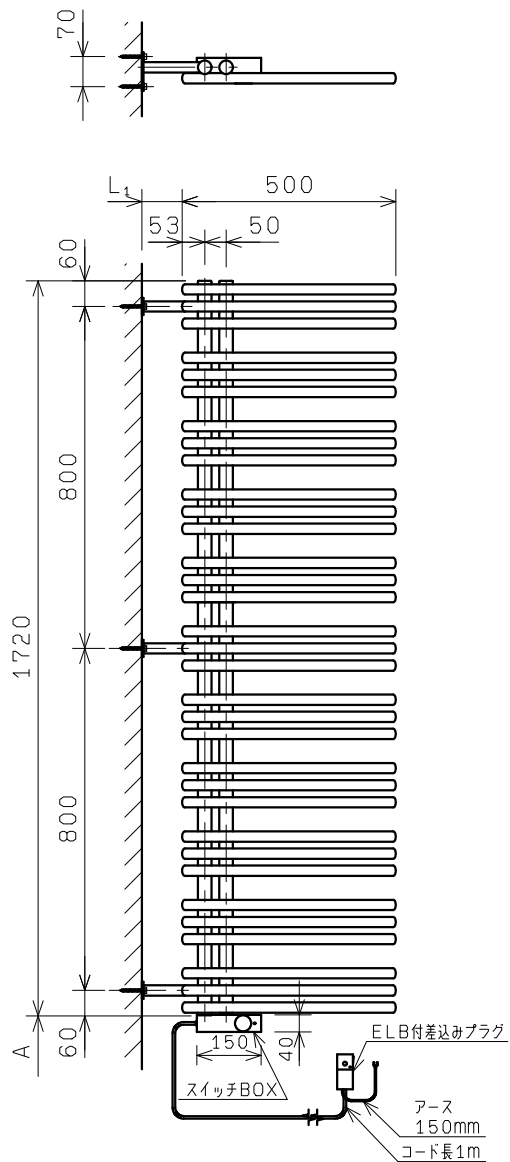


※L<sub>1</sub>=50~100mm

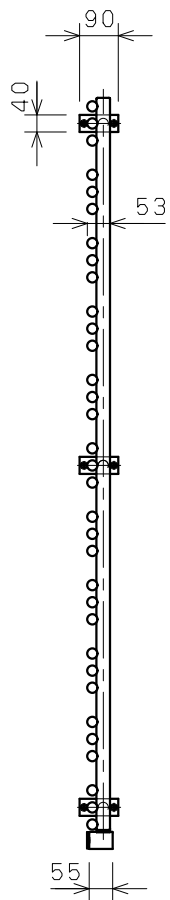


### ■記事

重量 : 25.9kg  
 定格電圧 : AC 100V  
 定格消費電力 : 600W  
 漏電保護器 : 100V, AC, 15A, 15mA  
 (差し込みプラグELB)  
 50/60HZ兼用  
 アース線 : Y端子接続 長さ150mm  
 温度ヒューズ : 91℃  
 温度調整範囲 : 30℃~70℃  
 凍結温度 : -13℃  
 電源コード長 : 1000mm

### ■立体形状

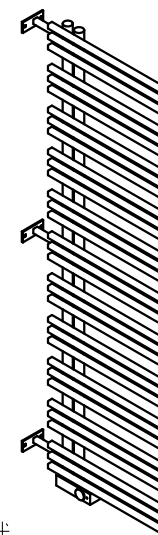

### ■横壁支持ベース形状



■付属ビスビスA又はBを選択できます。

ビスA	ビスB
コーチねじ 8×60	コースレッド
プラグ 10×50	5.3×40

A : ゆかからの高さは使い勝手とインテリアに合わせてご決定ください(但し70mm以上)。

図番	YAE11/L-500L	
	100V 600W 横壁支持	
製図	小松 担当	馬淵 検図
尺	大久	大久
寸	大久	大久
法	三角法	目付
日付	20/06/15	
備考	ピーエス工業株式会社	