





製品は水のかかるところで使用しないでください。
スイッチボックスに直接水がかかると漏電、感電の原因となります。

■外形寸法

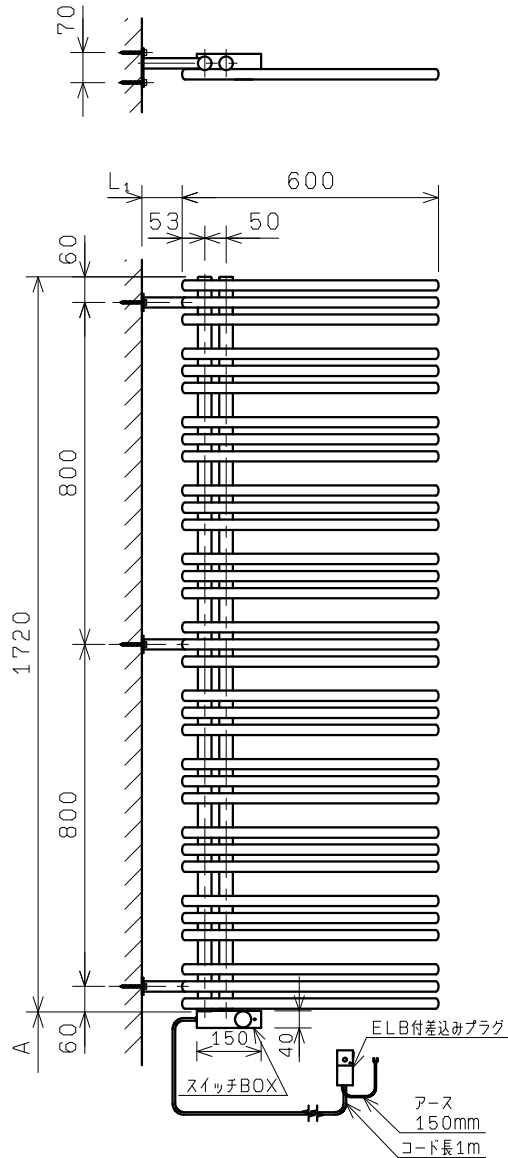


※ $L_1=50\sim100\text{mm}$

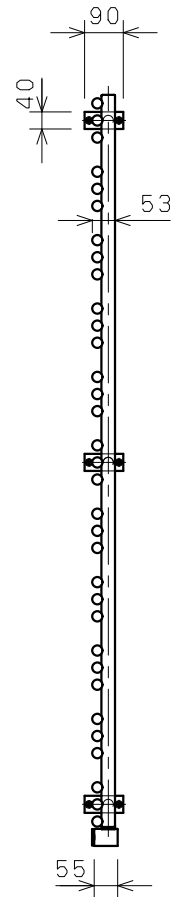


■記事

重量 : 29.2kg
定格電圧 : AC 100V
定格消費電力 : 600W
漏電保護器 : 100V, AC, 15A, 15mA
(差し込みプラグELB)
50/60HZ兼用
アース線 : Y端子接続 長さ150mm
温度ヒューズ : 91℃
温度調整範囲 : 30℃~70℃
凍結温度 : -13℃
電源コード長 : 1000mm

■立体形状

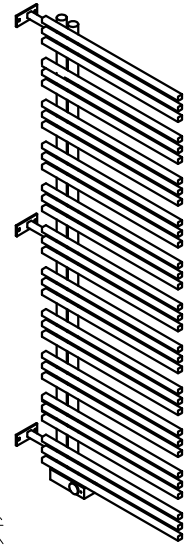

■横壁支持ベース形状

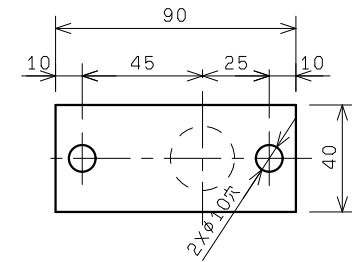

■付属ビスビスA又はBを選択できます。

ビスA	ビスB
コーチねじ 8×60 プラグ 10×50	コーススレッド 5.3×40

A : ゆかからの高さは使い勝手とインテリアに合わせてご決定ください(但し70mm以上)。

図番	YAE11/L-600L 100V 600W 横壁支持
製図	小松 担当 馬淵 検図 大久 尺度 / 標準法 目付 20/06/15
備考	ピーエス工業株式会社