




製品は水のかかるところで使用しないでください。  
スイッチボックスに直接水がかかると漏電、感電の原因となります。

## ■外形寸法

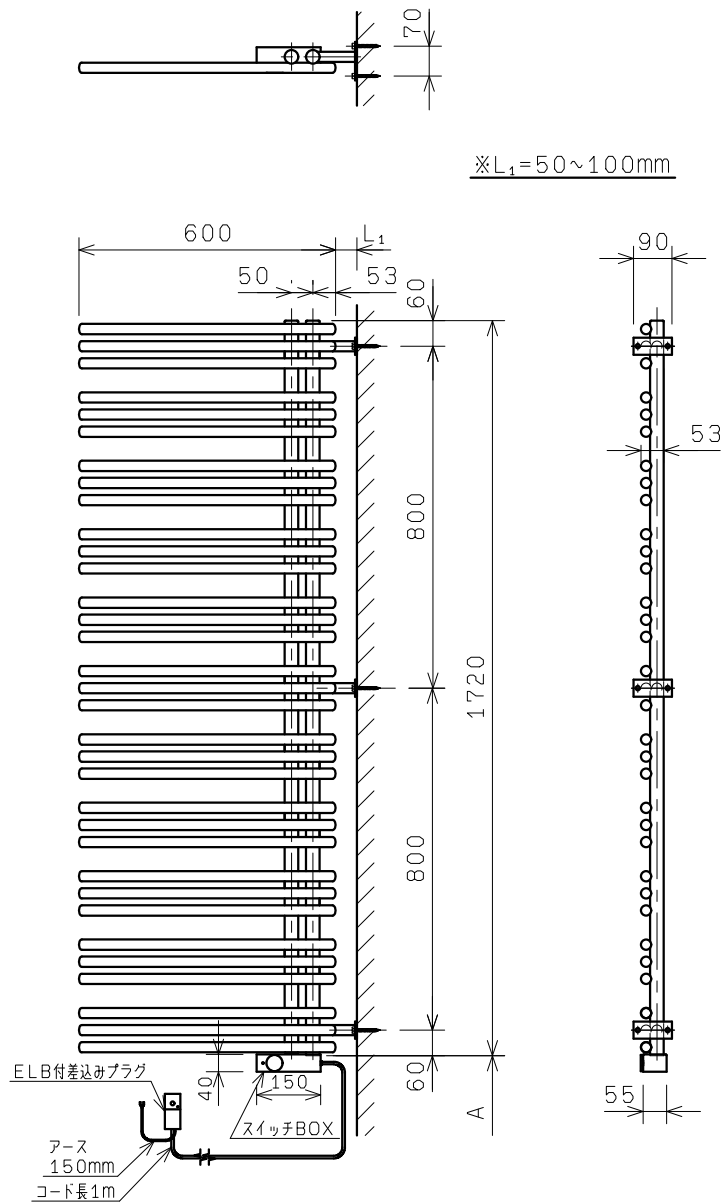


※ $L_1 = 50 \sim 100 \text{ mm}$


## ■記事

重量 : 29.2kg  
 定格電圧 : AC 100V  
 定格消費電力 : 600W  
 漏電保護器 : 100V, AC, 15A, 15mA  
 (差し込みプラグELB)  
 50/60HZ兼用  
 アース線 : Y端子接続 長さ150mm  
 温度ヒューズ : 91℃  
 温度調整範囲 : 30℃~70℃  
 凍結温度 : -13℃  
 電源コード長 : 1000mm

## ■立体形状

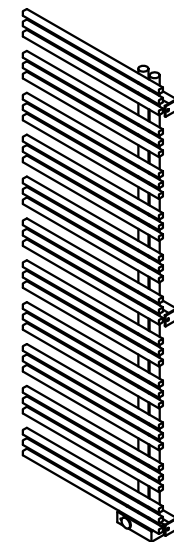

## ■横壁支持ベース形状

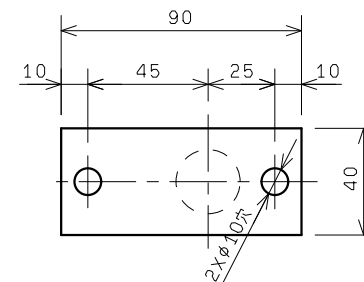

## ■付属ビス ビスA又はBを選択できます。

| ビスA                     | ビスB               |
|-------------------------|-------------------|
| コーチねじ 8×60<br>プラグ 10×50 | コーススレッド<br>5.3×40 |

A : 床からの高さは、使い勝手とインテリアに合わせてご決定ください(但し70mm以上)。

|    |                                     |
|----|-------------------------------------|
| 図番 | YAE11/R-600L<br>100V 600W 横壁支持      |
| 製図 | 小松 担当 馬淵 検図 大久 尺度 / 標準法 目付 20/06/19 |
| 備考 | ピーエス工業株式会社                          |