

Tom
Dixon.

BEAT LARGE CLASIC

このたびは、本製品をお買上げいただき
ましてありがとうございます。

ご使用の前に必ずこの取扱説明書をお読み
いただき、正しくお使いください。
またお読みになった後は、この取扱説明書が
いつでも確認できる場所に保管してください。

対応電球

LED 電球：E26 15W まで
白熱電球：E26 40W まで

⚠ 注意

大変熱くなります
ので、点灯時・消灯
直後は絶対に触れ
ないでください。

安全上のご注意 必ずお読みください

ここに記した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき危害や
損害を未然に防ぐためのものです。

ここでは注意事項を「⚠ 警告」と「⚠ 注意」に区分して、安全に
ご使用いただくために必ずお守りいただくことを記載しています。

🚫 記号は<禁止>(しないでください)を表示します。 ⚠ 記号は<強制>(必ずしてください)を表示します。

設置について

⚠ 警告

人が死亡または重傷を負うおそれがある内容



禁止

■この器具は一般屋内用天井吊り下げ照明器具です。
それ以外の用途に使用しないでください。
また、下記の点をお守りください。

- ・床や壁に取り付けない
- ・周囲温度が 35℃を超える場所で使用しない
- ・屋外で使用しない
- ・水のかかる場所や多湿(湿度 85%以上)の場所で使用しない
- ・振動、衝撃の激しい場所で使用しない
- ・腐食性のガスや可燃性のガスが発生する場所で使用しない
- ・粉塵の多い場所で使用しない
- ・燃えやすいものを近づけない

守らないと感電・火災・落下の原因となります。



厳守

■器具の施工はこの取扱説明書に従って確実に行ってください。
施工に不備があると、火災・感電・落下の原因となります。



分解禁止

■器具の分解・改造は絶対にしないでください。
火災・感電の原因となります。

⚠ 注意

人が傷害を負うおそれ、または物質的損害の発生のおそれがある内容



厳守

■器具に表示された電源電圧の ±6%を守って使用してください。
火災・感電の原因となります。



厳守

■機器の表示に従って正しく取り付けてください。
器具によっては取り付け方向に制限があります。
正しく取り付けしないと、火災・落下の原因となります。

使用について

⚠ 警告

人が死亡または重傷を負うおそれがある内容



禁止

■器具を燃えやすいもので覆わないでください。
火災・感電の原因となります。



禁止

■指定以外のランプは使用しないでください。
指定のランプは本体に表示されています。それ以外の
ランプを使用すると、火災・器具の故障の原因となります。



分解禁止

■器具の分解・改造は絶対にしないでください。
火災・感電の原因となります。

異常がある場合は

万一、異常(煙が出る、異臭がする等)がある場合は、すぐに使用を
中止し、お買上げの販売店または弊社問い合わせ先にご相談くだ
さい。

⚠ 注意

人が傷害を負うおそれ、または物質的損害の発生のおそれがある内容



厳守

■お手入れやランプの交換をする際は、電源を切り、
ランプが冷えたことを確認してから行ってください。
守らないと やけど・感電の原因となります。



禁止

■光や熱に弱いものとの距離を十分にとってください。
ランプの周囲にある製品は、その製品ごとに表示された
内容に従ってランプとの適切な距離をとってください。
ランプに近づけすぎると、退色・火災の原因となります。

製品に関するお問い合わせ

TDX株式会社

TEL:03-6421-0847


mail:shop@tdx-corp.net

営業時間:10:00~18:00

土日祝、夏季・冬季休業を除く


取り付けのしかた

製品の取り扱いに十分ご注意ください。乱暴に扱うと破損の原因となります。

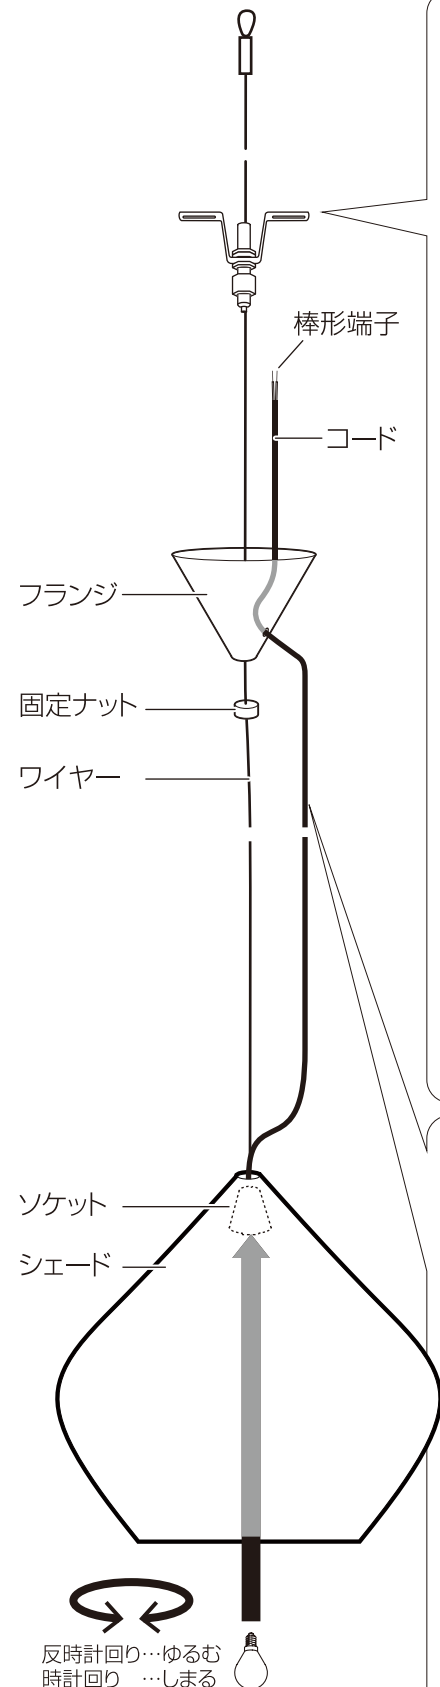

1 天井にブラケットを取り付ける

取付面の補強をして、天井に設置します。

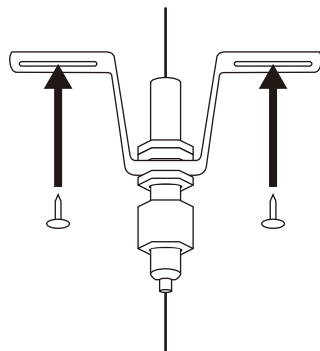

ねじ止めをする取付面の裏側に補強材をあてて、施工してください。




警告 守らないと落下によるけがの原因となります。

■下のような場所には取り付けできません。

- ・ 押すとたわむ天井 (補強材のない天井)
- ・ 傾斜を合わせた舟底天井
- ・ サオプチ天井・傾斜している天井・壁面


ワイヤーの調節について

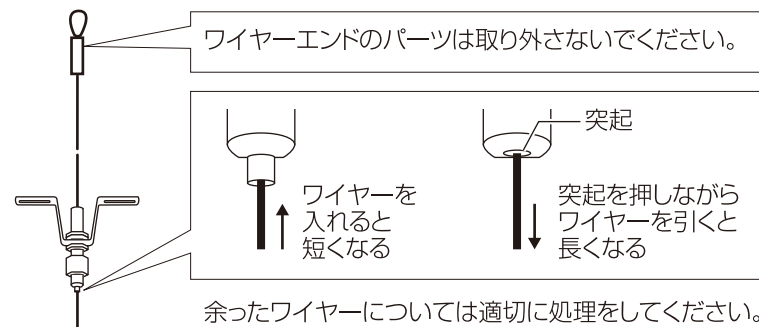


2 棒形端子を接続する

必ず工事店の方が施工を行ってください。


①棒形端子を電源に接続します。

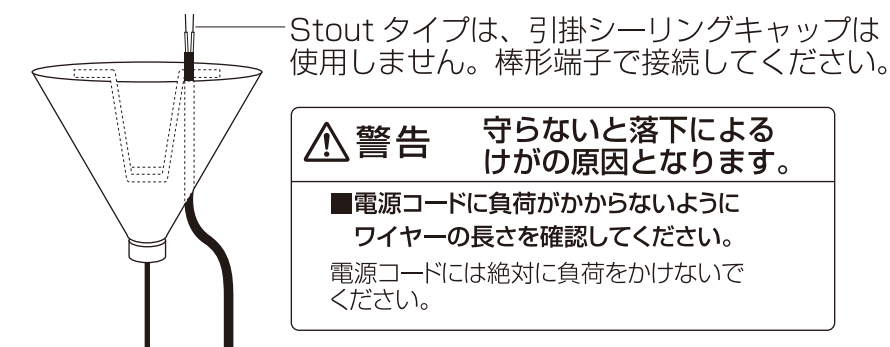

②フランジを引き上げて固定します。



※Flat/Waistタイプも同様の取り付け方です。

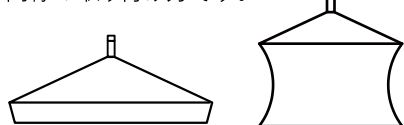

お知らせ

■電球を交換する時は

■指定以外の電球は使用しないでください。

指定のランプは本体に表示されています。それ以外のランプを使用すると、火災・器具の故障の原因となります。

■電球の交換をする際は、電源を切り、

ランプが冷えたことを確認してから行ってください。

守らないと やけど・感電の原因となります。

ランプを取り外す場合

ソケット部を持ってランプを引き抜きます。

ランプを取り付ける場合

ソケットの差込口に合せてランプを差し込みます。

■お手入れをする

■お手入れの際は、電源を切り、ランプが冷えたことを確認してから行ってください。

守らないと やけど・感電の原因となります。

- ・ シンナー、ベンジン、アルコールは使用しないでください。
- ・ 化学ぞうきんを使用する際は、その取扱説明書に従ってください。
- ・ 定期的に表面のゴミやほこりを乾いた布で取り除いてください。

■製品について

点検のしかた

未永く安全にお使いいただくために次の点をご確認ください。

- ☐ 製品にゴミやほこりがたまっている
→ 乾いた布等でゴミやほこりを取り除く
- ☐ 指定以外の電球を使用している
→ 指定された電球を使用する
- ☐ 異臭や異音がある、製品に変形や破損がある、またはその他の異常がある
→ 使用を中止し、お買上げの販売店または弊社問い合わせ先にご相談ください。