



回	変更内容	日付	担当
00	新規	22.07.27	ハマット

■外形寸法

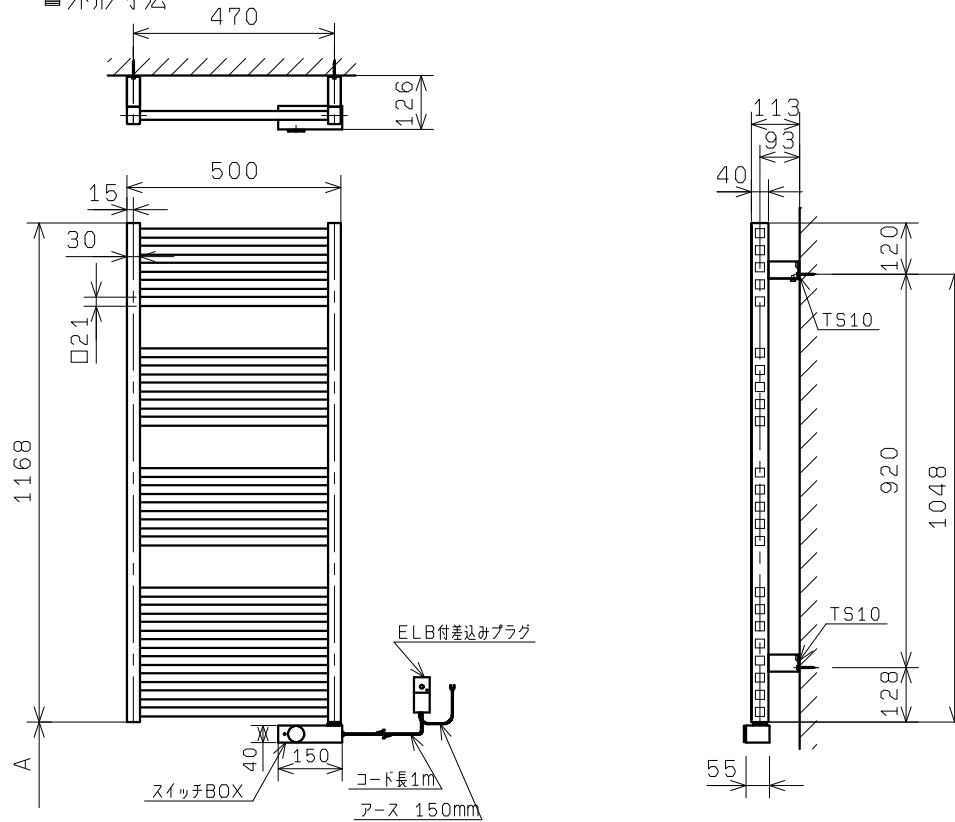


(注) 本図はスイッチBOX取付位置がミキの場合です。ヒタリの場合は左右対称形になります。  
 ※A：床からの高さは、使い勝手とインテリアに合わせてご決定ください。(但し70mm以上)

■取付金具ビス穴位置

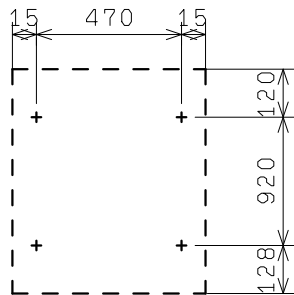

■スイッチBOX取付位置名称

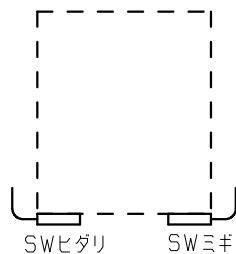

この名称は室内側から見えものです。


■記事

重量 : 21.6kg  
 定格電圧 : AC 100V  
 定格消費電力 : 600W  
 漏電保護器 : 100V, AC, 15A, 15mA  
 (差し込みプラグELB)  
 50/60HZ兼用  
 アース線 : Y端子接続 長さ150mm  
 温度ヒューズ : 91℃  
 温度調整範囲 : 30℃~70℃  
 凍結温度 : -13℃  
 電源コード長 : 1000mm  
 電源コード色 : 白(サテンブラックのみ黒)



製品は水のかかるところで使用しないでください。  
 スイッチボックスに直接水がかかると漏電、感電の原因となります。


■立体形状

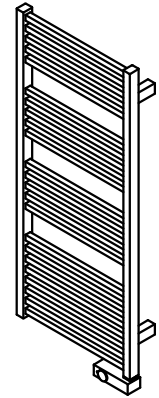

■付属取付金具



種類	個数
TS10	4

■付属ビス



■取付け方法

TS10を壁に取付ける。  
 上部の引掛け部に外れ防止金具をセットしておく。  
 引掛け部をTS10に引掛ける。  
 外れ防止金具をTS10に当たる位置までずらしてねじ止める。

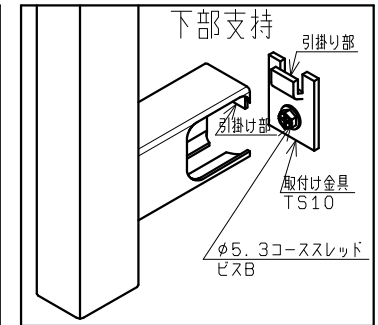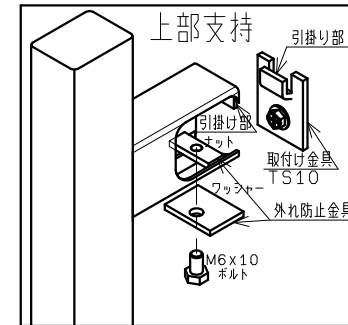

※記載内容は改良のためお知らせなく変更する場合があります。

図番	8500236001	図名	HUMA-E060 100V 600W
製図	ハマット	担当	今 藤園 大久
尺	/	縮尺	/
製法	三角法	日付	22/07/27
製	ピーエス工業株式会社	備考	