


施工説明書

AQ-SFMN400/600/800
AQ-SFVR724/905

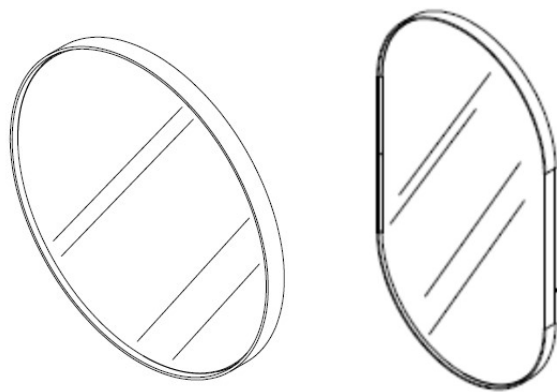

STEP1

梱包を開け、ミラー製品と下記の取付金具が入っている事を確認してください




ビスφ5×50 4本
プラグ 4個




受け金具1本（ミラーサイズによって長さは異なります）

STEP2


受け金具を同梱ビスで壁に固定してください。
ミラー本体を引っ掛けて完了です。
（右図のように壁内に下地補強材を必ず施してください）

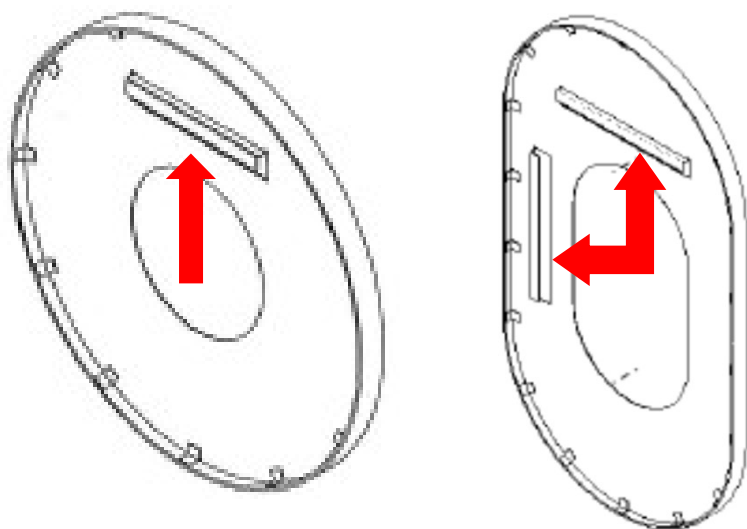

引掛けフック


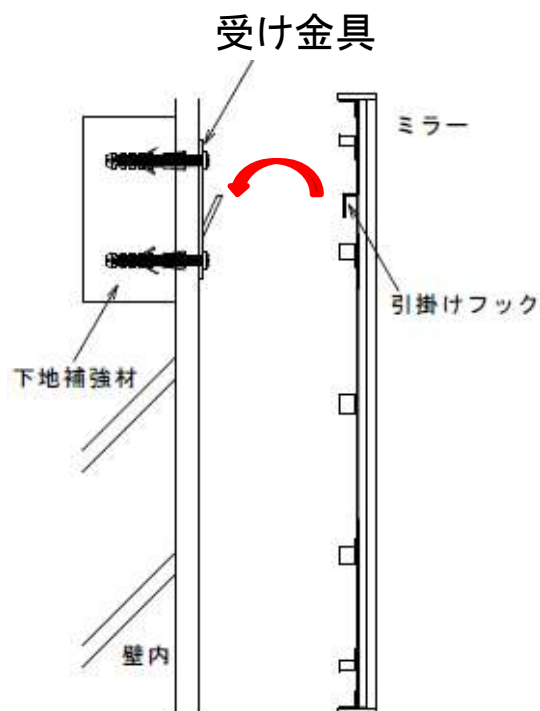


AQ-SFMN400/600/800 引っ掛けフック位置


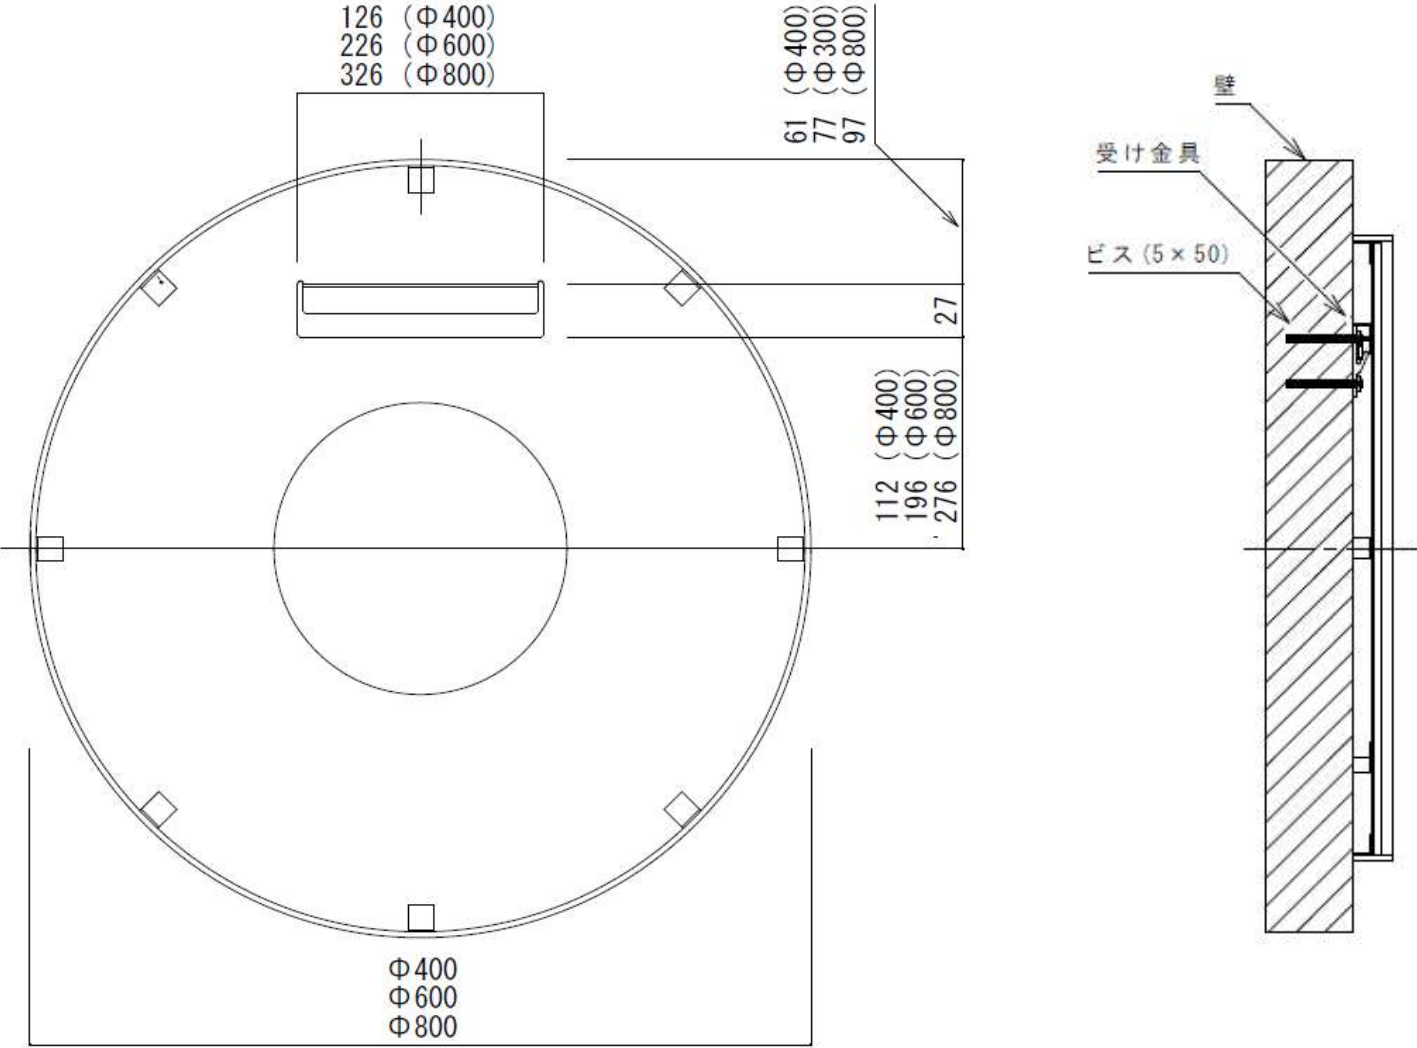


※ 特注品はサイズによって位置が異なるため現物で確認願います


AQ-SFVR724 引っ掛けフック位置

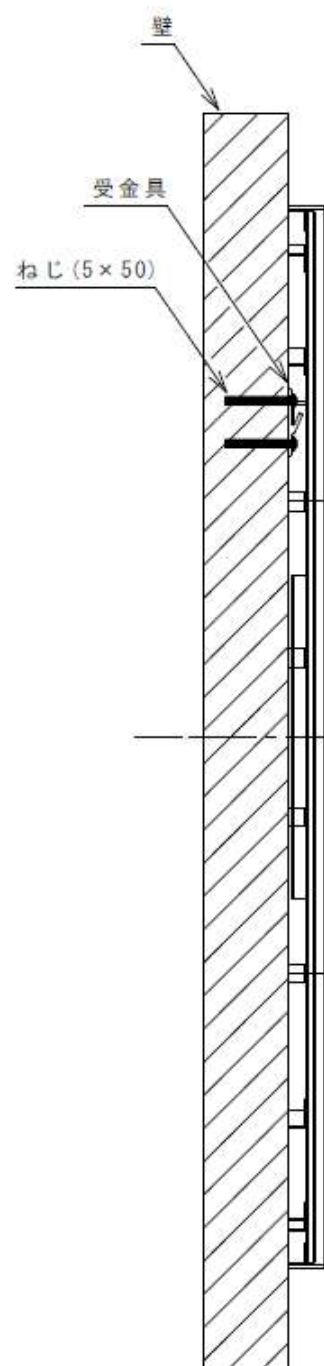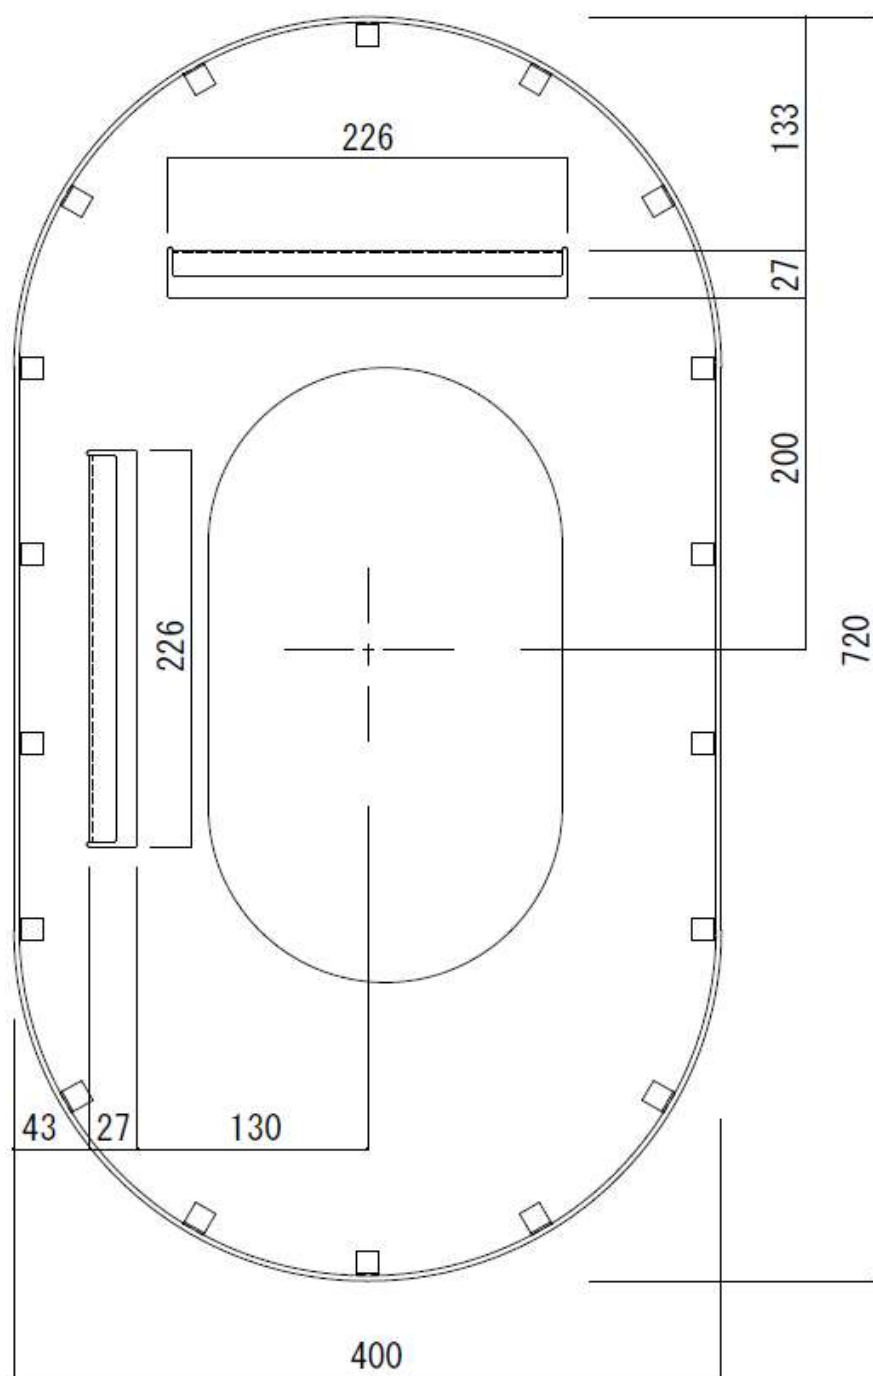

AQ-SFVR905 引っ掛けフック位置

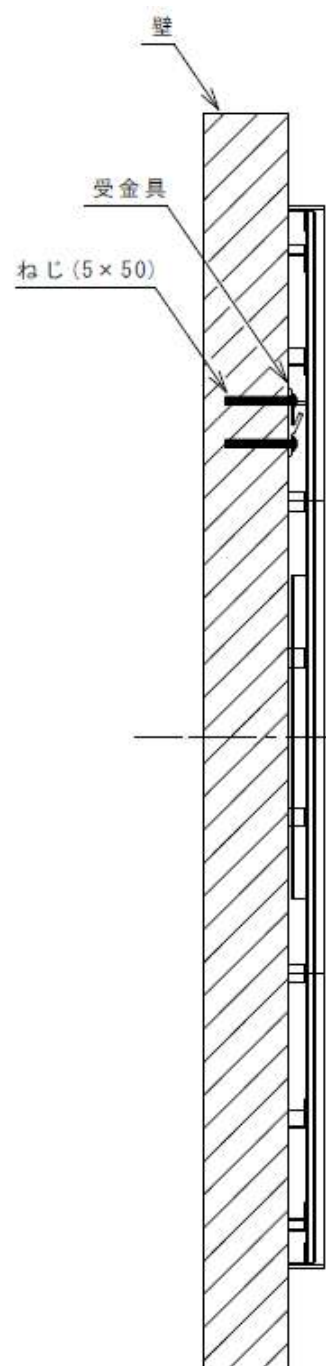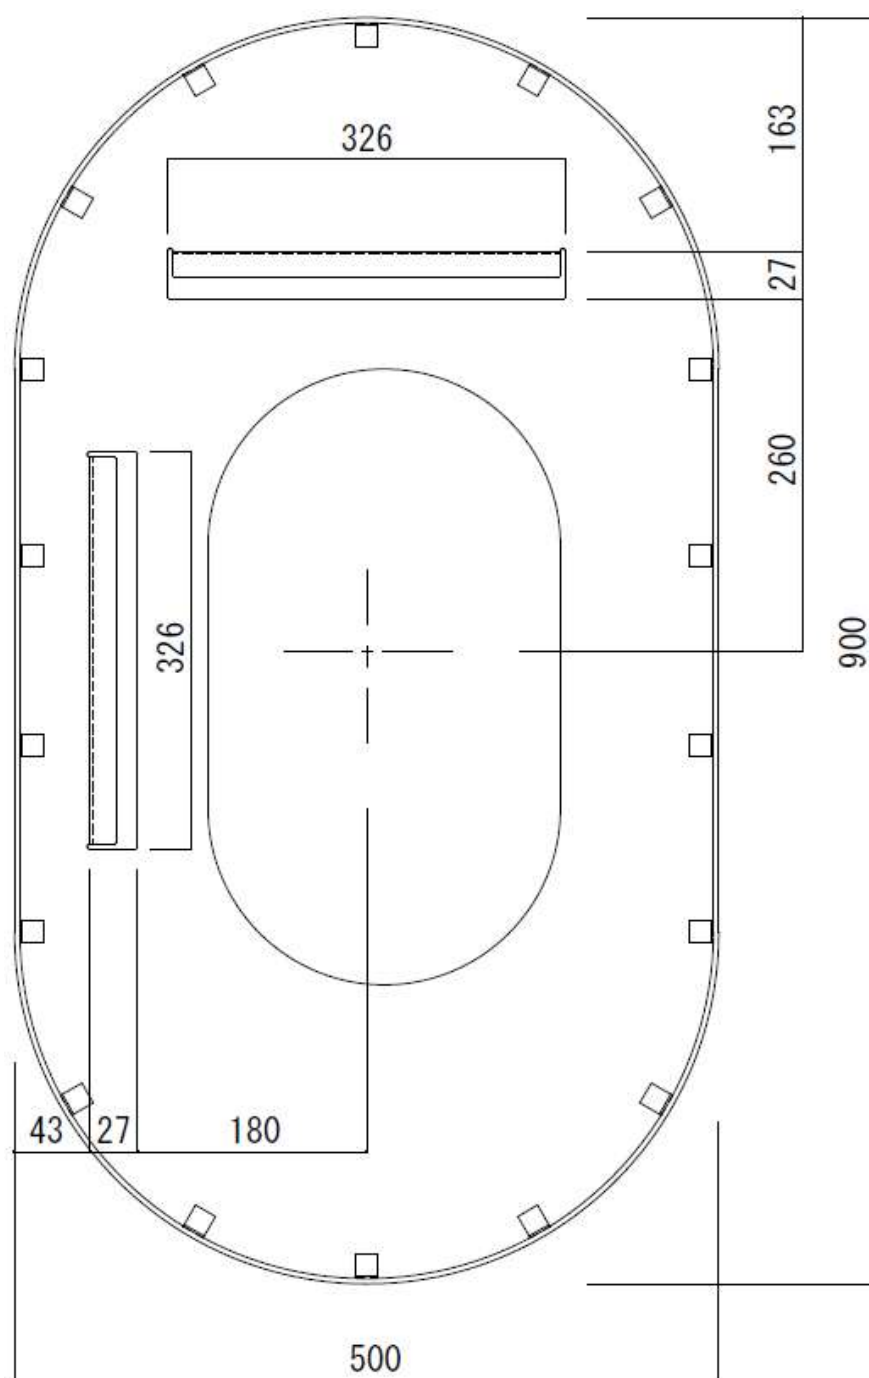

受け金具(アルミ押出し成型)

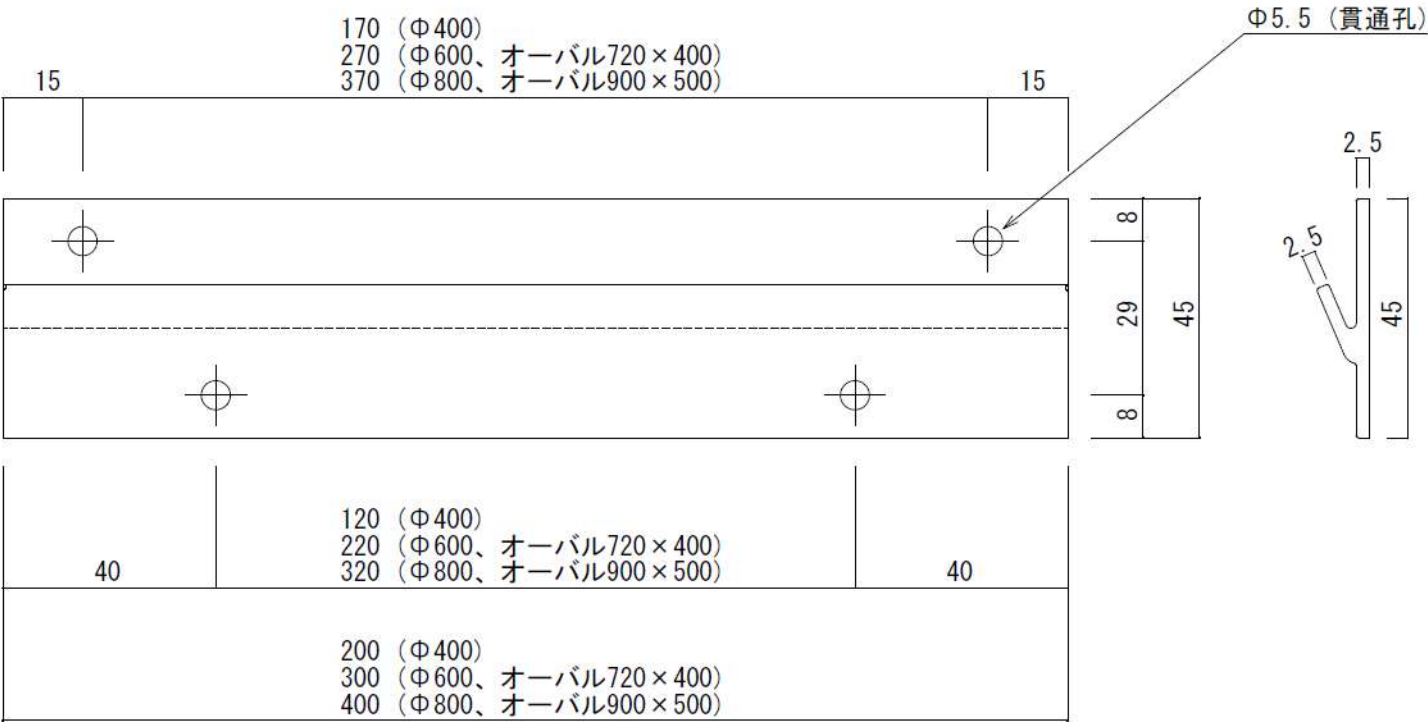

※ ミラーサイズによって受け金具の幅が異なります

※ AQ-SFVR724にはW=300の受け金具を同梱しています

※ AQ-SFVR905にはW=400を受け金具を同梱しています